



OPASTAA EDELLÄSI



LED-turvavalaisimet

EXISAFE-3T



EXISAFE-3T on ulkoasultaan selkeä ja tyylikäs. Tämän uuden turvavalaisimen suunnitteluun ja muotoiluun on käytetty suomalaista osaamista sekä valaisin on täysin kotimaista tuotantoa. Valaisin on saatavilla kaikkiin Exilightin turvavalaisusjärjestelmiin. EXISAFE-3T on pitkäikäinen tehokas LED-turvavalaisin korkeisiin (yli 10 m) ja matalampiin (alle 10 m) tiloihin. Valaisin on saatavissa kahdella eri valonavauskulmalla 30 ° (korkeat tilat) ja 120 ° jolloin se soveltuu myös matalampiin asennuskorkeuksiin. Materiaalina valaisimen valmistuksessa käytetään palonkestävää ABS- muovia, paloluokka UL 94V-0. Vakiovärinä valkoinen (RAL 9016). Tuotteet saatavilla myös harmaana (RAL 7040) ja mustana (RAL 9017). Akkumalleissa toiminta-aika 1 tunti.



www.exilight.fi



Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T	4228638	230 V AC/DC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
EXISAFE-3T/24	4228643	24 VDC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T/120	4228639	230 V AC/DC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto
EXISAFE-3T/24/120	4228644	24 VDC	12 W	LED	IP54	-o- 3x2,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet / Korkeat tilat, 30 ° linssillä (yli 10m korkeus)


Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T/C	4228641	65 V DC	12 W	LED	IP54	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
EXISAFE-3T/P	4228640	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto

Osoitteelliset turvavalaisimet / Matalat tilat, 120 ° linssillä (alle 10m korkeus)

Tyyppi	Sähkönumero	Liitäntäjännite	Ottoteho	Valonlähde	Kotelointi	Asennus	Akku
EXISAFE-3T/C/120	4228642	65 V DC	12 W	LED	IP54	-o- KLMA 2x0,8+0,8	Li-Ion 7,4 V / 1200 mAh
EXISAFE-3T/P/120	4228645	65 V DC	2 W	LED	IP54	-o- 3x1,5mm ²	keskusakusto




Valaisimen mitat
150 mm x 50 mm.
Valaisimessa 4kpl M20
läpivientejä

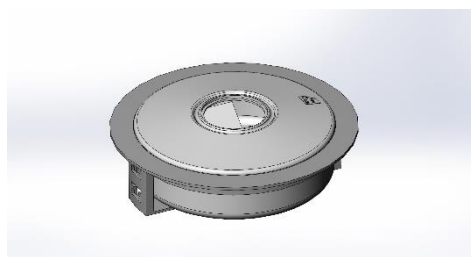

UPK-EXISAFE upotuskehys.
Upotusreiän halkaisija 165 mm.
Sähkönumero 4228648.

alle 10m korkeat tilat, (120 asteen linssillä)

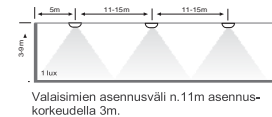

yli 10m korkeat tilat, (30 asteen linssillä)

