



# SmartForm TBS460

## TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8 PIP IP

SmartForm recessed modular - 4 kpl - 14 W - 830 lämmin valkoinen - HF Performer - Neliö runko - Korkeakiiltainen optiikka, 3D-mikrolamelli - Pistoliitin ja vedonpoistin - Vakio

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin panostusta yksinkertaisuuteen ja kestävyYTEEN. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjauksjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m2 on erittäin alhainen). Valonohjauksjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Hyvin pienet, upotetut SmartForm TBS411-418 "Light Beam" -valaisimet on rakennettu ensiluokkaisen mikro-optiikan avulla niin, että niiden korkeus on vain 45 mm. Mitoitus sopii parhaiten kohteisiin, joissa kattotila on pieni, kuten remontointiprojekteissa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Optiikan tyyppi	
Valonlähteiden määrä	4 [ 4 kpl]	Optinen elementti	No [ -]
Lamppuperheen koodi	TL5 [ TL5]	Optisen kuvun/linsin tyyppi	No [ -]
Lampun teho	14 W	Turvavalaistus	No [ -]
Valonlähteen väri	830 Lämmin valkoinen	Upotettu ohjaus	No [ -]
Kombipack	Lamput mukana	Erillinen kytkentä	-
Liitäntälaitte	HF Performer	Sisäinen johdotus	Standardi
Yläheijastin	No [ -]	Virtaplirin suojaus	-

# SmartForm TBS460

<b>Liitäntä</b>	Pistoliitin ja vedonpoistin
<b>Kaapeli</b>	-
<b>Suojausluokka IEC</b>	Suojausluokka I
<b>Ilmankierto</b>	No [-]
<b>Täytelevy</b>	IP [ Vakio]
<b>Hehkulankatesti</b>	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
<b>Tulenarkuusmerkintä</b>	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
<b>Turvalaite</b>	No [-]
<b>CE-merkintä</b>	CE-merkintä
<b>ENEC-merkintä</b>	ENEC-merkintä
<b>Product Family Code</b>	TBS460 [ SmartForm recessed modular]

## Käyttö ja sähkö tiedot

<b>Otojännite</b>	220 - 240 V
-------------------	-------------

## Mekaaniset tiedot ja runko

<b>Järjestelmän asetukset</b>	Neliö runko
-------------------------------	-------------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet


<b>IP-luokka</b>	IP20 [ Sormisuojustu]
<b>Mek. iskun suojakoodi</b>	IK02 [ 0.2 J standard]

## Tuotetiedot

<b>Koko tuotekoodi</b>	871150000624000
<b>Tilaustuotteen nimi</b>	TBS460 4x14W/830 HFP SQR C8 PIP IP
<b>EAN/UPC – tuote</b>	8711500006240
<b>Tilauskoodi</b>	00624000
<b>Sähkönumero</b>	4258904
<b>Osoittaja – määrä/pakkaus</b>	1
<b>Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa</b>	1
<b>Materiaalinumero (12NC)</b>	910501810203
<b>Nettopaino (kappale)</b>	4.600 kg



## Mittapiirros

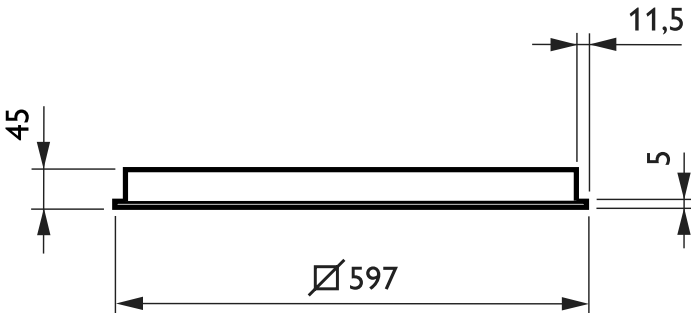


SmartForm TBS460-TBS478

## Valonjakotiedot


TBS460 SQR 4xTL5-14W HFP C8

4 x 1250 lm

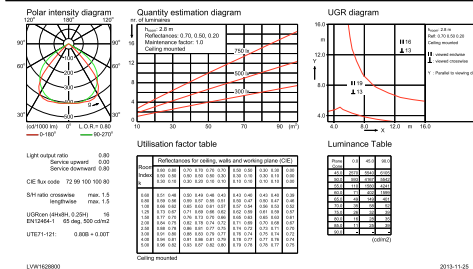

TBS460 SQR 4xTL5-14W HFP C8

4 x 1250 lm



IFGU1\_TBS460 SQR 4xTL5-14W HFP C8.EPS

IFPC1\_TBS460 SQR 4xTL5-14W HFP C8.EPS

