

# SmartForm TBS460

## TBS460 2x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP

SmartForm recessed modular - 2 kpl - 14 W - 840 Neutraali  
valkoinen - HF Performer - Neliö runko - Korkeakiiltainen optiikka,  
3D-mikrolamelli - Pistoliitin ja vedonpoistin - Vakio

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin panostusta yksinkertaisuuteen ja kestävyys. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjauksjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m2 on erittäin alhainen). Valonohjauksjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Hyvin pienet, upotetut SmartForm TBS411-418 "Light Beam" -valaisimet on rakennettu ensiluokkaisen mikro-optiikan avulla niin, että niiden korkeus on vain 45 mm. Mitoitus sopii parhaiten kohteisiin, joissa kattotila on pieni, kuten remontointiprojekteissa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa			
Valonlähteiden määrä	2 [ 2 kpl]	Optiikan tyyppi	C8 [ Korkeakiiltainen optiikka, 3D-mikrolamelli]
Lamppuperheen koodi	TL5 [ TL5]	Optinen elementti	No [ -]
Lampun teho	14 W	Optisen kuvun/linsin tyyppi	No [ -]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen	Turvavalaistus	No [ -]
Kombipack	Lamput mukana	Upotettu ohjaus	No [ -]
Liitäntälaitte	HF Performer	Erillinen kytkentä	-
Yläheijastin	No [ -]	Sisäinen johdotus	Standardi
		Virtaplinin suojaus	-

# SmartForm TBS460

<b>Liitäntä</b>	Pistoliitin ja vedonpoistin
<b>Kaapeli</b>	-
<b>Suojausluokka IEC</b>	Suojausluokka I
<b>Ilmankierto</b>	No [-]
<b>Täytelevy</b>	IP [ Vakio]
<b>Hehkulankatesti</b>	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
<b>Tulenkäytömerkintä</b>	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
<b>Turvalaite</b>	No [-]
<b>CE-merkintä</b>	CE-merkintä
<b>ENEC-merkintä</b>	ENEC-merkintä
<b>Product Family Code</b>	TBS460 [ SmartForm recessed modular]

## Käyttö ja sähkö tiedot

<b>Otojännite</b>	220 - 240 V
-------------------	-------------

## Mekaaniset tiedot ja runko

<b>Järjestelmän asetukset</b>	Neliö runko
-------------------------------	-------------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

<b>IP-luokka</b>	IP20 [ Sormisuojustu]
<b>Mek. iskun suojakoodi</b>	IK02 [ 0.2 J standard]

## Tuotetiedot

<b>Koko tuotekoodi</b>	871150000295200
<b>Tilaustuotteen nimi</b>	TBS460 2x14W/840 HFP SQR C8 PIP IP
<b>EAN/UPC – tuote</b>	8711500002952
<b>Tilauskoodi</b>	00295200
<b>Sähkönumero</b>	4258906
<b>Osoittaja – määrä/pakkaus</b>	1
<b>Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa</b>	1
<b>Materiaalinumero (12NC)</b>	910501777103
<b>Nettopaino (kappale)</b>	4.600 kg



## Mittapiirros




SmartForm TBS460-TBS478

## Valonjakotiedot


TBS460 SQR 2xTL5-14W HFP C8

2 x 1250 lm

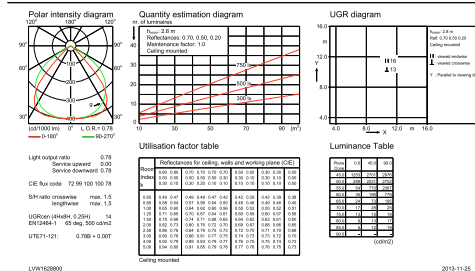

TBS460 SQR 2xTL5-14W HFP C8

2 x 1250 lm

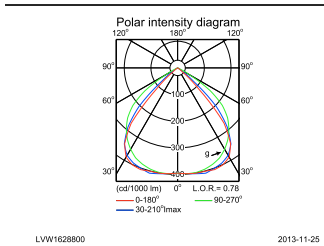

IFGU1\_TBS460 SQR 2xTL5-14W HFP C8.EPS

IFPC1\_TBS460 SQR 2xTL5-14W HFP C8.EPS

