

SmartForm TBS460

TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8-VH PIP IP

SmartForm recessed modular - 3 kpl - 14 W - 840 Neutraali valkoinen - HF Performer - Neliö runko - Korkeakiiltainen optiikka, 3D-mikrolamelli, voimakkaasti heijastava - Pistoliitin ja vedonpoistin - Vakio

Upotettava SmartForm-tuoteperhe korostaa Philipsin panostusta yksinkertaisuuteen ja kestävytyteen. Neliön- ja suorakaiteenmuotoisissa moduulivalaisimissa voidaan käyttää MASTER TL5 -valonlähteitä. Mallit on suunniteltu sopimaan useisiin kattotyyppeihin, joten tämä täydellinen tuoteperhe täyttää useimpien käyttökohteiden vaatimukset. SmartForm-tuoteperheen kanssa käytetään energiatehokkaita TL5-lamppuja ja Philipsin elektronisia liitäntälaitteita. Valaisimet voidaan varustaa erilaisilla valonohjausjärjestelmillä, kuten läsnäolontunnistimella (ActiLume) ja päivänvalonsäädöllä (Luxsense), jotka vähentävät energiankulutusta (W/m2 on erittäin alhainen). Valonohjausjärjestelmiä käyttämällä voidaan vähentää kokonaiskustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä. SmartForm-valaisimet ovat ympäristöystävällisiä ja niillä on Philipsin Green Flagship -merkintä. Hyvin pienet, upotetut SmartForm TBS411-418 "Light Beam" -valaisimet on rakennettu ensiluokkaisen mikro-optiikan avulla niin, että niiden korkeus on vain 45 mm. Mitoitus sopii parhaiten kohteisiin, joissa kattotila on pieni, kuten remontointiprojekteissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	3 [3 kpl]
Lamppuperheen koodi	TL5 [TL5]
Lampun teho	14 W
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Kombipack	Lamput mukana
Liitäntälaitte	HF Performer

Yläheijastin	No [-]
Optiikan tyyppi	C8-VH [Korkeakiiltainen optiikka, 3D-mikrolamelli, voimakkaasti heijastava]
Optinen elementti	No [-]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	No [-]
Turvavalaistus	No [-]
Upotettu ohjaus	No [-]

SmartForm TBS460

Erillinen kytkentä	-
Sisäinen johdotus	Standardi
Virtapiirin suojaus	-
Litäntä	Pistoliitin ja vedonpoistin
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Ilmankierto	No [-]
Täytelevy	IP [Vakio]
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille]
Turvalaite	No [-]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Product Family Code	TBS460 [SmartForm recessed modular]

Käyttö ja sähkö tiedot

Otojännite	220 - 240 V
------------	-------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Järjestelmän asetukset	Neliö runko
------------------------	-------------

Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150000486400
Tilaustuotteen nimi	TBS460 3x14W/840 HFP SQR C8-VH PIP IP
EAN/UPC – tuote	8711500004864
Tilauskoodi	00486400
Sähkönumero	4258931
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910501796203
Nettopaino (kappale)	4.600 kg



Mittapiirros




SmartForm TBS460-TBS478

Valonjakotiedot

TBS460 SQR 3xTL5-14W HFP C8-VH


3 x 1250 lm

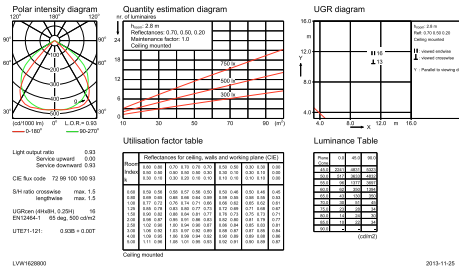

IFGU1_TBS460 SQR 3xTL5-14W HFP C8-VH.EPS

TBS460 SQR 3xTL5-14W HFP C8-VH

3 x 1250 lm

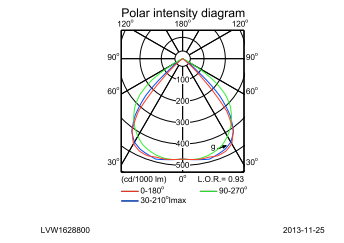

IFPC1_TBS460 SQR 3xTL5-14W HFP C8-VH.EPS

