

EFix, pinta-asennettava TCS260

TCS260 1x49W/830 HFD D6 SI

EFix surface mounted - 1 kpl - 49 W - 830 lämmin valkoinen - HF
DALI - Puolikiiltävä optiikka, kaksoisparabolinen - Hopea

EFix TL5 -valikoiman valaisimet ovat luotettavia, taloudellisia ja innovatiivisia valaistusratkaisuja. EFix-valaisinten avulla voidaan saavuttaa huomattava energiansäästö, kun vanhat sähkömagneettiset asennukset korvataan uudella Philips-tekniikalla. Valikoiman optinen suorituskyky on uusimpien EN-12464-standardien mukainen, mikä takaa laadukkaan valaistuksen kaikissa käyttökohteissa. HF-liitäntälaitte yhdessä Philips MASTER TL5 -lamppujen kanssa mahdollistaa merkittävät säästöt energiankulutuksessa. Säästöjä voidaan vielä lisätä käyttämällä valaisimeen integroitua Luxsense-päivänvalo-ohjainta. EFix-valaisimen käytännöllisessä suunnittelussa yhdistyvät sekä pinta-asennettava (TCS260) että ripustettava (TPS262) valaisimen ominaisuudet. Kuvun irrottaminen on helppoa ja valokeilaa voidaan säätää niin, että valaistus on suoraa tai epäsuoraa. EFix-valaisin toimitetaan lamppuineen ja se on heti asennusvalmis. Vuonna 2007 esitelty uppoasennettava EFix-valaisin täydentää Philipsin toimisto- ja liiketiläkäyttöön tarkoitettujen yleisvalaisinten tuoteperhettä.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | | Optiikan tyyppi | |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|
| Valonlähteiden määrä | 1 [1 kpl] | Optisen kuvun/linsin tyyppi | No [-] |
| Lamppuperheen koodi | TL5 [TL5] | Turvavalaistus | No [-] |
| Lampun teho | 49 W | Upotettu ohjaus | No [-] |
| Valonlähteen väri | 830 Lämmin valkoinen | Sisäinen johdotus | Standardi |
| Kombipack | Lamput mukana | Suojausluokka IEC | Suojausluokka I |
| Liitäntälaitte | HF DALI | | |

EFix, pinta-asennettava TCS260


| | |
|---|---|
| Tulenkäyttömerkintä | F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille] |
| CE-merkintä | CE-merkintä |
| Product Family Code | TCS260 [EFix surface mounted] |
| Valon tekniset tiedot | |
| Valonjako | DIR [Suora valaistus] |
| Käyttö ja sähkö tiedot | |
| Otojännite | 220 - 240 V |
| Mekaaniset tiedot ja runko | |
| Rungon kokoonpano | BV [Perusversio] |
| Kiinnityspisteen pituuden etäisyys (nim.) | 1300 mm |
| Kokonaispituus | 1541 mm |

Hyväksyntä ja käyttökohteet

| | |
|---|----------------------------|
| IP-luokka | IP20 [Sormisuojaattu] |
| Tuotetiedot | |
| Koko tuotekoodi | 872790061970600 |
| Tilaustuotteen nimi | TCS260 1x49W/830 HFD D6 SI |
| EAN/UPC – tuote | 8727900619706 |
| Tilaukoodi | 61970600 |
| Sähkönumero | 4259172 |
| Osoittaja – määrä/pakkaus | 1 |
| Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa | 1 |
| Materiaalinumero (12NC) | 910402288512 |
| Nettopaino (kappale) | 3.800 kg |



Mittapiirros

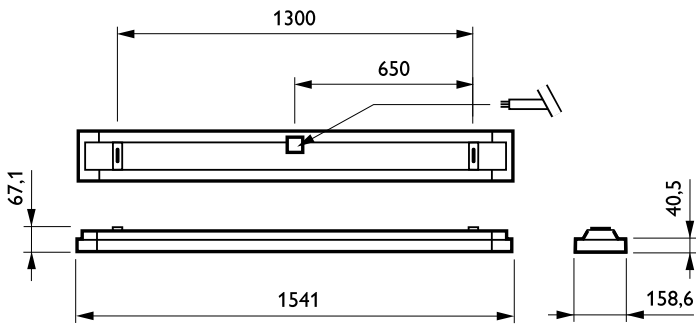

EFix TCS260

