

CoreLine Recessed

RC120B LED265/840 PSU W60L60

RC120B - LED Module, system flux 2600 lm - Power supply unit

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uudet CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hinta-laatu-suhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.



PHILIPS

sense and simplicity

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	RC120B [RC120B]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Lampun värilämpötila	4000 [4000 K]
Light source replaceable	false [No]
Muuntaja/teholähde	PSU [Power supply unit]
Driver included	true [Yes]
Optinen kansi	PC-LIN-SAT [Polycarbonate linear satinized]
Turvavalaistus	No [-]
Dimmable	false [No]
Kyt Kentä	PIP [Push-in connector and pull relief]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CLI [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Ympäristön lämpötila	+10 to +40°C [+10 to +40 °C]
Väri	WH [White]
Hehkulankatesti	850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Turvalaite	SC [Safety cable]
Euroopan yhteisön tavaramerkki	CE [CE mark]
Lifetime to 70% luminous flux	30000 hr
Failure rate at 5000 hrs	1 %

• Valotekniset tiedot

Color rendering index	≥80 [≥80]
-----------------------	-----------

Total luminous flux	2600 Lm
Luminous efficacy	84 Lm/W

• Sähkötekniset ominaisuudet

Järejestelmän teho	31 W [31 W]
Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]


• Mekaaniset ominaisuudet

Geometry	W60L60 [Width 0.60 m, length 0.60 m]
Housing material	STL [Steel]
Reflector material	STL [Steel]
Optical cover material	PC [Polycarbonate]


• Tuotetiedot

Tilauskoodi	897568 99
Tuotenimike	RC120B LED26S/840 PSU W60L60
Tilaustuotenimike	RC120B LED26S/840 PSU W60L60
Kappaletta laatikossa	1
Laatikkoa pakkauksessa	3
Viiivakoodi tuotteessa	8717943897568
Viiivakoodi pakkauksessa	8717943897650
Logistinen koodi - 12NC	910503695218
Nettopaino per kpl	3.000 kg

Mittapiirros

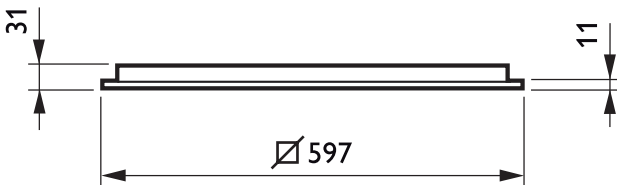

RC120B LED26S/840 PSU W60L60

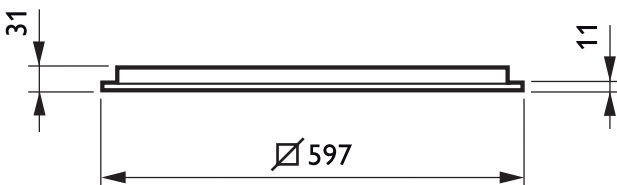

RC120B LED26S/840 PSU W60L60



© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Huhtikuu 30
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.