

# CoreLine Surface-mounted

## SM120V LED26S/840 PSD W60L60



SM120V - LED Module, system flux 2600 lm - Power supply unit with DALI interface

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uudet CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hinta-laatu-suhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

## Tuotetiedot

### • Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	SM120V [SM120V]
Lamppujen määrä	2 [2 pcs]
Lamppuperheen koodi	LED26S [LED Module, system flux 2600 lm]
Lampun värikoodi	840 [840 cool white]
Lampun väriämpötila	4000 [4000 K]
Light source replaceable	Ei [Ei]
Muuntaja/teholähde	PSD [Power supply unit with DALI interface]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Turvavaistutus	No [-]
Dimmable	Kyllä [Kyllä]
Kytkenä	PIP [Push-in connector and pull relief]
Kaapeli	No [-]
Turvaluokka	CL1 [Safety class I]
IP luokka	IP20 [Finger-protected]
IK-luokka	IK02 [0.2 J standard]
Ympäristön lämpötila	+10 to +40°C [+10 to +40 °C]
Väri	WH [White]
Hehkulankatesti	850/30 [Temperature 850 °C, duration 30 s]
Paloherkkyyserkintä	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Turvalaite	No [-]
Euroopan yhteisen tavaramerkki	CE [CE mark]
ENEC-merkintä	No [-]
Underwriters Laboratory mark	Ei [-]
Lifetime to 70% luminous flux	30000 hr
Failure rate at 5000 hrs	1 %

### • Valotekniset tiedot

Init. Color Rendering Index	≥80 [≥80]
Initial luminous flux	2600 Lm
Initial LED luminaire efficacy	84 Lm/W

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Järejestelmän teho	31 W [31 W]
Syöttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]

### • Mekaaniset ominaisuudet

Geometry	W60L60 [Width 0.60 m, length 0.60 m]
Housing material	STL [Steel]
Reflector material	STL [Steel]
Optical cover/lens material	PC [Polycarbonate]

### • Tuotetiedot

Tilaukoodi	268239 00
Tuotenimike	SM120V LED26S/840 PSD W60L60
Tilaustuotenimike	SM120V LED26S/840 PSD W60L60
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viiivakoodi pakkauksessa	8718291268239
Logistinen koodi - 12NC	910501989803




# PHILIPS

## CoreLine Surface-mounted

Nettopaino per kpl 3.900 kg



### Mittapiirros

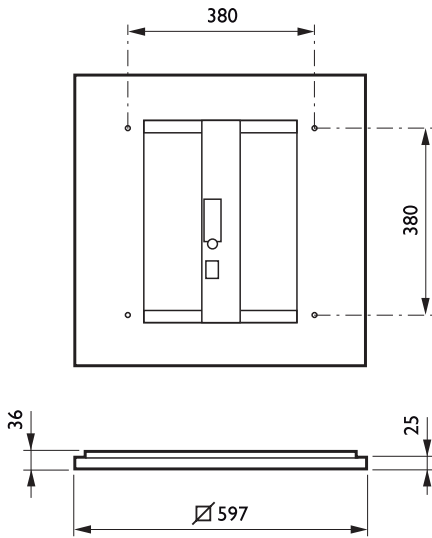

SM1120V LED26S/840 PSD W60L60



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2013, Marraskuu 25  
Oikeudet tietojen muutokseen  
pidätetään.