

CoreLine Surface-mounted

SM120V LED37S/840 PSD W20L120



SM120V - LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3700 lm -
840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä
- Leveys 0.20 m, pituus 1.20 m

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Pinta-asennettavat CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hinta-laatusuhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	2 [2 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED37S [LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3700 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/liessin tyyppi	PC-LIN-SAT [Polykarbonaatti, lineaarinen satinoitu]
Turvavalaistus	No [-]
Liitäntä	PIP [Pistoliitin ja vedonpoistin]
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Hehkulankatesti	850/30 [Lämpötila 850 °C, kesto 30 s]
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Turvalaite	No [-]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
UL-merkintä	Ei
Product Family Code	SM120V [SM120V]

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

• Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

• Mekaaniset tiedot ja runko

Geometria	W20L120 [Leveys 0.20 m, pituus 1.20 m]
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan kuvun/liessin materiaali	Polykarbonaatti

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2] standard]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3700 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	104 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	35.5 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h

PHILIPS

CoreLine Surface-mounted

Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla 1 %


• Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C
Suurin himmennystaso 1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)


• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871829126824600

Tilaustuotteen nimi SM120V LED37S/840 PSD W20L120
EAN/UPC – tuote 8718291268246
Tilauuskoodi 26824600
Sähkönumero 4259701
Osoittaja – määrä/pakkaus 1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa 1
Materiaalinumero (12NC) 910501989903
Nettopaino (kappale) 3.100 kg



Mittapiirros

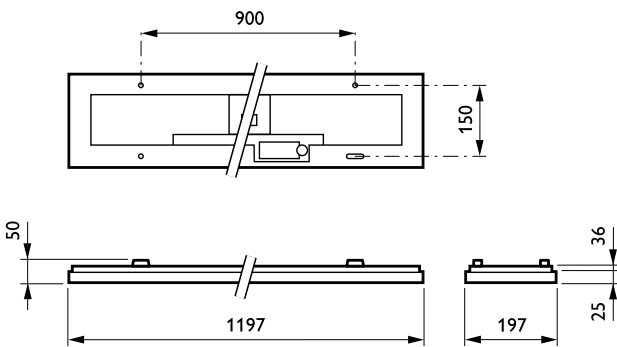

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Kesäkuu 24
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.