

# CoreLine Surface-mounted

## SM120V LED27S/830 PSD W20L120 VAR-PC



SM120V - LED Moduuli, järjestelmän valovirta 2700 lm - 830 lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä - Leveys 0.20 m, pituus 1.20 m - Toimistovalistusnormit täyttävä (VAR-PC)

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Pinta-asennettavat CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hinta-laatusuhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

## Tuotetiedot

### • Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	2 [ 2 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED27S [ LED Moduuli, järjestelmän valovirta 2700 lm]
Valonlähteen väri	830 lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [ Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	VAR-PC [ Toimistovalistusnormit täyttävä (VAR-PC)]
Turvavalaistus	No [ -]
Liitäntä	PIP [ Pistoliitin ja vedonpoistin]
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Hehkulankatesti	850/30 [ Lämpötila 850 °C, kesto 30 s]
Tulenarkuusmerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Turvalaite	No [ -]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
UL-merkintä	Ei
Product Family Code	SM120V [ SM120V]

### • Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

### • Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### • Mekaaniset tiedot ja runko

Geometria	W20L120 [ Leveys 0.20 m, pituus 1.20 m]
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	Teräs
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti

### • Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [ Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 ] standard]

### • Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2700 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	114 lm/W
Alun vast. värilämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	≥80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	23.5 W

### • Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h

# PHILIPS

## CoreLine Surface-mounted

Keskimääräinen käyttöikä – L70B50  
Ohjaimen vikaantumisaaste 5 000 tunnin kohdalla

50000 h  
1 %

### • Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue  
Suurin himmennystaso  
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen

+10 ... +40 °C  
1%  
Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)


### • Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871829126663100

Tilaustuotteen nimi SM120V LED27S/830 PSD W20L120 VAR-PC  
EAN/UPC – tuote 8718291266631  
Tilauskoodi 26663100  
Sähkönumero 4259768  
Osoittaja – määrä/pakkaus 1  
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa 1  
Materiaalinumero (12NC) 910501997603  
Nettopaino (kappale) 3.100 kg



## Mittapiirros

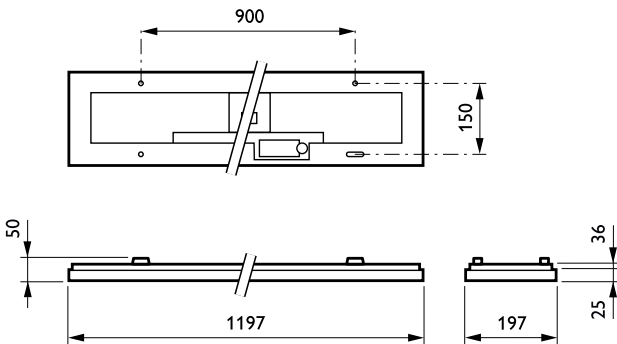

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Kesäkuu 24  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.