



CoreLine Downlight

DN130B LED10S/840 PSED-E II WH

LED Moduuli, järjestelmän valovirta 1000 lm - 840
Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä
ulkoinen, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen -
Suojaluokka II (II) - Valkoinen

CoreLine Downlight -valaisinvalikoima korvaa perinteiset pistokanta-alasvalot yleisvalaistuksessa monissa käyttökohteissa. Uudet Downlight -mallit ovat ketjutettavia. Saatavana on myös DALI-himmennettävät mallit. CoreLine Downlight-valaisimilla on pitkä 50 000 tunnin käyttöikä ja niiden valotehokkuus on jopa 90 lm/W. Heijastinvaihtoehdot alumiini ja valkoinen. Valaisinten asennus on helppoa suoraan perinteisten alasvalojen tilalle, asennusaukko joko 150 mm tai 200 mm, pistoliitin.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED10S [LED Moduuli, järjestelmän valovirta 1000 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Kanta	- [-]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte	No [-]
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSED-E [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä ulkoinen, DC-yhteensopiva keskitettyyn hätävalaistukseen]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	WB [Leveä keila]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	ACF [Kupu/suoja akryylia, huurrettu]
Valaisimen valokeilan hajautus	120
Liitäntä	WA [Pistoliitin, 3-napainen, Wago]
Suojaluokka IEC	Suojaluokka II (II)
Hehkulankatesti	850/5 [Lämpötila 850 °C, kesto 5 s]
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
UL-merkintä	Ei
Product Family Code	DN130B

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Ohjaussignaalin jännite	0-16 V DC DALI
Tehonkulutustoleranssi	+/-10%

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

• Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Alumiini
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kytkenäälustan materiaali	-

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2] standard]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1100 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	100 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K

PHILIPS

CoreLine Downlight

Alun Värintoistoindeksi	80
Alkukromaattisuus Ottoteho alussa	(0,38, 0,37) SDCM <5 11 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1.5 %

• Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	-10 to +40 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869685270500
Tilaustuotteen nimi	DN130B LED10S/840 PSED-E II WH
EAN/UPC – tuote	8718696852705
Tilauuskoodi	85270500
Sähkönumero	4259849
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910500457725
Nettopaino (kappale)	0.500 kg



Mittapiirros

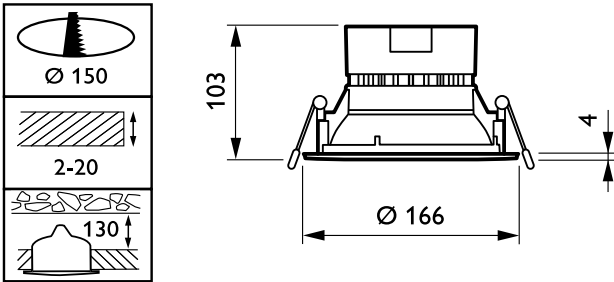

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.