



# CoreLine SlimDownlight

DN135B LED10S/840 PSU II WH

LED Moduuli, järjestelmän valovirta 1000 lm - 840

Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Suojaluokka II

(II) - Valkoinen

CoreLine SlimDownlight valaisimet ovat erittäin ohuita ja upotettavia, ja ne on suunniteltu korvaamaan pistokantaloistelamppuja käyttävät downlight-valaisimet. Tuotteen alhaiset kokonaiskustannukset houkuttelevat asiakkaita vaihtamaan ledivalaistukseen. CoreLine SlimDownlight luo luonnollisen valopinnan, joka soveltuu yleisvalaistukseen. Koska valaisimella saavutetaan heti energiansäästöä ja sen käyttöikä on huomattavasti pidempi, se on aidosti edullinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Asennus on helppoa, sillä valaisimen voi asentaa samaan asennusaukkoon ja sen upotussyvyys on erittäin pieni.

## Tuotetiedot

### • Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	1 [ 1 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED10S [ LED Moduuli, järjestelmän valovirta 1000 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	O [ Opaali]
Valaisimen valokeilan hajautus	135°
Turvavalaistus	No [ -]
Liitäntä	PIP2 [ Push-in connector with 2 poles and pull relief]
Suojaluokka IEC	Suojaluokka II (II)
RAL-vakioväri	Valkoinen RAL9016 (9016)
Hehkulankatesti	650/5 [ Lämpötila 650 °C, kesto 5 s]
Tulenarkuusmerkintä	NO [ -]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	-
Product Family Code	DN135B

### • Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

Tehonkulutustoleranssi	+/-10%
Tehokerroin (nim.)	0.9

### • Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### • Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Alumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti

### • Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [ Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 ] standard]

### • Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	1000 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	71 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	13 W

# PHILIPS

## • Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)


Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla	1 %

## • Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue	0 ... +35 °C
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/liikettunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)

## • Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869607043799
Tilaustuotteen nimi	DN135B LED10S/840 PSU II WH
EAN/UPC – tuote	8718696070437
Tilauuskoodi	07043799
Sähkönumero	4259867
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa	12
Materiaalinumero (12NC)	910503910111
Nettopaino (kappale)	0.300 kg



## Mittapiirros

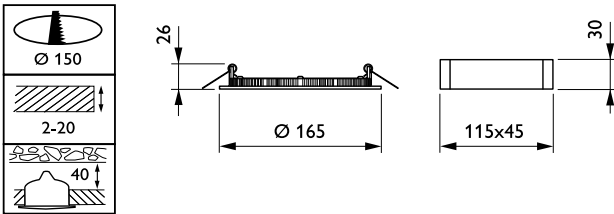

Virtalähde



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Heinäkuu 4  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.