



# CoreLine Panel

RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC

LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3400 lm - 840  
Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Leveys 0.60 m,  
pituus 0.60 m - Office compliant version

CoreLine Panel on erittäin ohut ledivalaisin, joka mahtuu hyvin ahtaisiin alakattoihin. Ripustussarjalla varustettuna valaisin voidaan myös ripustaa. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistusvaikutelman ja antaa hyvin valoa myös pystypinnoille. Uudessa valaisinversiossa on edellistä versiota kapeammat kehykset.

## Tuotetiedot

### • Yleistä tietoa

Lamppuperheen koodi	LED34S [ LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3400 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	100 astetta
Liitäntä	PIP [ Pistoliitin ja vedonpoistin]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II (II)
Hehkulankatesti	650/30 [ Lämpötila 650 °C, kesto 30 s]
Turvalaite	SC [ Turvakaapeli]
Tyypikuvaus	OC [ Office compliant version]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
UL-merkintä	Ei
Product Family Code	RC127V

### • Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220-240 V
Tehonkulutustoleranssi	+/-5%

### • Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### • Mekaaniset tiedot ja runko

Geometria	W60L60 [ Leveys 0.60 m, pituus 0.60 m]
-----------	--

Rungon materiaali	Teräs
Kytentäalustan materiaali	Plastic

### • Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [ Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 J standard]

### • Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3400 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	80 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	41 W

### • Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %

**PHILIPS**


## • Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Soveltuu satunnai- seen sytytykseen/ sammutukseen	Kyllä (liittyy läsnäolo/ liiketunnistukseen ja päivänvalo- ohjaukseen)


## • Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869607088800
Tilaustuotteen nimi	RC127V LED34S/840 PSU W60L60 OC
EAN/UPC – tuote	8718696070888
Tilauuskoodi	07088800

Sähkönnumero	4259875
Osoittaja – määrä/ pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulom- massa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910503910128
Nettopaino (kappale)	4.100 kg



## Mittapiirros

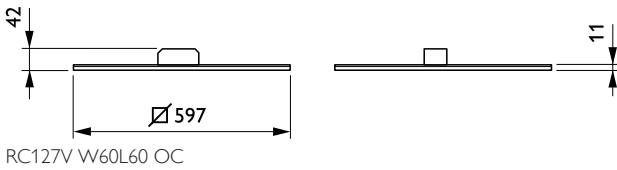

© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Kesäkuu 3  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.