



# CoreLine Panel

RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC

LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3400 lm - 830 lämmin valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Leveys 0.30 m, pituus 1.20 m - Office compliant version

CoreLine Panel on erittäin ohut ledivalaisin, joka mahtuu hyvin ahtaisiin alakattoihin. Ripustussarjalla varustettuna valaisin voidaan myös ripustaa. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistusvaikutelman ja antaa hyvin valoa myös pystypinnoille. Uudessa valaisinversiossa on edellistä versiota kapeammat kehykset.

## Tuotetiedot

### • Yleistä tietoa

Lamppuperheen koodi	LED34S [ LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3400 lm]
Valonlähteen väri	830 lämmin valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [ Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	100 astetta
Liitäntä	PIP [ Pistoliitin ja vedonpoistin]
Suojaluokka IEC	Suojaluokka II (II)
Hehkulankatesti	650/30 [ Lämpötila 650 °C, kesto 30 s]
Tulenarkuusmerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
Turvalaite	SC [ Turvakaapeli]
Tyypikuvaus	OC [ Office compliant version]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
UL-merkintä	Ei
Product Family Code	RC127V

### • Valon tekniset tiedot

Valovuotoleranssi	+/-5%
-------------------	-------

### • Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutustoleranssi	+/-5%

### • Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### • Mekaaniset tiedot ja runko

Geometria	W30L120 [ Leveys 0.30 m, pituus 1.20 m]
Rungon materiaali	Teräs
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kytkenäälustan materiaali	Plastic

### • Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [ Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 ] standard]

### • Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3400 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	80 lm/W
Alun vast. väriämpötila	3000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.44, 0.41) SDCM <5
Ottoteho alussa	41 W

### • Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h

**PHILIPS**

## CoreLine Panel

Keskimääräinen käyttöikä – L70B50  
Ohjaimen vikaantumisaaste 5 000 tunnin kohdalla

50000 h  
1 %

### • Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue  
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen

+10 ... +40 °C  
Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)


### • Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871869607091800

Tilastuotteen nimi RC127V LED34S/830 PSU W30L120 OC  
EAN/UPC – tuote 8718696070918  
Tilauskoodi 07091800  
Sähkönumero 4259878  
Osoittaja – määrä/pakkaus 1  
Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa 1  
Materiaalinumero (12NC) 910503910131  
Nettopaino (kappale) 4.100 kg



### Mittapiirros

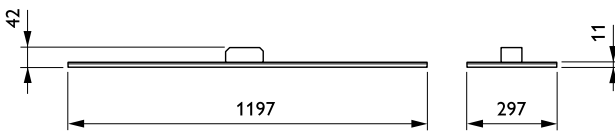

RC127V L30W120 OC



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2016, Kesäkuu 15  
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.