



CoreLine Panel

RC127V LED34S/840 PSU W30L120 OC

LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3400 lm - 840
Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - Leveys 0.30 m,
pituus 1.20 m - Office compliant version

CoreLine Panel on erittäin ohut ledivalaisin, joka mahtuu hyvin ahtaisiin alakattoihin. Ripustussarjalla varustettuna valaisin voidaan myös ripustaa. Valaisimen tasainen valopinta luo miellyttävän valaistusvaikutelman ja antaa hyvin valoa myös pystypinnoille. Uudessa valaisinversiossa on edellistä versiota kapeammat kehykset.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Lamppuperheen koodi	LED34S [LED Moduuli, järjestelmän valovirta 3400 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Valaisimen valokeilan hajautus	100 astetta
Liitäntä	PIP [Pistoliitin ja vedonpoistin]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II (II)
Hehkulankatesti	650/30 [Lämpötila 650 °C, kesto 30 s]
Turvalaite	SC [Turvakaapeli]
Tyypikuvaus	OC [Office compliant version]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
UL-merkintä	Ei
Product Family Code	RC127V

• Valon tekniset tiedot

Valovuotoleranssi	+/-5%
-------------------	-------

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Tehonkulutustoleranssi	+/-5%

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

• Mekaaniset tiedot ja runko

Geometria	W30L120 [Leveys 0.30 m, pituus 1.20 m]
Rungon materiaali	Teräs
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti
Kytentäälustan materiaali	Plastic

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP20 [Kosketussuojainen]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2] standard]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3400 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	80 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <5
Ottoteho alussa	41 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h

PHILIPS

CoreLine Panel

Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla 1 %

• Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C
Soveltuu satunnai-
seen sytytykseen/
sammutukseen Kyllä (liittyy läsnäolo/
liiketunnistukseen ja päivänvalo-
ohjaukseen)


• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871869607090100
Tilaustuotteen nimi RC127V LED34S/840 PSU W30L120
OC

EAN/UPC – tuote 8718696070901
Tilauskoodi 07090100
Sähkönumero 4259879
Osoittaja – määrä/
pakkaus 1
Osoittaja –
pakkauksia ulom-
massa laatikossa 1
Materiaalinumero 910503910130
(12NC)
Nettopaino (kappale) 4.100 kg



Mittapiirros

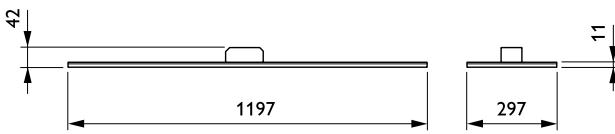

RC127V W30L120 OC



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Kesäkuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.