


Lezzon

Nykyaikainen LED-valaisin kouluhin ja toimistoihin



Lezzon on nykyaikainen, energiatehokas LED-valaisin, joka on suunniteltu erityisesti kouluhin ja toimistoympäristöön. Valaisin sopii moniin eri ratkaisuihin ja tarjoaa

ihanteellisen yhdistelmän energiatehokkuutta ja vähäiset huoltokustannukset. Lezzon antaa sekä 65% suoraa ja 35% epäsuoraa valoa, jossa micro prisma häikäisysuoja suoralle valolle ja viivaprisma pölysuojus epäsuoralle valolle. Saatavana laaja valikoima eri tehoja, riippuen valaistus tarpeesta ja asennuskorkeudesta. Runko on valmistettu puristetusta alumiinista, mikä varmistaa erittäin hyvän jäähtymisen ja pitkän käyttöiän.

Lezzon on nyt myö saatavana Tunable White versiona, jossa on mahdollista vaihtaa värin lämpötilaa lämpimästä valkoisesta kylmään valkoiseen.

- Energia tehokas - jopa 115 lm/W
- Helppo asentaa
- DALI versio
- Perustuu Z-core teknologiaan
- 5 vuoden takuu
- Saatavana Tunable White versio



Z-core on perusta valaisin tuoteperheellemme. Ydin on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista, mikä takaa erinomaisen jäähtymisen. .

Patentti vireillä





KÄYTTÖKOhteet: Toimistot, koulut ja julkiset tilat.



MATERIAALIT: Runko pusristetusta alumiinista, jossa erinomainen lämmön haihdutus. Micro prisma diffuussori suoralle valolle ja linja-prisma pölysuojus epäsuoralle valolle. Valkoinen RAL 9016.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Riipusasennus. Toimitetaan 1m ripustusvaijerin kanssa, joka voidaan siirtää valaisimessa, mikä tekee asentamisesta helpompaa. Toimitetaan 2m valkoinen kaapeli maadoitetulla pistokkeella. DALI versiossa mukana 2m 5-kaapelia. DALI versiota voidaan ohjata vaihepulssi ohjauksella. Tunable White versio ohjattavissa DT8 systeemillä.

OSAT: LED 3000K, 4000K tai Tunable White 2700-6500K. LED ajuri. Elinikä 50 000 tuntia (L70B10), CRI>80.

TEKNISET TIEDOT: 220-240V 50-60 Hz, IP20. SDCM 3. Ympäristön lämpötila: -25°C – + 25°C.

	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO.
M A L L I T	Lezzon					
	Lezzon, 36 W, 3000K	36	4027	112	6,4	2063.348.00
	Lezzon, 36 W, DALI, 3000K	36	4027	112	6,4	2063.348.20
	Lezzon, 36 W, 4000K	36	4148	115	6,4	2063.449.00
	Lezzon, 36 W, DALI, 4000K	36	4148	115	6,4	2063.449.20
	Lezzon, 41 W, 3000K	41	4526	111	6,4	2063.355.00
	Lezzon, 41 W, DALI, 3000K	41	4526	111	6,4	2063.355.20
	Lezzon, 41 W, 4000K	41	4662	114	6,4	2063.457.00
	Lezzon, 41 W, DALI, 4000K	41	4662	114	6,4	2063.457.20
	Lezzon, 53 W, 3000K	53	5637	106	6,4	2063.368.00
	Lezzon, 53 W, DALI, 3000K	53	5637	106	6,4	2063.368.20
	Lezzon, 53 W, 4000K	53	5806	110	6,4	2063.470.00
	Lezzon, 53 W, DALI, 4000K	53	5806	110	6,4	2063.470.20
	Lezzon, 65 W, 3000K	65	6591	101	6,4	2063.379.00
	Lezzon, 65 W, DALI, 3000K	65	6591	101	6,4	2063.379.20
	Lezzon, 65 W, 4000K	65	6789	104	6,4	2063.482.00
	Lezzon, 65 W, DALI, 4000K	65	6789	104	6,4	2063.482.20
Lezzon tunable white, 41 W	41	4510	110	6,7	2063.950.20	

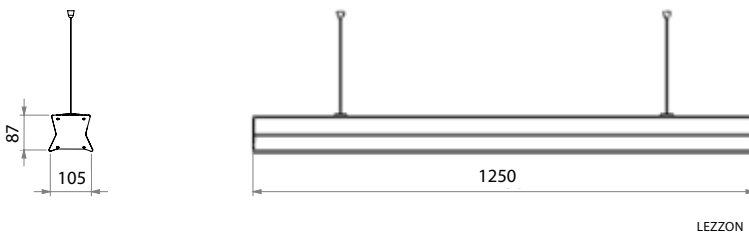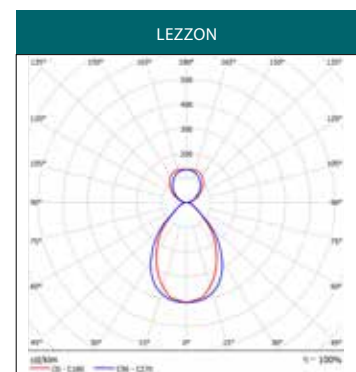

Pidämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta www.auralight.com/products.

2016-04-26