




Easy Selection: LED-paneeli

LED kaikille



LED-paneeli Aura Lightilta, joka on osa Easy Selection valikoimaa. Se on matalaprofilinen LED-paneeli, jolla tyypillisesti korvataan vakio 600 mm x

600 mm loisteputkivalaisimet. Se on erittäin hyvä ratkaisu, jolla täytetään toimistojen, koulujen ja muiden kaupallisten sovellusten tarpeet. Toimitetaan ulkoisen ohjaimen kanssa joko on/off valikolla tai DALI versiona.


Aura Lightin Easy Selection valikoiman avulla on helppo ottaa LED käyttöön työpaikallasi. Valitse heti valmis käyttöön oleva LED-paneeli, alasvalo tai kohdevalo. Tai yhdistele niitä tarpeesi mukaan. Saat todella edullisen LED-valaistuksen, joka maksaa itsensä takaisin nopeasti. Miksi odottaa enää?

- Helposti energian säästää
- Easy Selection
- Kustannustehokas
- Helppo asentaa
- Kevyt
- DALI tai on/off

IP20



LED

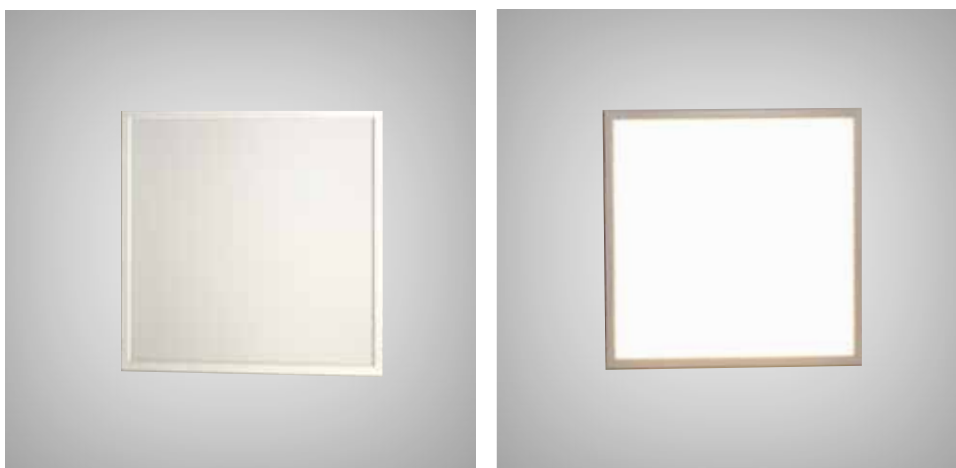

KÄYTTÖKOHEET: Toimistot, koulut ja muut kaupalliset sovellukset.

MATERIAALI: Alumiini, valkoinen RAL 9010.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS:
Toimitetaan ulkoisella ajurilla ja 2,5m kaapelilla pistokkeella. DALI versio toimitetaan DALI kaapelilla. Sopii 600x600 mm kattoruudukkoon.

OSAT: LED-paneeli, 3000K ja 4000K. On/off tai DALI.

TEKNISET TIEDOT: IP20.
220-240 V AC, 50-60 Hz.
Tehokerroin >0,9. SDCM <5.
Elinikä 50,000 tuntia (L70B50 at 25°C Ta). UGR <22. CRI >80. CE.

	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	ENERGIA-LUOKKA	TUOTE-NRO.
M A L L I T	LED-paneeli, Aura Lanternin						
	Aura Lanternin, 37 W, 3000 K	37	3400	92	2,37	A+	81600170
	Aura Lanternin, 37 W, 3000 K, DALI	37	3400	92	2,37	A+	81600171
	Aura Lanternin, 37W 4000 K	37	3500	95	2,37	A+	81600172
	Aura Lanternin, 37 W, 4000 K, DALI	37	3500	95	2,37	A+	81600173
	Aura Lanternin, 50 W, 3000 K	50	4500	90	2,37	A+	81600250
	Aura Lanternin, 50 W, 3000 K, DALI	50	4500	90	2,37	A+	81600252
	Aura Lanternin, 50 W, 4000 K	50	4600	92	2,37	A+	81600251
Aura Lanternin, 50 W, 4000 K, DALI	50	4600	92	2,37	A+	81600253	

