


Zeres ceiling

Moderni valaisin eri väri vaihtoehtoin



Zeres ceiling on koristeellinen kattovalaisin ja näyttävä desing elementti yleisissä tiloissa tai sisäänkäynneissä. Se luo "sädekehä" ilmiön seinälle tai kattoon valaisimen ympärille.

Valaisinta on saatavana kolmessa eri koossa 500, 600 ja 800 mm halkaisijoilla. Valkoisen koristerengkaan voi tilata kaikissa eri NCS väriskalan väreissä vastaamaan huoneen sisustuksen värejä. Viimeisin LED teknologia antaa valaisimelle korkean valovirran.

Zeres on saatavana myös riipus versiona.

- **Energiatehokas - 87 lm/W**
- **Moderni muotoilu**
- **Hätätila versio saatavana tiettyihin malleihin**
- **Sensorilla maksimoit energian säästön**
- **50,000 tunnin elinikä (L70B50)**
- **Koristerengas saatavana useissa eri väreissä**
- **5 vuoden takuu**

IP54

IP20

LED



ZERES CEILING

IP54

IP20

LED



ZERES CEILING - HF SENSOR



SAATAVANA MYÖS RIIPPUVA VERSIO



SÄDEKEHÄ EFEKTI


KÄYTTÖKOHEET: Julkiset tilat, sisäänkäynnit, toimistot.

MATERIAALI: Diffuussori opaaliakryylia joka antaa tasaisen ja miellyttävän valon. Koristerengas alumiinia valkoinen väri oletuksena, mutta värin voi tilata erikseen. Malli voidaan asentaa kattoon tai seinälle.


LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Kaapelin läpivienti 2x19 mm ylhäältä ja 2x19 mm pinta-asennuskaapeli sivulta. Riviliitin 2,5 mm².

TEKNISET TIEDOT: 220-240V, 50-60Hz, IP54 (katto), IP20 (seinä). Tehokerroin >0,93. Ympäristön lämpötila +0 - +25°C. CE. Elinikä 50,000 tuntia (L70B50). 3000 and 4000 K. CRI >80. LED-moduulin MacAdam 3 SDCM. DALI/DSI. Vaiheohjaus. Analoginen himmennys 1-10V.

HF sensori – On/off 15 min. 15 minuuttia asennetaan tehtaalla ja voidaan muuttaa 1-30 minuutiksi. Profili 1 täysteho 100% 15 minuutissa ja vähimmäistaso 10% poissaollessa. Profili 2 täysteho 100% 15 minuutissa ja vähimmäistaso 10% poissaollessa 30 minuutiksi, jonka jälkeen sammuu kunnes havaitaan taas liikettä.

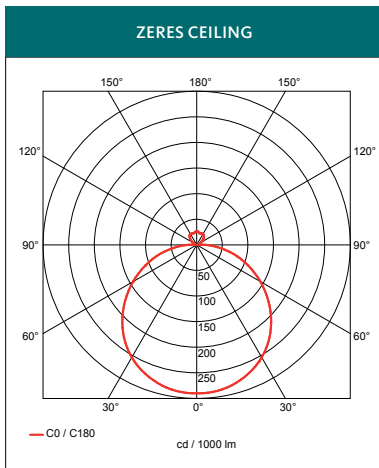

MITAT	TYYPPI	Ø (mm)	KORKEUS (mm)
	7424	500	115
	7425	600	120
	7426	800	140

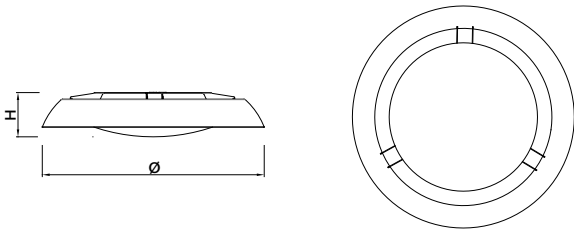

ZERES CEILING

ZERES CEILING

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI/DSI	TUOTENRO. DIM 1-10V
Zeres ceiling Ø 500 3000 K	9	611	68	2,9	7424.308.00	7424.308.20	7424.308.40
Zeres ceiling Ø 500 3000 K	12	872	73	2,9	7424.311.00	7424.311.20	7424.311.40
Zeres ceiling Ø 500 3000 K	16	1222	76	2,9	7424.315.00	7424.315.20	7424.315.40
Zeres ceiling Ø 500 4000 K	9	630	70	2,9	7424.408.00	7424.408.20	7424.408.40
Zeres ceiling Ø 500 4000 K	12	898	75	2,9	7424.411.00	7424.411.20	7424.411.40
Zeres ceiling Ø 500 4000 K	16	1258	78	2,9	7424.415.00	7424.415.20	7424.415.40
Zeres ceiling Ø 600 3000 K	16	1222	76	3,9	7425.316.00	7425.316.20	7425.316.40
Zeres ceiling Ø 600 3000 K	22	1746	79	3,9	7425.322.00	7425.322.20	7425.322.40
Zeres ceiling Ø 600 3000 K	31	2445	79	3,9	7425.329.00	7425.329.20	7425.329.40
Zeres ceiling Ø 600 4000 K	16	1258	78	3,9	7425.416.00	7425.416.20	7425.416.40
Zeres ceiling Ø 600 4000 K	22	1798	82	3,9	7425.422.00	7425.422.20	7425.422.40
Zeres ceiling Ø 600 4000 K	31	2518	81	3,9	7425.430.00	7425.430.20	7425.430.40
Zeres ceiling Ø 800 3000 K	24	2036	84	8,3	7426.326.00	7426.326.20	7426.326.40
Zeres ceiling Ø 800 3000 K	35	2910	83	8,3	7426.336.00	7426.336.20	7426.336.40
Zeres ceiling Ø 800 3000 K	49	4075	83	8,3	7426.349.00	7426.349.20	7426.349.40
Zeres ceiling Ø 800 4000 K	24	2097	87	8,3	7426.427.00	7426.427.20	7426.427.40
Zeres ceiling Ø 800 4000 K	35	2997	86	8,3	7426.437.00	7426.437.20	7426.437.40
Zeres ceiling Ø 800 4000 K	49	4197	86	8,3	7426.450.00	7426.450.20	7426.450.40
Lisätarvikkeet							Tuotenumero
Zeres ceiling 7425	Hätävalo 1 tunti						9420033
Zeres ceiling 7425	Hätävalo 1 tunti self-test						9420035
Zeres ceiling 7426	Hätävalo 1 tunti						9420036
Zeres ceiling 7426	Hätävalo 1 tunti self-test						9420037

Lisätarvikkeet: 7425 ja 7426 voidaan varustaa hätävalolla 1 tunti tai 1 tunti self-test.

Lisätietoja myynti@auralight.fi

ZERES CEILING – HF SENSORI

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. SENSOR ON/OFF	TUOTENRO. SENSOR P1	TUOTENRO. SENSOR P2
Zeres ceiling Ø 500 3000 K, HF sensor	9	611	68	3,0	7424.308.07	7424.308.27	7424.308.28
Zeres ceiling Ø 500 3000 K, HF sensor	12	872	73	3,0	7424.311.07	7424.311.27	7424.311.28
Zeres ceiling Ø 500 3000 K, HF sensor	16	1222	76	3,0	7424.315.07	7424.315.27	7424.315.28
Zeres ceiling Ø 500 4000 K, HF sensor	9	630	70	3,0	7424.408.07	7424.408.27	7424.408.28
Zeres ceiling Ø 500 4000 K, HF sensor	12	898	75	3,0	7424.411.07	7424.411.27	7424.411.28
Zeres ceiling Ø 500 4000 K, HF sensor	16	1258	78	3,0	7424.415.07	7424.415.27	7424.415.28
Zeres ceiling Ø 600 3000 K, HF sensor	16	1222	76	4,0	7425.316.07	7425.316.20	7425.316.40
Zeres ceiling Ø 600 3000 K, HF sensor	22	1746	79	4,0	7425.322.07	7425.322.27	7425.322.28
Zeres ceiling Ø 600 3000 K, HF sensor	31	2445	79	4,0	7425.329.07	7425.329.27	7425.329.28
Zeres ceiling Ø 600 4000 K, HF sensor	16	1258	78	4,0	7425.416.07	7425.416.27	7425.416.28
Zeres ceiling Ø 600 4000 K, HF sensor	22	1798	82	4,0	7425.422.07	7425.422.27	7425.422.28
Zeres ceiling Ø 600 4000 K, HF sensor	31	2518	81	4,0	7425.430.07	7425.430.27	7425.430.28
Zeres ceiling Ø 800 3000 K, HF sensor	24	2036	84	8,4	7426.326.07	7426.326.27	7426.326.28
Zeres ceiling Ø 800 3000 K, HF sensor	35	2910	83	8,4	7426.336.07	7426.336.27	7426.336.28
Zeres ceiling Ø 800 3000 K, HF sensor	49	4075	83	8,4	7426.349.07	7426.349.27	7426.349.28
Zeres ceiling Ø 800 4000 K, HF sensor	24	2097	87	8,4	7426.427.07	7426.427.27	7426.427.28
Zeres ceiling Ø 800 4000 K, HF sensor	35	2997	86	8,4	7426.437.07	7426.437.27	7426.437.28
Zeres ceiling Ø 800 4000 K, HF sensor	49	4197	86	8,4	7426.450.07	7426.450.27	7426.450.28
Lisätarvikkeet							Tuotenumero
Zeres ceiling 7425	Hätävalo 1 tunti						9420033
Zeres ceiling 7425	Hätävalo 1 tunti self-test						9420035
Zeres ceiling 7426	Hätävalo 1 tunti						9420036
Zeres ceiling 7426	Hätävalo 1 tunti self-test						9420037

Lisätarvikkeet: 7425 ja 7426 voidaan varustaa hätävalolla 1 tunti tai 1 tunti self-test.

Lisätietoja myynti@auralight.fi