


# LED-Uniqa

TYYLIKÄS TOIMISTO- JA LIIKETILOJEN VALAISIN



valtavallo

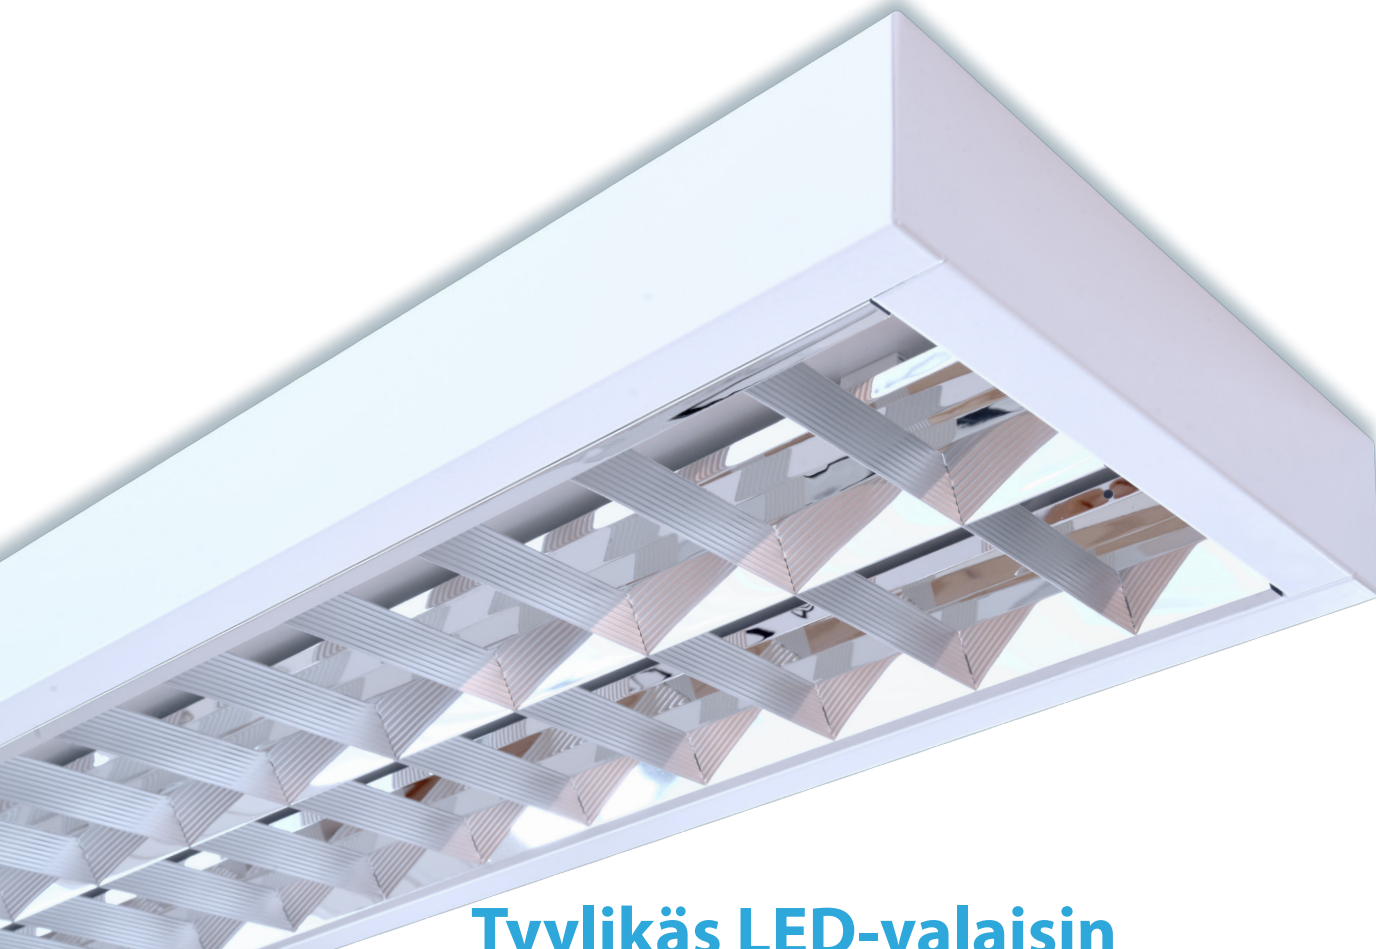

## Tyylikäs LED-valaisin toimistoihin ja julkisiin tiloihin



### Käyttöolosuhteet

LED-Uniqa on muotoilultaan yksinkertaisen tyylikäs toimisto- ja liiketilojen valaisin. Tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi toimistotilat, edustus- ja konferenssitilat, liiketilat ja muut julkiset tilat.



### Asennus ja huolto

LED-Uniqa voidaan asentaa ripustusasennuksella sekä asentaa valaisinkiskoon tai suoraan kattopintaan. Valaisinrungossa ei ole rikkoontuvia erillisiä liitäntälaitteita, ja näin se ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon. Valtavallo LED-valoputki on helposti asennettavissa ja vaihdettavissa valaisinrunkoon ilman sähkötyöitä. LED-Uniqa on saatavana yksi- ja kaksiputkisena mallina.




### Käyttöikä

Käyttöiän maksimoimiseksi LED-Uniqa voidaan varustaa yhdellä tai kahdella erittäin pitkäikäisellä Valtavallo LED-valoputkella.

# LED-Uniqa

TYYLIIKÄS TOIMISTO- JA LIIKETILOJEN VALAISIN



valtavallo

## Tekniset tiedot

Malli	LED-Uniqa 120cm		LED-Uniqa 150cm	
Mitat* (pituus A x leveys B x korkeus C, mm)	I-putkinen	2-putkinen	I-putkinen	2-putkinen
	1240 x 184 x 76	1240 x 320 x 76	1540 x 184 x 76	1540 x 320 x 76
Paino (kg)	3,5	4,92	3,83	5,30
Liitäntä	T8/G13			
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz			
Suojaus	IP20			
Kotelon materiaali	Valkoinen teräspeltilevy			
Kuvun materiaali	Häikäisysooja: kiiltävä/matta alumiiniritilä			
Takuu	5 vuotta			
Kytkenä	Valmiiksi läp johdotettu. Läpiviennit valaisimen päädyissä ja valaisimen yläpuolella sen molemmissa päissä			
Asennus	Ripustusasennus: I-putkisessa 90 cm ripustusvara, 2-putkisessa 80 cm ripustusvara Asennus valaisinkiskoon tai suoraan kattopintaan.			
Lisätiedot	Saatavana myös 60 cm pituudessa, yksi- ja kaksiputkisena versiona. Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisen loisteputken kanssa. Valtavallo LED-valoputket tilataan erikseen.			
Lisävarusteet	Turvaloyksikkö			



### Mitat\*

