


Aura Lunaria G3

Energiatehokas ja häikäisemätön LED-paneeli toimistoihin ja kouluihin



- Energiatehokas
- Ei UV-säteilyä
- Kevyt
- 50 000 tunnin polttoikä
- On/off tai DALI
- Ihanteellinen matalaprofilisiin kattoihin
- Jopa 131 lm/W
- UGR <22
- Sisäkaapelit halogeenittomia
- 5 vuoden takuu



Aura Lunaria family on palkittu vallankumouksellinen LED-paneeli. Se sopii tavallisiin levykattoihin korvaamaan perinteiset loisteputkivalaisimet. Paneeli on erinomainen ratkaisu esimerkiksi kouluihin, toimistoihin tai muihin kaupallisiin sovelluksiin. Aura Lunaria LED-paneeli on häikäisemätön

ja antaa valoa kauttaaltaan. Se voidaan toimittaa monenlaisilla eri kaapeleilla ja pistokkeilla asennuksesta riippuen. Mukauta LED-paneeli tarpeisiisi erilaisilla lisävarusteilla, kuten skylight mallilla tai yhdellä syvennetyistä kehyksistä. Aura Lunaria G2 palkittiin kansainvälisellä SEAD Global Efficiency mitaililla kategoriassa paneeli valaisimet. Uusin versio Aura Lunariasta on tunable white versio. Katso erillinen tuotekortti.





KÄYTTÖKOhteet: Toimistot, koulut, sairaalat, kaupalliset sovellukset

MATERIAALI: Kehys valkoinen - RAL 9010

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Toimitetaan pistotulpalla. On/Off versio 2,5 m AC liittimellä. DALI/switch dim toimitetaan 3 m AC 5-napaisella johdolla. Muut liitännät pyydetessä.

TEKNISET TIEDOT: IP40, 230-240 V AC, 50-60 Hz, DC liitäntä: 186-250 V, SDCM 3.

Ympäristönlämpötila: -20° - +35°. Tehokerroin yli 0.9.




CRI > 80. UGR < 22. LED polttoikä 50 000 tuntia (L70B10 25°C Ta). Driverin polttoikä jopa 100 000 tuntia 25°C Ta. CE. ENEC. LED paneeli.

Aura Lunaria (Pro) saatavana 3000K, 4000K ja 5000K seuraavissa koissa: 295x295, 595x595, 1195x295, 620x620 ja 1245x307. Perusversio on IP40 ja IP44 (edestä)/IP40 (takaa) tilauksesta. Kaikki versiot voidaan toimittaa erilaisilla kaapeleilla ja pistokeilla riippuen asennuksesta. Me tarjoamme on/off, DALI, DSI, Switchdim ja hätävalon. Aura Lunaria Pro Mini jopa 700mA ja 1500 lumen. Aura Lunaria (Pro) jopa 1050mA ja 4900 lumen.


Malli	Valaisimien määrä per MCB			
	Tyyppi	B16	C16	C10
Aura Lunaria Pro Mini	On/Off	43	73	45
Aura Lunaria Pro Mini 14 W	DALI	43	73	45
Aura Lunaria (Pro) 26 W	On/Off	43	73	45
Aura Lunaria (Pro) 39 W	On/Off	30	51	31
Aura Lunaria (Pro)	DALI	24	40	24

Valovirran säilyvyys	LED elinikä (Ta) 25°
L70B50	121 000h
L80B50	77 000h
L90B50	38 000h


Laskelmat perustuvat TM-21 lämpötilassa (Ta) 25°C.

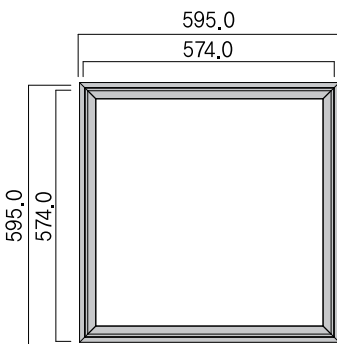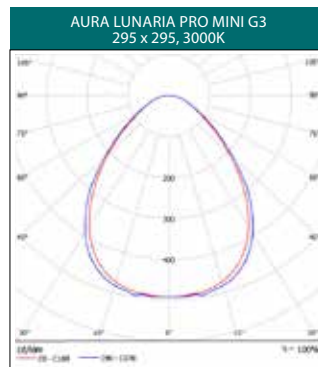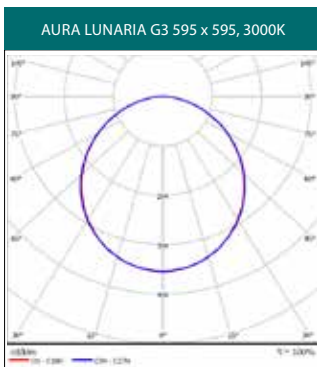

AURA LUNARIA 595 X 595 mm

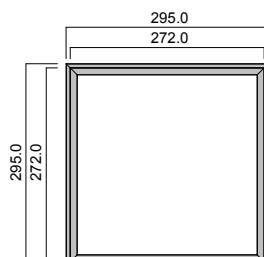

AURA LUNARIA PRO MINI

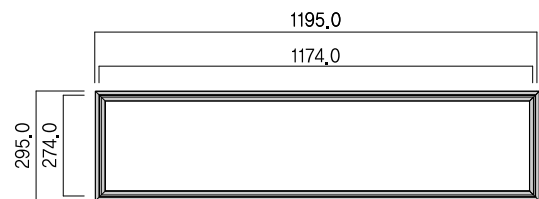

AURA LUNARIA 1195 X 295 mm

TYPYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT (mm)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI/ SWITCH DIM
Toimitetaan 2,5 m AC liitäntäkaapeli pistokkeella ja 3m AC 5-napaisella dim johdolla.							
Aura Lunaria Pro G3 830	14	1420	101	295x295x9,3	1,05	370131400	370131420
Aura Lunaria Pro G3 840	14	1500	107	295x295x9,3	1,05	370141500	370141520
Aura Lunaria G3 830	26	3234	124	595x595x9,3	3,8	370233200	370233220
Aura Lunaria G3 840	26	3409	131	595x595x9,3	3,8	370243400	370243420
Aura Lunaria G3 830	39	4620	118	595x595x9,3	3,8	370234600	370234620
Aura Lunaria G3 840	39	4870	125	595x595x9,3	3,8	370244900	370244920
Aura Lunaria G3 830	26	3234	124	1195X295x9,3	3,8	370433200	370433220
Aura Lunaria G3 840	26	3409	131	1195X295x9,3	3,8	370443400	370443420
Aura Lunaria G3 830	39	4620	118	1195X295x9,3	3,8	370434600	370434620
Aura Lunaria G3 840	39	4870	125	1195X295x9,3	3,8	370444900	370444920
Lisätarvikkeet							Tuoteno.
Skylight moduuli 295X295 (kuva 1)							82612030
Skylight moduuli 595X595 (kuva 1)							82612060
Skylight moduuli 1195X295 (kuva 2)							82612120
Kehys pyöreällä valoaukolla 595X595 (kuva 3)							82614001
Kehys pyörästetyillä kulmilla 595X595 (kuva 4)							82614002
Asennuskehys 295X295 (kuva 5)							82610030
Asennuskehys 595X595 (kuva 5)							82610060
Asennuskehys 1195X295 (kuva 6)							82610120
Asennuskehys kevytrakenne seiniin 295X295 (kuva 7)							82613030
Asennuskehys kevytrakenne seiniin 595X595 (kuva 7)							82613060
Monteringsram 1195X295 (kuva 7 mutta eri koossa)							82613120
Kehys Aura Lunaria Mini 595X595 (Kuva 8)							82614003
Asennusarja E-kulma G3 595X595							82614100
Asennusarja Ds-katto G3 595X595							82614200



	Lisätarvikkeet	Tuotenro.
M A L L I T	T-liitäntä Ensto 3x1,5 mukana 0,4 m halogeeniton kaapeli	9109.043
	T-liitäntä harmaa Ensto Dim 5x1,5 mukana 0,4 m halogeeniton kaapeli	9109.045
	Väliiitäntäjohto 3x1,5 2,0 m halogeeniton kaapeli	9109.203
	Väliiitäntäjohto 3x1,5 3,0 m halogeeniton kaapeli	9109.303
	Väliiitäntäjohto 3x1,5 4,0 m halogeeniton kaapeli	9109.403
	Väliiitäntäjohto harmaa Ensto 5x1,5 2,0 m halogeeniton kaapeli	9109.205
	Väliiitäntäjohto harmaa Ensto 5x1,5 23,0 m halogeeniton kaapeli	9109.305
	Väliiitäntäjohto harmaa Ensto 5x1,5 4,0 m halogeeniton kaapeli	9109.405

Muut pikaliitinjärjestelmät pyynnöstä.



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta www.auralight.com/products.

01-07-2016