



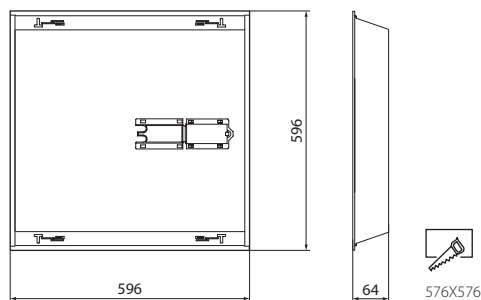

PROFI IDS

Profi IDS on kahdella valoaukolla varustettu valaisin kahdella eri teholla. Mallit saatavissa DIM1-10V- ja DALI-ohjauksilla. Asennus alakattojärjestelmiin tai lisävarustein levykattoon.

Rakenne	Runko terästä, kupu akryylia.
Väri	Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led 36/58 W, 830/840, L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5...25 °C
Asennus	Uppoasennus alakattojärjestelmiin. Lisävarustein levykattoon.
Kytkenä	Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm ²

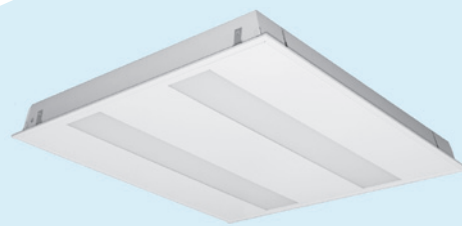

Profi IDS on toteutettu led-moduleilla.

PROFI IDS 600X600MM (596X596MM)		KOODI	
4289640	36W/830 VA	3300 lm	D2PRDA
4289641	36W/840 VA	3300 lm	D2PRDB
-	36W/830 VA DI	3300 lm	D2PRDA-DIM
-	36W/840 VA DI	3300 lm	D2PRDB-DIM
-	36W/830 VA DA	3300 lm	D2PRDA-DALI
-	36W/840 VA DA	3300 lm	D2PRDB-DALI
4289642	58W/830 VA	4500 lm	D2PRDG
4289643	58W/840 VA	4500 lm	D2PRDH
-	58W/830 VA DI	4500 lm	D2PRDG-DIM
-	58W/840 VA DI	4500 lm	D2PRDH-DIM
-	58W/830 VA DA	4500 lm	D2PRDG-DALI
-	58W/840 VA DA	4500 lm	D2PRDH-DALI
LISÄVARUSTEET		KOODI	
4289644	PROFI IDR LEVYKATTOKIIIN.		D2PRDM