




## PROFI ISS

Profi ISS on mattapintaisella häikäisysojalla varustettu valaisin kahdella eri teholla ja saatavissa kaksi kokoa (A ja C). Mallit saatavissa DIM1-10V- ja DALI-ohjauksilla. Asennus alakattojärjestelmiin tai lisävarustein levykattoon.

Rakenne	Runko terästä, häikäisysoja alumiinia.
Väri	Valkoinen (RAL9003), häikäisysoja matta. Tilauksesta kiiltävällä häikäisysojalla.
Valonlähde	Kiinteä led 36/42 W, 830/840, L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5...25 °C
Asennus	Uppoasennus alakattojärjestelmiin. Lisävarustein levykattoon.
Kytkenä	Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>

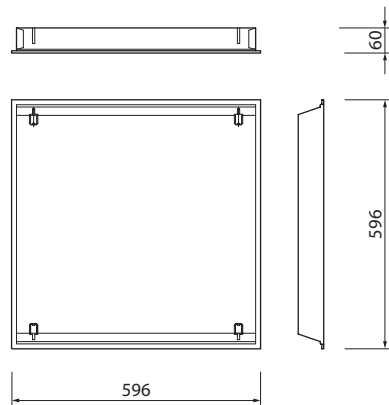

PROFI ISSA 600X600MM (596X596MM)		KOODI	
4289645	36W/830 VA	3200 lm	D2PRSA
4289646	36W/840 VA	3200 lm	D2PRSB
-	36W/830 VA DI	3200 lm	D2PRSA-DIM
-	36W/840 VA DI	3200 lm	D2PRSB-DIM
-	36W/830 VA DA	3200 lm	D2PRSA-DALI
-	36W/840 VA DA	3200 lm	D2PRSB-DALI
4289649	42W/830 VA	3600 lm	D2PRSM
4289650	42W/840 VA	3600 lm	D2PRSN
-	42W/830 VA DI	3600 lm	D2PRSM-DIM
-	42W/840 VA DI	3600 lm	D2PRSN-DIM
-	42W/830 VA DA	3600 lm	D2PRSM-DALI
-	42W/840 VA DA	3600 lm	D2PRSN-DALI
PROFI ISSC 300X1200MM (296X1196MM)		KOODI	
4289647	36W/830 VA	3200 lm	D2PRSG
4289648	36W/840 VA	3200 lm	D2PRSH
-	36W/830 VA DI	3200 lm	D2PRSG-DIM
-	36W/840 VA DI	3200 lm	D2PRSH-DIM
-	36W/830 VA DA	3200 lm	D2PRSG-DALI
-	36W/840 VA DA	3200 lm	D2PRSH-DALI
4289651	42W/830 VA	3600 lm	D2PRSS
4289652	42W/840 VA	3600 lm	D2PRST
-	42W/830 VA DI	3600 lm	D2PRSS-DIM
-	42W/840 VA DI	3600 lm	D2PRST-DIM
-	42W/830 VA DA	3600 lm	D2PRSS-DALI
-	42W/840 VA DA	3600 lm	D2PRST-DALI
LISÄVARUSTEET		KOODI	
4289639	PROFI INL/IS LEVYKATTOK.		D2PRIG