



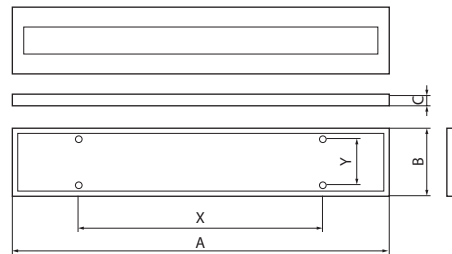

PROFI G

Profi G on matalaprofiilinen valaisin kolmella eri runko-
koollla (SS, RM ja RL) pinta-asennukseen. Mallit saatavis-
sa DIM1-10V- ja DALI-ohjauksilla.

Rakenne	Runko terästä, kupu akryylia.
Väri	Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led 36/38/55/56W, 830/840, L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5...25 °C
Asennus	Pinta-asennus.
Kytkenä	Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm ²

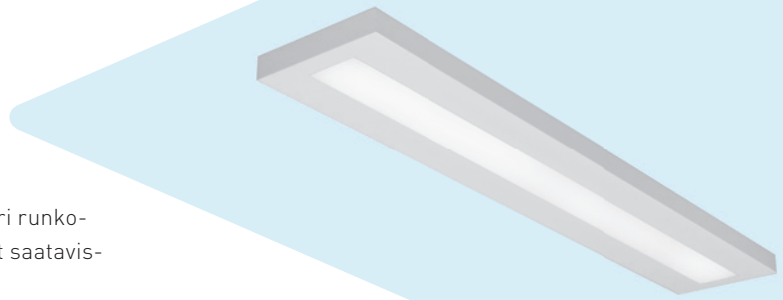

	A	B	C	X	Y
SS	650	650	40	470	400
RM	1270	220	40	1100	150
RL	1440	220	40	1100	150

PROFI G 650X650MM

KOODI

4289654	SS 36W/830 VA	3400 lm	D2PRGA
4289655	SS 36W/840 VA	3400 lm	D2PRGB
-	SS 36W/830 VA DI	3400 lm	D2PRGA-DIM
-	SS 36W/840 VA DI	3400 lm	D2PRGB-DIM
-	SS 36W/830 VA DA	3400 lm	D2PRGA-DALI
-	SS 36W/840 VA DA	3400 lm	D2PRGB-DALI
4289656	SS 56W/830 VA	5000 lm	D2PRGG
4289657	SS 56W/840 VA	5000 lm	D2PRGH
-	SS 56W/830 VA DI	5000 lm	D2PRGG-DIM
-	SS 56W/840 VA DI	5000 lm	D2PRGH-DIM
-	SS 56W/830 VA DA	5000 lm	D2PRGG-DALI
-	SS 56W/840 VA DA	5000 lm	D2PRGH-DALI

PROFI G 220X1270MM

KOODI

4289658	RM 36W/830 VA	3400 lm	D2PRRA
4289659	RM 36W/840 VA	3400 lm	D2PRRB
-	RM 36W/830 VA DI	3400 lm	D2PRRA-DIM
-	RM 36W/840 VA DI	3400 lm	D2PRRB-DIM
-	RM 36W/830 VA DA	3400 lm	D2PRRA-DALI
-	RM 36W/840 VA DA	3400 lm	D2PRRB-DALI
4289660	RM 56W/830 VA	5000 lm	D2PRRG
4289661	RM 56W/840 VA	5000 lm	D2PRRH
-	RM 56W/830 VA DI	5000 lm	D2PRRG-DIM
-	RM 56W/840 VA DI	5000 lm	D2PRRH-DIM
-	RM 56W/830 VA DA	5000 lm	D2PRRG-DALI
-	RM 56W/840 VA DA	5000 lm	D2PRRH-DALI

PROFI G 220X1440MM

KOODI

4289662	RL 38W/830 VA	3600 lm	D2PRLA
4289663	RL 38W/840 VA	3600 lm	D2PRLB
-	RL 38W/830 VA DI	3600 lm	D2PRLA-DIM
-	RL 38W/840 VA DI	3600 lm	D2PRLB-DIM
-	RL 38W/830 VA DA	3600 lm	D2PRLA-DALI
-	RL 38W/840 VA DA	3600 lm	D2PRLB-DALI
4289664	RL 55W/830 VA	5100 lm	D2PRLG
4289665	RL 55W/840 VA	5100 lm	D2PRLH
-	RL 55W/830 VA DI	5100 lm	D2PRLG-DIM
-	RL 55W/840 VA DI	5100 lm	D2PRLH-DIM
-	RL 55W/830 VA DA	5100 lm	D2PRLG-DALI
-	RL 55W/840 VA DA	5100 lm	D2PRLH-DALI