



KETO

Keto IP44-teollisuusvalaisimet tarjoavat monipuoliset ratkaisut varastoihin, käytäville ja kosteisiin tiloihin. Mallit saatavissa DIM 1–10- ja DALI-ohjauksella. Valaisimiin on saatavissa vaijeriripustimet ja ledmalleihin suojaverkot.

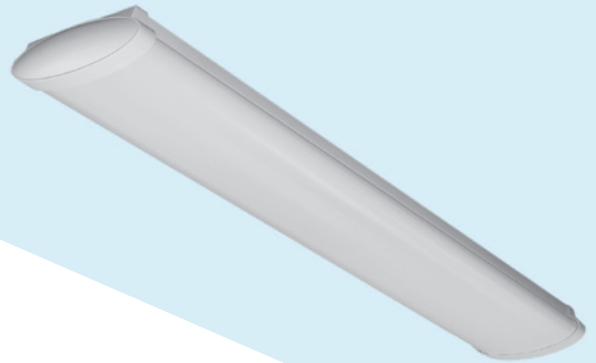

Rakenne	Runko terästä, muovipäädty, kupu akryylia.
Väri	Valkoinen (RAL9016), valkoiset päädty, opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led 40/70 W, 830/840, L70: 50 000 h (25 °C). Loistelamppu T5 (G5), tilattava erikseen.
Käyttöympäristön lämpötila	-10...25 °C
Asennus	Pinta-asennus. Lisävarustein vaijeriripustus.
Kytkenä	3 x 2,5 mm ² , ketjutettavissa.

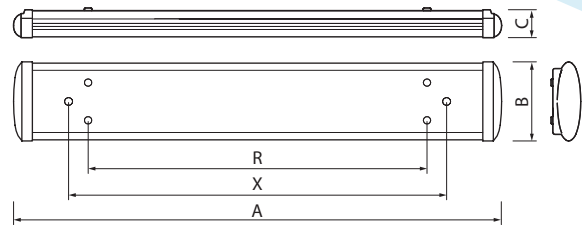

	A	B	C	X
40W	1293	208	77	800
70W	1593	208	77	1000
28W	1293	208	77	800
35/49W	1593	208	77	1000

KETO 208X1293MM

KOODI

4310168	IP44 40W/830 VA	4400 lm	D3KEAG
4310169	IP44 40W/840 VA	4400 lm	D3KEAH
-	IP44 40W/830 VA DI	4400 lm	D3KEAG-DIM
-	IP44 40W/840 VA DI	4400 lm	D3KEAH-DIM
-	IP44 40W/830 VA DA	4400 lm	D3KEAG-DALI
-	IP44 40W/840 VA DA	4400 lm	D3KEAH-DALI

KETO 208X1593MM

KOODI

4310170	IP44 70W/830 VA	7000 lm	D3KEAM
4310171	IP44 70W/840 VA	7000 lm	D3KEAN
-	IP44 70W/830 VA DI	7000 lm	D3KEAM-DIM
-	IP44 70W/840 VA DI	7000 lm	D3KEAN-DIM
-	IP44 70W/830 VA DA	7000 lm	D3KEAM-DALI
-	IP44 70W/840 VA DA	7000 lm	D3KEAN-DALI

LISÄVARUSTEET

KOODI

4310173	KETO SUOJAJVERKKO 1200	D3KEAT
4310174	KETO SUOJAJVERKKO 1500	D3KEAO
4289676	KETO RIPUSTUSVAIJ.	D2PREM

KETO T5

KOODI

4310162	IP44 28W S VA	D3KEAA
4310163	IP44 35W S VA	D3KEAB
4310164	IP44 49W S VA	D3KEAC
4310165	IP44 2X28W S VA	D3KEAD
4310166	IP44 2X35W S VA	D3KEAE
4310167	IP44 2X49W S VA	D3KEAF