






PROFI ZL

Profi ZL on matalaprofiilinen valaisin kahdella runkopi-tuudella (M ja L). Mallit saatavissa DIM1-10V- ja DALI-ohjauksilla. Pinta-asennukseen tai vaijeriripustukseen.

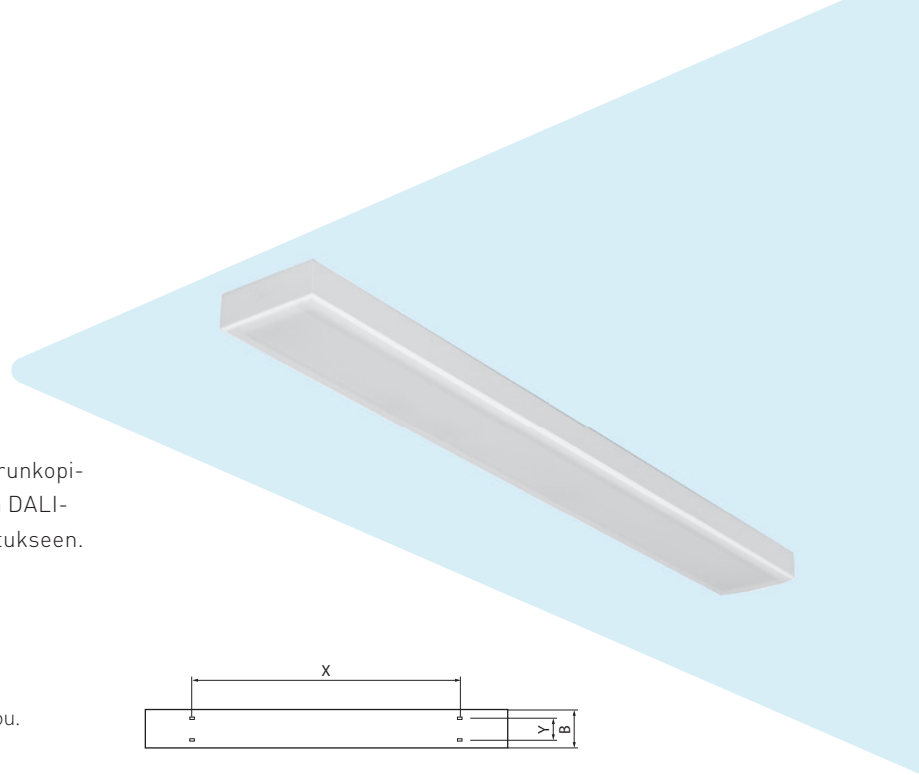

Rakenne	Runko terästä, kupu akryylia.
Väri	Valkoinen (RAL9003), opaalikupu.
Valonlähde	Kiinteä led 36/60 W, 830/840, L70: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5...25 °C
Asennus	Pinta-asennus. Lisävarustein vaijeriripustus.
Kytkenä	Ketjutettavissa, 3 x 2,5 mm ²



	A	B	C	X	Y
M	1210	140	55	850	90
L	1510	140	55	1150	90

PROFI ZL 142X1210MM		KOODI
4289684	M 36W/830 VA	2600 lm D2PRZA
4289685	M 36W/840 VA	2600 lm D2PRZB
-	M 36W/830 VA DI	2600 lm D2PRZA-DIM
-	M 36W/840 VA DI	2600 lm D2PRZB-DIM
-	M 36W/830 VA DA	2600 lm D2PRZA-DALI
-	M 36W/840 VA DA	2600 lm D2PRZB-DALI
PROFI ZL 142X1510MM		KOODI
4289686	L 60W/830 VA	4000 lm D2PRZG
4289687	L 60W/840 VA	4000 lm D2PRZH
-	L 60W/830 VA DI	4000 lm D2PRZG-DIM
-	L 60W/840 VA DI	4000 lm D2PRZH-DIM
-	L 60W/830 VA DA	4000 lm D2PRZG-DALI
-	L 60W/840 VA DA	4000 lm D2PRZH-DALI
LISÄVARUSTEET		KOODI
4289683	ZL/AREL RIP.VAUJ.	D2ARAS