



## PLATEIA QS BASE

Kuvaus	Plateia QS Base on erittäin matala valaisin, joka saatavana myös pyöreällä valoaukolla (QSCI). Valaisimissa on nanoprismakupu. Up-poasennus alakattojärjestelmiin ja erillisellä kehyksellä pinta-asennettava.
Rakenne	Runko terästä ja kupu akryylia.
Väri	Valkoinen (RAL 9003), nanoprismakupu.
Valonlähde	Kiinteä led, 33W, 830/840. L80: 50 000 h (25 °C).
Käyttöympäristön lämpötila	-5 °C - +25 °C.
Asennus	Up-poasennus alakattojärjestelmiin. Lisävarusteina pinta-asennus (4289973).
Kytkenä	Erillinen liitäntälaite, ketjutettavissa 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> .
Ohjaus	On/Off tai DALI (DA).

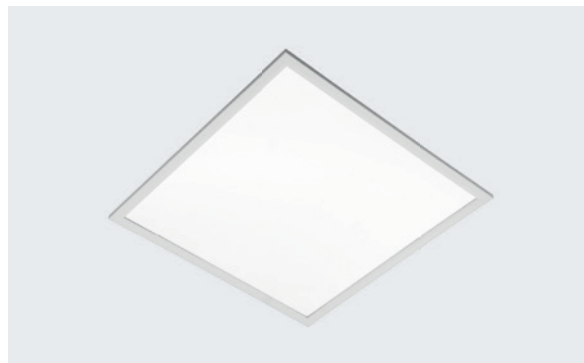

SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	 W	 LM	 P x K x L	 KG
<b>PLATEIA QSA BASE 600X600MM (596X596MM)</b>						
4289896	D2PSAA	29W/830 VA	29	2700	596 x 6 x 596	2,10
4289897	D2PSAB	29W/840 VA	29	2700	596 x 6 x 596	2,10
4289898	D2PSAE	29W/830 VA DA	29	2700	596 x 6 x 596	2,10
4289899	D2PSAF	29W/840 VA DA	29	2700	596 x 6 x 596	2,10
4289965	D2PSBA	40W/830 VA	40	3300	596 x 6 x 596	2,10
4289966	D2PSBB	40W/840 VA	40	3300	596 x 6 x 596	2,10
4289967	D2PSBC	40W/830 VA DA	40	3300	596 x 6 x 596	2,10
4289968	D2PSBD	40W/840 VA DA	40	3300	596 x 6 x 596	2,10
<b>PLATEIA QSCI BASE CIRCLE 600X600MM (596X596MM)</b>						
4289900	D2PCAA	29W/830 VA	29	2600	596 x 6 x 596	2,20
4289901	D2PCAB	29W/840 VA	29	2600	596 x 6 x 596	2,20
4289902	D2PCAE	29W/830 VA DA	29	2600	596 x 6 x 596	2,20
4289903	D2PCAF	29W/840 VA DA	29	2600	596 x 6 x 596	2,20
4289969	D2PCBA	40W/830 VA	40	3100	596 x 6 x 596	2,20
4289970	D2PCBB	40W/840 VA	40	3100	596 x 6 x 596	2,20
4289971	D2PCBC	40W/830 VA DA	40	3100	596 x 6 x 596	2,20
4289972	D2PCBD	40W/840 VA DA	40	3100	596 x 6 x 596	2,20
<b>LISÄVARUSTEET</b>						
4289973	D2PSXA	PINTA-AS.KEHYS A 45MM	-	-	602 x 45 x 602	1,00

Plateia asennuskehys A



QSA

