




AIRASTAR

- Kuvaus** Airastar on laadukas alavalosarja. Valaisimia käytetään mm. työtiloissa ja julkisissa tiloissa, mutta voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa (IP44). Saatavana myös DALI-ohjauksella (DA). UGR<19.
- Rakenne** Runko ja heijastin alumiinia.
- Väri** Valkoinen, fasetoitu heijastin.
- Valonlähde** Kiinteä led, 10/18/24/44W, 830/840.
L70: 50 000 h (25 °C).
- Käyttöympäristön lämpötila** -5 °C - +35 °C.
- Asennus** Uppoasennus kattoon.
- Kytkenä** Jousiliittimet 3 x 2,5 mm², ketjutettavissa.
- Ohjaus** On/Off tai DALI (DA).
- Lisätieto** Saatavana tilauksesta myös pinta-asennettavana.

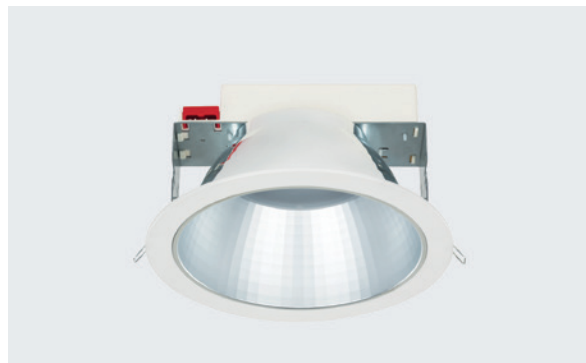


Dali.




44W.


SNRO	KOODI	TUOTEKUVAUS	W	LM	P x K x L		KG
AIRASTAR							
4289915	G2AIAA	IP44 10W/830 VA	10	1000	240 x 140 x 240		0,70
4289916	G2AIAB	IP44 10W/840 VA	10	1000	240 x 140 x 240		0,70
4289917	G2AIAC	IP44 10W/830 VA DA	10	1000	240 x 105 x 240		0,70
4289918	G2AIAD	IP44 10W/840 VA DA	10	1000	240 x 105 x 240		0,70
4289919	G2AIBA	IP44 18W/830 VA	18	1900	240 x 140 x 240		0,70
4289920	G2AIBB	IP44 18W/840 VA	18	1900	240 x 140 x 240		0,70
4289921	G2AIBC	IP44 18W/830 VA DA	18	1900	240 x 105 x 240		0,70
4289922	G2AIBD	IP44 18W/840 VA DA	18	1900	240 x 105 x 240		0,70
4289923	G2AICA	IP44 24W/830 VA	24	2500	240 x 140 x 240		0,70
4289924	G2AICB	IP44 24W/840 VA	24	2500	240 x 140 x 240		0,70
4289925	G2AICC	IP44 24W/830 VA DA	24	2500	240 x 105 x 240		0,70
4289926	G2AICD	IP44 24W/840 VA DA	24	2500	240 x 105 x 240		0,70
4289977	G2AIDA	IP44 44W/830 VA	44	3950	240 x 136 x 240		1,30
4289978	G2AIDB	IP44 44W/840 VA	44	4100	240 x 136 x 240		1,30
4289979	G2AIDC	IP44 44W/830 VA DA	44	3950	240 x 136 x 240		1,30
4289980	G2AIDD	IP44 44W/840 VA DA	44	4100	240 x 136 x 240		1,30

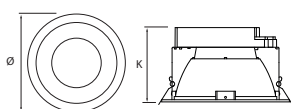


Vakio 10, 18W ja 24W

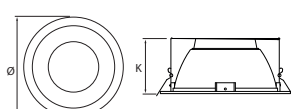

Dali



44W



Pinta-asennus