


Part LED Recessed

Toiminnallinen valaisin toimistoihin ja kouluihin



Part LED tuoteperhe on suunniteltu toimistoihin ja kouluihin kattoasennettavaksi, ripustettavaksi ja uppoasennettavaksi. Valitse parabolinen tai kaksoisparabolinen MIRO 5 heijastin erinomaisella valon ohjauksella ja alhaisella häikäisyllä. Part LED tulee kahdessa standardi pituudessa ja voit valita valkoisen tai harmaan kotelon. Saatavana On/Off, himmennettävä tai sensorilla varustettu sekä läsnäolotunnistuksella ja päivänvalon tunnistuksella.

Part LED suunniteltu käytettäväksi vaihdettavien Aura UltiLED Long life valonlähteiden kanssa ja on seuraava askel kohti energiatehokkuutta.

- **Energiatehokas** - jopa 108 lm/W
- **Helppo asennus**
- **Helposti päivitettävä ja vaihdettava LED-valonlähde**
- **DALI versio**
- **5 vuoden takuu**

IP20



LED





KÄYTTÖKOhteet: Toimistot, koulut, käytävät ja kokoustilat.




MATERIAALI: Runko maalattua terästä. Parabolinen tai kaksoisparabolinen MIRO 5 alumiiniheijastin. Voidaan varustaa sensorilla tarvittaessa.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Part LED Recessed on suunniteltu asennettavaksi normaaliin 600x600 tai 600x1200 kattoon 15 mm tai 25 mm T-profiililla. On/off versio toimitetaan 2 m liitäntäjohdolla ja pistokkeella, DALI versio toimitetaan 2 m 5-johdin kaapelilla.

TEKNISET TIEDOT: 220-240V 50-60 Hz, IP20. CRI >80. SDCM 3. Tehokerroin $\lambda >0,95$. Ympäristön lämpötila: -25°C – +35°C. CE.

Vakiovirta, 700mA LED driver. On/Off tai DALI himmennettävä. Liitäntälaitteen keskimääräinen elinikä >50 000 tuntia.

Aura UltiLED Long Life, 3000K tai 4000K.

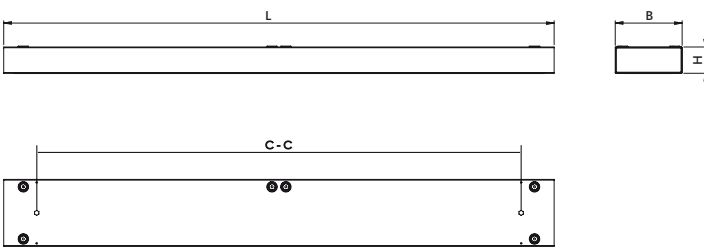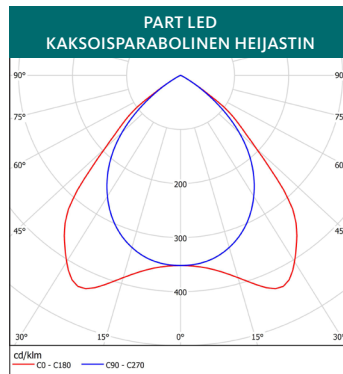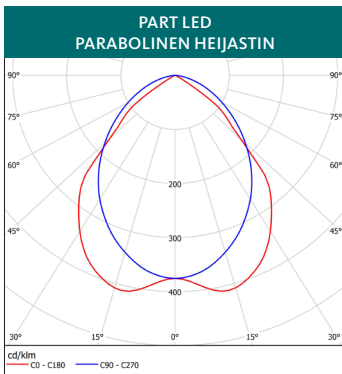

TYYPPI	LEVEYS (mm)	KORKEUS (mm)
Part L=593 mm	145	57
Part L=1193 mm	145	57

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	VALOTEHOKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI
Part Recessed, Parabolinen heijastin						
Part RE 1 putki. L=593mm						
Part RE PAR 10W 900 830 Valkoinen	10	890	86	3,1	33701310000	33701310020
Part RE PAR 10W 900 840 Valkoinen	10	940	94	3,1	33701410000	33701410020
Part RE 1 putki. L=1193mm						
Part RE PAR 20W 1800 830 Valkoinen	20	1770	89	4,5	33701320000	33701320020
Part RE PAR 20W 1800 840 Valkoinen	20	1890	94	4,5	33701420000	33701420020
Part RE PAR 30W 3100 830 Valkoinen	30	3060	102	4,5	33701350000	33701350020
Part RE PAR 30W 3100 840 Valkoinen	30	3230	108	4,5	33701450000	33701450020
Part RE 2 putkea. L=593mm						
Part RE PAR 19W 1700 830 Valkoinen	19	1670	89	3,1	33702310000	33702310020
Part RE PAR 19W 1700 840 Valkoinen	19	1790	94	3,1	33702410000	33702410020
Part RE 2 putkea. L=1193mm						
Part RE PAR 37W 3500 830 Valkoinen	37	3380	91	4,5	33702320000	33702320020
Part RE PAR 37W 3500 840 Valkoinen	37	3600	97	4,5	33702420000	33702420020
Part RE PAR 58W 5900 830 Harmaa	58	5760	99	4,5	33702350000	33702350020
Part RE PAR 58W 5900 840 Harmaa	58	6080	105	4,5	33702450000	33702450020

Arvot perustuvat Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.



	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	VALOTEHOKKUUS (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTENRO. ON/OFF	TUOTENRO. DALI
M A L L I T	Part Recessed, Kaksoisparabolinen heijastin						
	Part RE 1 putki. L=593mm						
	Part RE DPAR 10W 900 830 Valkoinen	10	870	87	3,1	33711310000	33711310020
	Part RE DPAR 10W 900 840 Valkoinen	10	910	91	3,1	33711410000	33711410020
	Part RE 1 putki. L=1193mm						
	Part RE DPAR 20W 1800 830 Valkoinen	20	1730	86	4,5	33711320000	33711320020
	Part RE DPAR 20W 1800 840 Valkoinen	20	1840	92	4,5	33711420000	33711420020
	Part RE DPAR 30W 3100 830 Valkoinen	30	2990	100	4,5	33711350000	33711350020
	Part RE DPAR 30W 3100 840 Valkoinen	30	3160	105	4,5	33711450000	33711450020
	Part RE 2 putkea. L=593mm						
	Part RE DPAR 19W 1700 830 Valkoinen	19	1650	87	3,1	33712310000	33712310020
	Part RE DPAR 19W 1700 840 Valkoinen	19	1750	92	3,1	33712410000	33712410020
	Part RE 2 putkea. L=1193mm						
	Part RE DPAR 37W 3500 830 Valkoinen	37	3310	89	4,5	33712320000	33712320020
	Part RE DPAR 37W 3500 840 Valkoinen	37	3530	95	4,5	33712420000	33712420020
	Part RE DPAR 58W 6000 830 Valkoinen	58	5720	99	4,5	33712350000	33712350020
	Part RE DPAR 58W 6000 840 Valkoinen	58	6040	104	4,5	33712450000	33712450020

Arvot perustuvat Aura UltiLED Long Life G4/UltiLED Long Life PRO G3.