

CoreLine Waterproof

WT120C LED22S/840 PSU L1200



WT120C - LED Moduuli, järjestelmän valovirta 2200 lm -
840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö - 1200 mm

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan kunnostus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Uusilla CoreLine Waterproof - ledivalaisimilla voidaan korvata perinteiset loistelampuilla toimivat, vedenpitävät valaisimet. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED22S [LED Moduuli, järjestelmän valovirta 2200 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optisen kuvun/linssin tyyppi	PC [Polykarbonaattikupu/-suoja]
Turvavalaistus	No [-]
Liitäntä	PIP [Pistoliitin ja vedonpoistin]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Hehkulankatesti	850/30 [Lämpötila 850 °C, kesto 30 s]
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
UL-merkintä	Ei
Pituus	1200 mm
Product Family Code	WT120C [WT120C]

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz

• Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

• Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Polykarbonaatti

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP65 [Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkevaltasuojaus]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	2200 lm
LED-valaisimen tehokkuus alussa	110 lm/W
Alun vast. väriämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3.5
Ottoteho alussa	20 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50	15000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	30000 h
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	50000 h
Ohjaimen vikaantumisaste 5 000 tunnin kohdalla	1 %

PHILIPS

CoreLine Waterproof


Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue -20 ... +35 °C
 Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen Kyllä (liittyy läsnäolo/liiketunnistukseen ja päivänvalo-ohjaukseen)


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871829184046600
 Tilaustuotteen nimi WT120C LED22S/840 PSU L1200
 EAN/UPC – tuote 8718291840466
 Tiluskoodi 84046600


Sähkönumero 4350464
 Osoittaja – määrä/ pakkaus 1
 Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa 1
 Materiaalinumero 910500453336 (12NC)
 Nettopaino (kappale) 1.530 kg



Mittapiirros

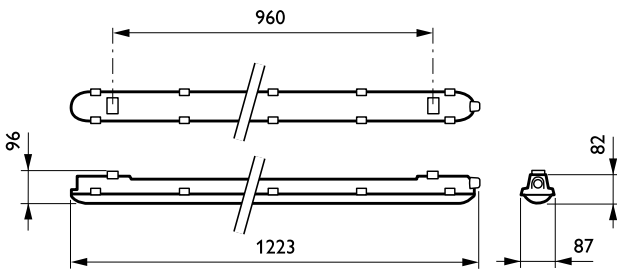

Valonjakotiedot

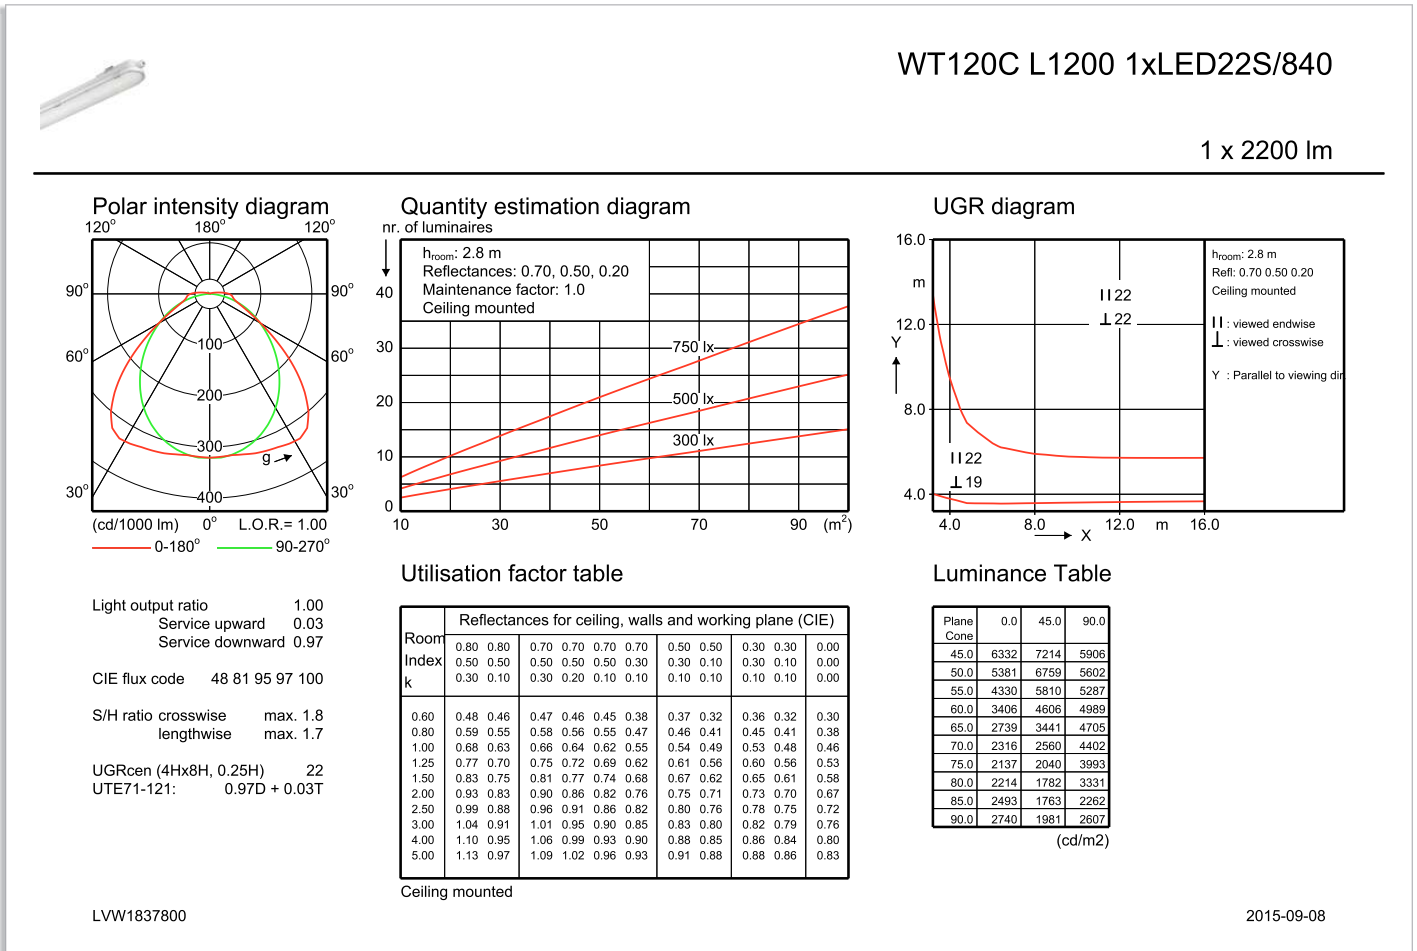

LWV1837800
2015-09-08

IFGU1_WT120C L1200 1xLED22S840.EPS



WT120C L1200 1xLED22S/840

1 x 2200 lm

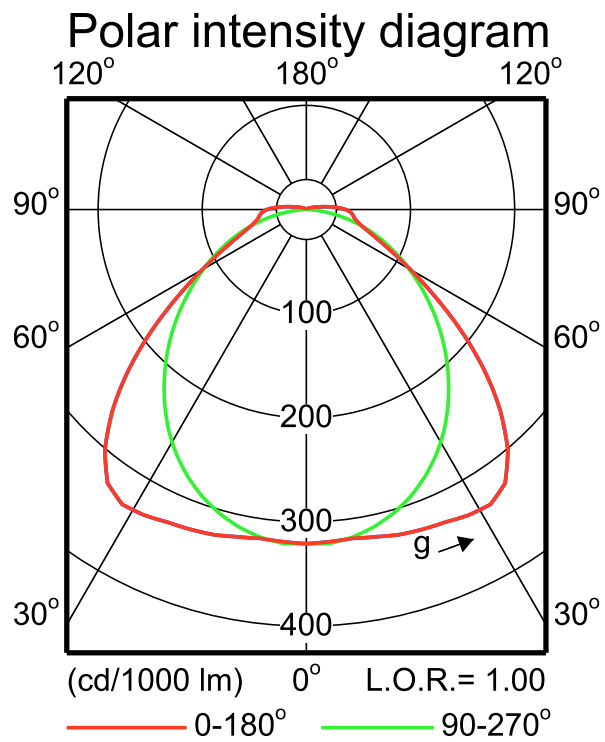

LVW1837800

2015-09-08

IFPC1_WT120C L1200 1xLED22S840.EPS



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Toukokuu 18
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.