



GentleSpace gen2

GentleSpace gen2

BY471P GRN250S/840 PSD MB GC SI

LED GreenLine system flux 25,000 lm - 840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä - Keskileveä keila - Kirkas lasi - Hopea

Philipsin vuonna 2011 markkinoille tuoma GentleSpace-ledivalaisin nosti syväätelijät uudelle tasolle, tarjoten aiempia valaisimia merkittävästi alhaisemman tehonkulutuksen, pitkän käyttöiän ja innovatiivisen muotoilun. Uusi GentleSpace Gen2 nostaa tasoa entisestään: sen tehonkulutus on vieläkin alhaisempi ja käyttöikä entistä pidempi myös korkeissa käyttölämpötiloissa. Valaisimen GS-2 Xtreme -versioita voidaan käyttää jopa +60 °C:ssa tai 100 000 h (L80) sisäänrakennetun ylikuumenemissuojan ansioista. Kaikkiin käyttökohteisiin voidaan luoda ihanteellinen ratkaisu hyödyntämällä monipuolisia lisävarusteita, kuten optiikoita, pinnoitteita, asennustarvikkeita ja peitemateriaaleja, jotka sopivat jopa räjähdysvaarallisille alueille (2/22). Lisäksi GentleSpace gen2 voidaan varustella siten, että sitä voidaan käyttää keskitetyssä turvavalaisuudessa (PSED).

Tuotetiedot

• Yleistä tietoa

Valonlähteiden määrä	16 [16 kpl]
Lamppuperheen koodi	GRN250S [LED GreenLine system flux 25,000 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Kanta	- [-]
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaite	EB [Elektroninen]
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	MB [Keskileveä keila]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	GC [Kirkas lasi]

Valaisimen valokeilan hajautus	40 x40 astetta
Upotettu ohjaus	No [-]
Liitäntä	CE [Ulkoinen liitin]
Kaapeli	Johto pistotulpalla, Wieland/Adels yhteensopiva, 5-napainen
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I (I)
Asennus	SMT [Ripustussarja, kaksi kolmikulmaista teräsvaijeriripustusta]
Pinnoite	-
Hehkulankatesti	850/5 [Lämpötila 850 °C, kesto 5 s]
Tulenarkuusmerkintä	D [Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Osumankestävyysmerkintä	Pallon iskunkestävyys -merkintä

PHILIPS

Design Award Suunnittelukilpailun voittaja 2014
 Winner -merkintä
 Ripustustarvikkeet No [-]
 Product Family Code BY471P

• Käyttö ja sähkö tiedot

Ottojännite 220-240 V
 Syöttötaajuus 50-60 Hz
 Ohjaussignaalin jännite 0-16 V DC DALI

• Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Kyllä

• Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali Alumiini
 Optiikan materiaali Akrylaatti
 Optiikan kuvun/linssin materiaali Lasi
 Kytkeäluostan materiaali Steel
 Kiinnitysmateriaali Steel

• Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka IP65 [Pölynpitävä, suihkuvedenpitävä]
 Mek. iskun suojauskoodi IK07 [2 J vahvistettu]

• Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa 25000 lm
 LED-valaisimen tehokkuus alussa 139 lm/W
 Alun vast. väriämpötila 4000 K
 Alun Värintoistindeksi >80
 Alkukromaattisuus (0.38, 0.38) SDCM <3
 Ottoteho alussa 180 W

• Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Käyttöiän mediaani – L90B50 25000 h
 Käyttöiän mediaani – L80B50 50000 h
 Keskimääräinen käyttöikä – L70B50 70000 h
 Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla 0.5 %

• Käyttökohteiden olosuhteet


Ympäristölämpötila-alue -30 ... +45 °C
 Suurin himmennystaso 10%
 Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen Ei

• Tuotetiedot

Koko tuotekoodi 871869632200000
 Tilaustuotteen nimi BY471P GRN250S/840 PSD MB GC SI
 EAN/UPC – tuote 8718696322000
 Tilauskoodi 32200000
 Sähkönumero 4350540
 Osoittaja – määrä/pakkaus 1
 Osoittaja – pakkauksia ulomassa laatikossa 1
 Materiaalinumero (12NC) 910930205959
 Nettopaino (kappale) 15.600 kg



Mittapiirros

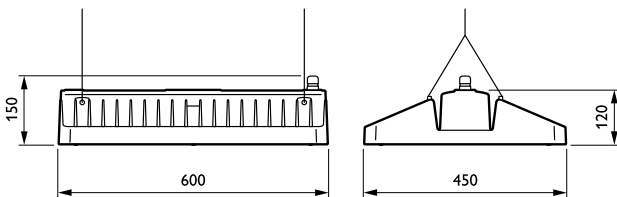




BY471P 1 x GRN250S/840 MB GC


1 x 25000 lm

Polar intensity diagram



Light output ratio 1.00
 Service upward 0.00
 Service downward 1.00
 CIE flux code 82 98 100 100 100
 S/H ratio crosswise max. 1.4
 lengthwise max. 1.3
 UGR_{cen} (4Hx8H, 0.25H) 21
 UTE71-121: 1.00AS + 0.00T

Quantity estimation diagram

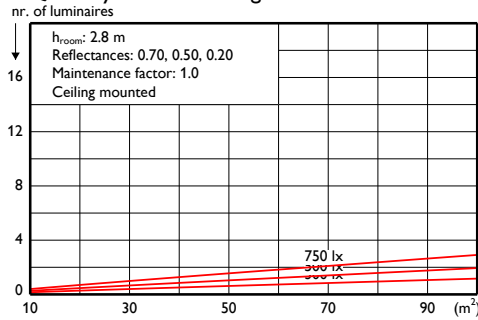


Utilisation factor table

Room Index	Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE)											
	0.80	0.80	0.70	0.70	0.70	0.70	0.50	0.50	0.30	0.30	0.00	0.00
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.30	0.10	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
0.60	0.72	0.68	0.71	0.69	0.68	0.63	0.63	0.59	0.62	0.59	0.58	0.58
0.80	0.81	0.76	0.80	0.77	0.75	0.70	0.70	0.67	0.69	0.66	0.65	0.65
1.00	0.88	0.82	0.87	0.84	0.81	0.77	0.76	0.73	0.76	0.73	0.71	0.71
1.25	0.95	0.87	0.93	0.90	0.86	0.82	0.82	0.79	0.81	0.78	0.77	0.77
1.50	1.00	0.91	0.98	0.94	0.90	0.86	0.85	0.83	0.84	0.82	0.80	0.80
2.00	1.07	0.96	1.05	1.00	0.95	0.92	0.91	0.89	0.90	0.88	0.86	0.86
2.50	1.12	0.99	1.09	1.04	0.98	0.96	0.95	0.93	0.93	0.92	0.90	0.90
3.00	1.16	1.01	1.13	1.06	1.00	0.98	0.97	0.96	0.96	0.95	0.92	0.92
4.00	1.19	1.03	1.16	1.09	1.02	1.01	0.99	0.98	0.98	0.97	0.95	0.95
5.00	1.22	1.05	1.18	1.10	1.04	1.02	1.01	1.00	0.99	0.98	0.96	0.96

Ceiling mounted

UGR diagram

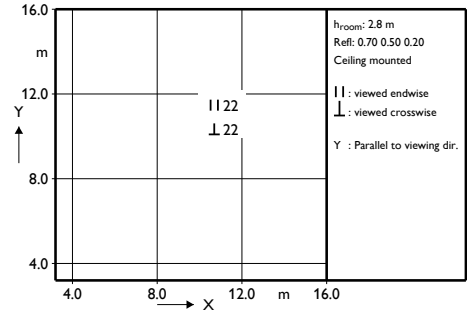

Luminance Table

Plane Cone	0.0	45.0	90.0
45.0	35865	47824	26870
50.0	12347	22391	8144
55.0	4509	6860	7984
60.0	3821	4183	7806
65.0	3620	3563	6912
70.0	3473	3144	5959
75.0	2961	2761	4155
80.0	2000	1961	2587
85.0	938	938	1123
90.0	-	-	-

(cd/m²)

LWV1898100


2016-06-01



BY471P 1 x GRN250S/840 MB GC

1 x 25000 lm

Polar intensity diagram

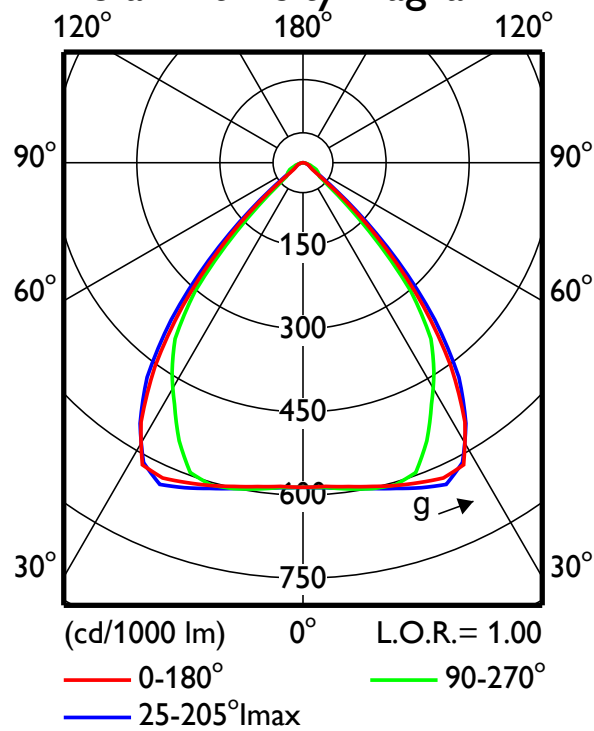

LVW1898100

2016-06-01

IFPC1_BY471P1xGRN250S840MBGC



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2016, Kesäkuu 24
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.