


Aura Duro

Tehokas ja linjakas teollisuusvalaisin



Aura Duro on energiatehokas ja huoltovapaa yleisvalaisin, jolla valaistuksen kokonaiskustannuksia voidaan alentaa merkittävästi. Valaisimen runko on kirkasta

polykarbonaattia, ja siinä on ainutlaatuinen labyrinttitiivistys helposti jähmettyvien kumitiivisteiden sijaan. Kuvun sulkimet on integroitu valaisimeen, eikä siinä siten tarvita erillisiä metalliklipsejä. Nämä ominaisuudet takaavat tiiviin IP66-luokituksen koko pitkän eliniän ajalle.

Valaisin on saatavilla sekä Aura T5 Eco Saver Long Life -loistelampuilla että Aura UltiLED Long Life LED valonlähteillä. Mikä parasta, Aura Light tarjoaa Durolle kahdeksan vuoden järjestelmätakuun, joka kattaa valaisinrunгон, liitäntälaitteen sekä valonlähteen.

- Energiatehokas
- Iskunkestävä ja suojattu valaisin, IP66, IK10
- Labyrinttitiivistys ja integroidut kiinnikkeet
- Helposti vaihdettava valonlähde
- 8 vuoden takuu





KÄYTTÖKOHEET: Parkkihallit, kylmätilat, elintarviketuotanto ja teollisuus.

MATERIAALIT: Runko kansineen on valmistettu muotoilusta, iskunkestävästä, UV-stabiloidusta polykarbonaatista. Sisäosat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, maalattu valkoiseksi. Kattokiinnikkeet ruostumatonta terästä.

ASENNUS JA LIITÄNTÄ: Pinta-asennus tai vaijeriripustus. Mukana toimitettavien kattokiinnikkeiden paikka siirrettävissä. Etäisyys valittavissa 725-890 mm väliiltä. Vaijeriripustin tilattava erikseen.

Neljä läpivientiaukkoa päällä. Pakkauksessa kaksi IP67-kaapelivienttiä ø 6-13 mm:n kaapeleille. Sähköinen kytkentä 5x 2,5 mm². Valaisin ketjutettavissa. Duro QC T8 toimitetaan schuko-kaapelilla.

KOMPONENTIT: Hajavallo Aura UltiLED Long Life, 2x17 W, 1x23 W tai 2x23 W. Himmennettävä ohjain (DALI), 700mA.

Aura T5 Eco Saver Long Life, 2x45 W (49 W). Elektroninen Long Life liitäntälaite.

Aura Duro QC for T8 Ultimate: Aura T8 Ultimate Long Life 2x36 W. Helvar L 36TL2 pienihäviöinen liitäntälaite, EEI-class B1. Aura Duro QC T8 toimitetaan Aura Power Strike elektronisen turvasytyttimen kanssa.








Valonlähteet tulee tilata erikseen, paitsi Aura Duro QC T8 versio, joka toimitetaan Aura T8 Ultimate Long Life valonlähteillä.

TEKNISET TIEDOT: 220V-240V 50-60 Hz, IP66, IK10, CE. Ympäristön lämpötila: Duro T5 & LED -25°C - +30°C, Aura Duro QC -25°C - +25°C.

MALLIT	TYYPPI	OTTO-TEHO (W)	VALAISIMEN VALOVIRTA (lm)	VALOTEHO (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTE NO.	SÄHKÖ-NRO.	
	Aura Duro UltiLED Long Life							
	Aura Duro 1x23 W DALI	28	2880	102	2,4	84155030	4370000	
	Aura Duro 2x17 W DALI	40	4000	100	2,3	84165030	4370001	
	Aura Duro 2x17 W MW tunnistin	41	4000	98	2,4	84195030	4370002	
	Aura Duro 2x23 W DALI	53	5400	101	2,5	84165060	4370003	
	Aura Duro 2x23 W MW tunnistin	54	5400	100	2,5	84195060	4370004	
	Aura Duro Aura T5 Eco Saver Long Life							
	Aura Duro 2 X 32 W (35 W)	72	6140	85	2,9	84121250	4370005	
	Aura Duro 2 X 32W (35 W) Dim 1-10V	72	6140	85	2,9	84160250	4370006	
Aura Duro 2 X 45 W	100	7630	76	2,9	84121880	4370007		
Lisävarusteet								
Heijastin T5 versioihin MIRO 5						84201837	4370410	
Vaijeriripustussarja						84201841	4370188	

MALLIT	TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	VALOTEHO (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTE NO.	SÄHKÖ-NRO.	
	Aura QC Aura Ultimate Long Life							
	2x36W 2,5m kaapeli ja pistorasia, IP44	80	4556	57	5,1	460034	4370408	
2x36W 2,5m kaapeli ja pistorasia, CEE (sininen) IP44	80	4556	57	5,1	460134	4370409		

Huomaa, että Long Life valonlähteet tulee tilata erikseen paitsi Duro QC T8 versiossa. Arvot perustuvat Aura UltiLED Long Life ja Aura T5 Eco Saver Long Life, 4000K, Ra >80.

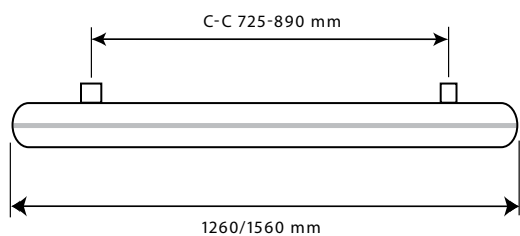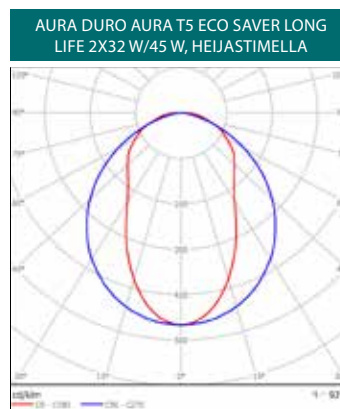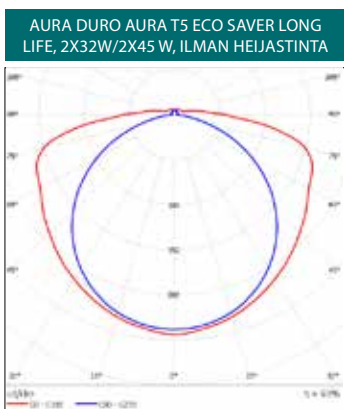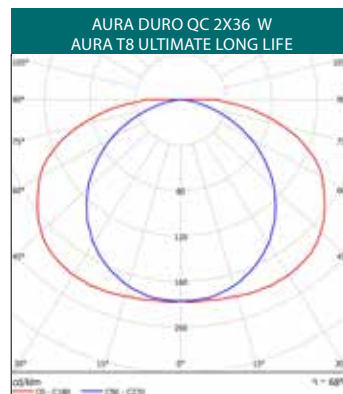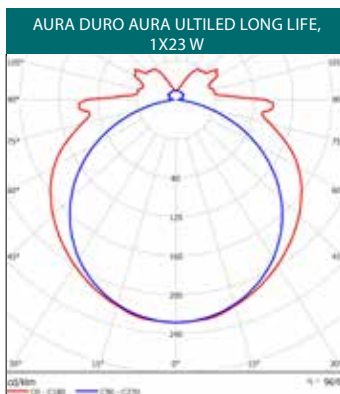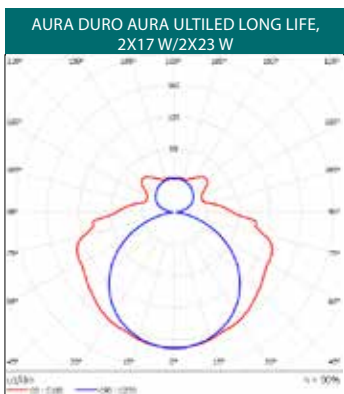



Pidämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta www.auralight.com/products.

2015-09-10