


# Aura Unity

Erittäin energiatehokas ja helppoasenteinen teollisuusvalaisin varustettuna pitkäikäisillä Aura T5- tai LED-valonlähteillä



Aura Unity on nykyaikainen teollisuusvalaisin varustettuna erittäin korkean hyötysuhteen MIRO 5 -heijastimella. Tämän ansiosta valaisimella voidaan tehdä todella

energiatehokas valaistus esimerkiksi teollisuuteen, varastoihin sekä supermarketteihin. Valaisin on saatavana sekä Aura T5 Eco Saver Long Life -loistelampuilla että Aura UltiLED Long Life LED-valonlähteillä.

Aura Unity on erittäin helppo ja nopea asentaa, ja pitkäikäisten valonlähteiden ansiosta se on myös käytännössä huoltovapaa. Valaisimeen on saatavana kaksi heijastinvaihtoehtoa; keskileveä ja kapea. Näin ollen sillä voidaan luoda tasainen ja laadukas valaistus erilaisiin tiloihin. Mikä parasta, Aura Light tarjoaa valaisimelle kahdeksan vuoden järjestelmätakuun, joka kattaa valaisinrunгон, liitäntälaitteen sekä valonlähteen.

- **Energiatehokas - valotehokkuus jopa 116 lm/W**
- **Pitkäikäisyys alentaa huoltokustannuksia**
- **Saatavana DALI-ohjattavana**
- **Sisäänrakennetut veijerikiinnikkeet**
- **LED-malleissa helposti vaihdettava tai päivitettävä Aura UltiLED -valonlähde**
- **Kahdeksan vuoden takuu**
- **IP23**

IP23




LED

T5



CLASS I

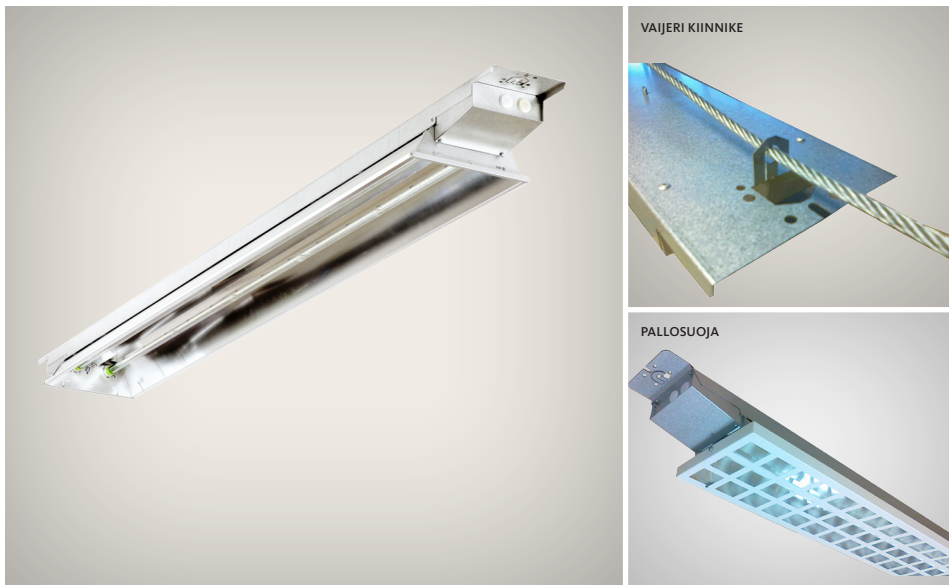

**SOVELLUKSET:** Teollisuus, varastot, supermarketit.

**MATERIAALIT:** Runko valmistettu galvanoidusta teräslevystä. Puolihajautuva heijastin valmsitettu MIRO 5.






**ASENNUS JA LIITÄNTÄ:** Pinta-asennettava tai vaijeriripustus. Kaksi 20mm kaapeliläpivienttiä, joissa kummassakin kaapeliholkki. Läpijohdotus 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

**KOMPONENTIT:** Aura UltiLED Long Life valonlähde 2x23 W tai Aura UltiLED Pro 2x34 W. LED ohjain 700 mA. Aura T5 Eco Saver Long Life valonlähde, 2x32 W (35 W), 2x45 W (49 W), 2x50 W (54 W) tai 2x73 W (80 W). Himmentävä versio DALI. Luokka EEI = A2 ja A1

Valonlähde tilataan erikseen.

Pallosuoja lisävarusteena. Suojan avulla valonlähteet eivät rikkoudu valaisimeen osuvista kiekkoista tai palloista. Valaisimeen saatavilla lisätarvikkeena ritilä estämään häikäisyä esimerkiksi matalissa tai muutoin vaativissa tiloissa.


**TEKNISET TIEDOT:** 220-240V 50-60 Hz, luokka I, IP23, CE. Ympäristön lämpötila: -25° - +35°C

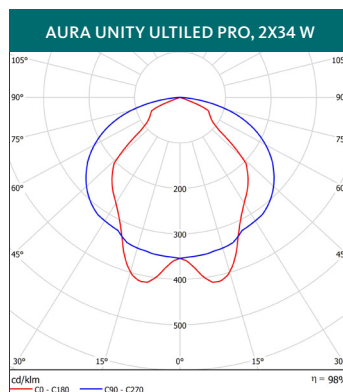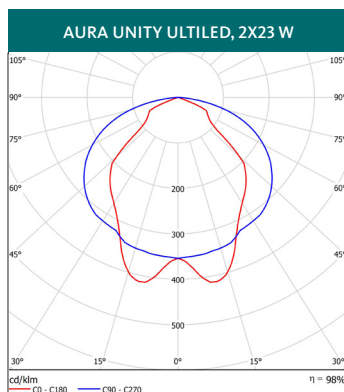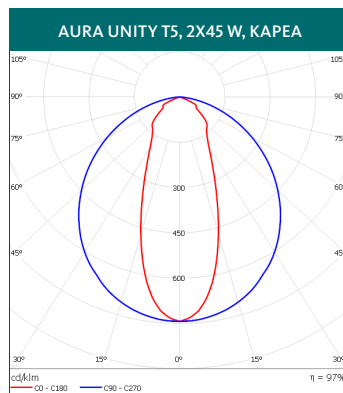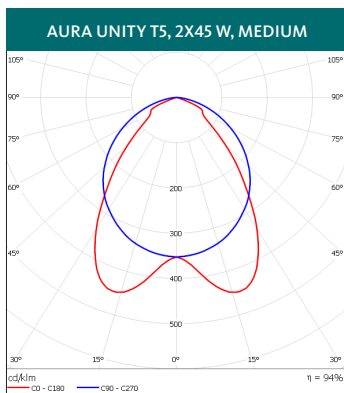

Ritilä

TYYPPI	VALAISIMEN OTTOTEHO (W)	VALAISIMEN VALOVIRTA (lm)	VALAISIMEN VALOTEHO (lm/W)	PAINO (kg)	TUOTE NRO.	SÄHKÖ-NRO.
<b>Aura Unity Aura UltiLED Long Life tai Aura UltiLED Pro Long Life</b>						
Unity LED 2 x 23 W UltiLED / 2 x 34 W UltiLED Pro	52 / 77	6054 / 9000	116 / 118	3,8	83025460	4370008
Unity LED 2 x 23 W UltiLED DALI / 2 x 34 W UltiLED Pro DALI	52 / 77	6054 / 9000	116 / 118	3,8	83065460	4370009
Unity LED EM 3h 2 x 34 W UltiLED Pro DALI	77 W	9000	118	4,1	83065850	4370013
<b>Aura Unity Aura T5 Eco Saver Long Life</b>						
Unity 2 x 32 W (35 W)	72	6140	85	4,1	81321250	4370014
Unity 2 x 32 W DALI (35 W)	72	6140	85	4,1	81361450	4370015
Unity 2 x 45 W (49 W)	100	7630	76	4,1	81321880	4370016
Unity 2 X 45 W DALI (49 W)	100	7630	76	4,1	81361480	4370017
Unity 2 x 45 W kapea (49 W)	100	7630	76	4,1	81321380	4370018
Unity 2 x 45 W DALI kapea (49 W)	100	7630	76	4,1	81361380	4370019
Unity 2 x 50 W (54W)	108	8060	75	3,6	81321870	4370020
Unity 2 x 50 W 1-10V (54 W)	108	8060	75	3,6	81361270	4370021
Unity 2 x 50 W DALI (54 W)	108	8060	75	3,6	81361470	4370022
Unity 2 x 50 W Kapea (54 W)	108	8210	76	3,6	81321370	4370023
Unity 2 x 50 W 1-10V Kapea (54 W)	108	8210	76	3,6	81361570	4370024
Unity 2 x 50 W DALI Kapea (54 W)	108	8210	76	3,6	81361870	4370025
Unity 2 x 73 W (80 W)	152	11560	76	4,1	81321290	4370026
Unity 2 x 73 W DALI (80 W)	152	11560	76	4,1	81361490	4370027
Unity 2 x 73 W Kapea (80 W)	152	11880	78	4,1	81321590	4370028
Unity 2 x 73 W DALI Kapea (80 W)	152	11880	78	4,1	81361390	4370029
<b>Lisävarusteet</b>						
Ritilä Aura Unity T5 2 x 45 W ja 2 x 73 W, UltiLED 2 x 23 W ja UltiLED Pro 2 x 34 W					81301838	4370030
Ritilä Aura Unity 2 x 50 W					81301837	4370031
Pallosuoja Unity 2 x 32 W, 2X45W, 2X73W T5 ja 2 x 23 W/ 2 x 34 W UltiLED					81301835	4370032
Pallosuoja Unity 2 x 50 W T5					81301836	4370033

Huomaa, että Aura UltiLED Long Life, Aura UltiLED Pro Long Life ja Aura T5 Eco Saver Long Life tulee tilata erikseen. Arvot perustuvat Aura UltiLED Long Life, Aura UltiLED Pro Long Life ja Aura T5 Eco Saver Long Life, 4000K.

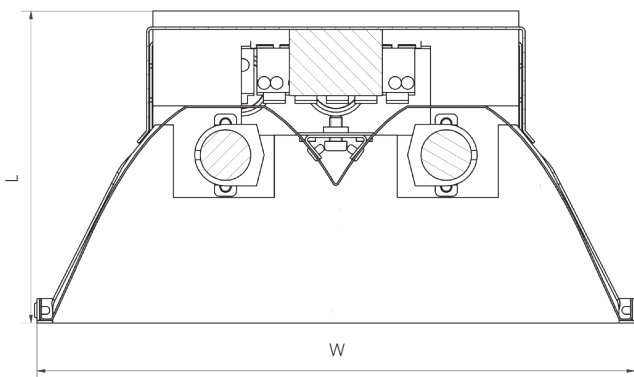

AURA UNITY

	TYYPPI	PITUUS (mm)	LEVEYS (mm)
MITAT	Aura Unity kapea keila	99	190
	Aura Unity keskileveä keila	105	240

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta [www.auralight.com/products](http://www.auralight.com/products).

2014-10-15