

StreetSaver

BPP007 LED-MP/740 PSR II GR LS-8 50% 60P



BPP007 - LED Medium Power - Power supply unit regulating - LumiStep dimming 8 hours - Post-top for diameter 60 mm

Vuonna 2015 tehottomat HPL-lamput ja korvaavat suurpainenatriumlamput poistuvat markkinoilta. Laajamittainen siirtyminen uuteen valaistuskantaan on mahdotonta haasteellisen taloustilanteen takia, mutta uudistus- ja saneerausalueilla ledivalaistukseen siirtyminen on mitä parhain ympäristöteko ja satsaus tulevaisuuteen jo tänään. Ledivaihtoehtomme tarjoavat energiatehokkaita tulevaisuudenkestäviä ratkaisuja ja erinomaista valonhallintaa. StreetSaver on edullinen, laadukas ratkaisu, jonka avulla kunnat voivat siirtyä ledijärjestelmiin ja panostaa tulevaisuuteen – rajoitetuin kustannuksin.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	BPP007 [BPP007]
Lamppu tuoteperheen koodi	LED-MP [LED Medium Power]
Väriämpötilan koodi	740 [740 cool white]
Lampun väriämpötila	4000 [4000 K]
Light source replaceable	Ei [Ei]
Muuntaja/teholähde	PSR [Power supply unit regulating]
Driver included	Kyllä [Kyllä]
Suojausluokka	II [Safety class II]
IP luokka	IP65 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK08 [5 J vandal-protected]
Optiikka	120 [Wide beam angle 120°]
Suojalasi	PCO [Polycarbonate bowl/cover opal]
Väri	GR [Gray]
Valaistusohjauksyksikkö	LS-8 [LumiStep dimming 8 hours]
Himmennettävä	Kyllä [Kyllä]
Himmennysaste	50 [50%]
Kaapeli	No [-]
Ympäristö lämpötila	-20 to +35 °C [-20 to +35 °C]
Hehkulankatesti	650/5 [Temperature 650 °C, duration 5 s]
CE	CE [CE mark]
ENEC	No [-]
Lifetime L80F10	50000 hr

• Valotekniset tiedot

Init. Color Rendering Index	>80 [>80]
-----------------------------	-----------

Initial luminous flux	2456 Lm
Initial LED luminaire efficacy	62.97 Lm/W

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	220-240 V [220 to 240 V]
Verkkajännitteen taajuus	50-60 Hz [50 to 60 Hz]
Järjestelmäteho	39 W [39 W]

• Mekaaniset ominaisuudet

Asennuslaite	60P [Post-top for diameter 60 mm]
--------------	-----------------------------------


• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	065280 00
Tuotenimike	BPP007 LED-MP/740 PSR II GR LS-8 50% 60P
Tilaustuotenimike	BPP007 LED-MP/740 PSR II GR LS-8 50% 60P
Kappaletta laatikossa	0
Laatikkoa pakkauksessa	1
Viivakoodi pakkauksessa	8718696065280
Logistinen koodi - 12NC	910503910005
Nettopaino per kpl	7.520 kg



PHILIPS

Mittapiirros

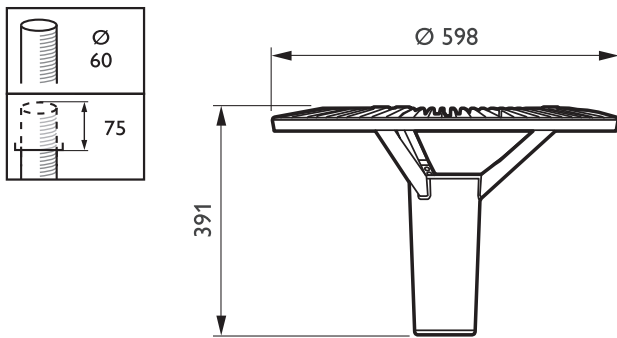

BPP007 LED-MP/740 PSR II GR LS-8 50% 60P



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Joulukuu 3
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.