


Aura NoctiLED Pole & Wall

Monipuolinen LED ratkaisu ulkovalaistuksen



Yksi täydellinen, helposti asennettava paketti, Aura NoctiLED Pole ja Wall tuo kaikki edut NoctiLED Long Life moduulista suoraan julkiseen valaistukseen.

Nämä kompaktit, painevaletut alumiinivalaisimet on suunniteltu optimoimaan jäähdytys samaan aikaan, jolloin valaisimen sisäosat ovat paremmin suojatut. Aura Light NoctiLED Long Life moduulien valo jakaumat on optimoitu valaisemaan joko teitä tai pysäköintialueita, julkisia aukioita ja julkisivuja.

Käyttäen neljää on-board -kytkintä, mikä tahansa 16 eri kirkkaus ja himmeneminen asetuksista voidaan valita, joten voit säätää valon määrää vaatimuksien ja sijainnin mukaan. Esiohjelmoitu keskiyön himmennystoiminto sekä mahdollisuus kaukosäätöön. Paranna energiansäästöä asentamalla erittäin tehokas- ja siten taloudellinen-Aura NoctiLED Pole tai Wall.

- Kompakti valaisin suunniteltu optimaaliseen jäähdytykseen
- Sovelluskohtaiset valonjaot
- Helppo asentaa
- Midnight himmennystoiminto tehostaa energian säästöä
- IP67
- Sopii vakio tolppiin, 60/76 mm
- Säädettävä kiinnike lisää joustavuutta
- Takuu

IP67



LED





SOVELLUKSET: Tiet ja moottoritiet, parkkipaikat, julkiset tilat ja aukiot. .

MATERIAALIT: Kupu sinkittyä terästä. Väri alumiinin harmaa.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Aura NoctiLED Pole sopii standardi tolppiin halkaisija 60/76 mm. Voidaan säätää 90° valokulmaan ja +7,5° (+7,5°, +15°).

Sinkitty teräskupu NoctiLED Long Life Pole voidaan asentaa tolppaan vain kahdella ruuvilla. Standardi viiden metrin kaapeli tulee pole-version mukana.

The NoctiLED Wall on suunniteltu rakennusten ulkopuolelle ja aukioille.

Sinkitty teräseinäteline on minimalistisesti muotoiltu ja helppo asentaa vain kolmella ruuvilla.

OSAT:


Aura NoctiLED Long Life valonlähde, 4000K (3000K ja 5700K erikoistilauksesta). 70,000h keskim. elinikä.

Aura NoctiLED Long Life integroitu jäähdytys. LED ajuri ja LED säädin. Lisätietoja Aura NoctiLED Long Life, kts. erillinen tuotekortti.


TEKNISET TIEDOT: 120-230V AC 50/60HZ, IP67, luokka II. Ympäristön lämpötila -30°C – +55°C. ENEC, CE.

TYYPPI	TEHO (W)	VALOVIRTA (lm)	VALOTEHOKKUUS (lm/W)*	PAINO (kg)	TUOTE-NRO.
M A L L I T					
Aura NoctiLED Pole Long Life					
Aura NoctiLED Pole street D. Ø60, 4000K	5-33	3100	95	6	87160003
Aura NoctiLED Pole street D. Ø76, 4000K	5-33	3100	95	6	87160009
Aura NoctiLED Pole Sym D. Ø60, 4000K	5-33	3100	95	6	87160015
Aura NoctiLED Pole Sym D. Ø76, 4000K	5-33	3100	95	6	87160021
Aura NoctiLED Pole Long Life, säädettävä teline					
Aura NoctiLED Pole, säädettävä teline, Street D. Ø60, 4000K	5-33	3100	95	6	87160046
Aura NoctiLED Pole, säädettävä teline, Street D. Ø76, 4000K	5-33	3100	95	6	87160052
Aura NoctiLED Pole, säädettävä teline, Sym D. Ø60, 4000K	5-33	3100	95	6	87160058
Aura NoctiLED Pole, säädettävä teline, Sym D. Ø76, 4000K	5-33	3100	95	6	87160064
Aura NoctiLED Wall Long Life					
Aura NoctiLED Wall Sym D. 4000K	5-33	3100	95	6,5	87160040

*Toleranssi taso +/- 10%
3000K and 5700K versiot erikoistilauksesta.

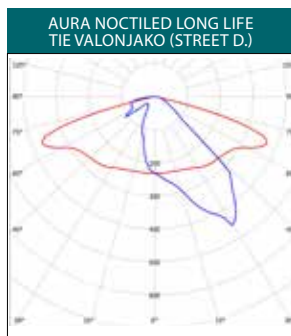

VALONJAKAUMA TEILLE JA MOOTTORITEILLE

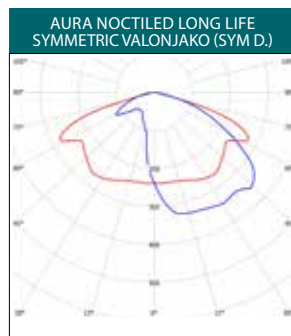

VALONJAKAUMA PARKKIPAIKOILLE, JULKISILLE ALUEILLE JA AUKIOILLE

Muut valonjaot pyydyttäessä.




AURA NOCTILED SÄÄDETTÄVÄ TELINET 0°.*




AURA NOCTILED SÄÄDETTÄVÄ TELINE 90°.*


*SÄÄDETTÄVÄ TELINE +7,5° MUUTETUT KULMAT (+7,5°, +15° ETC ETC.)

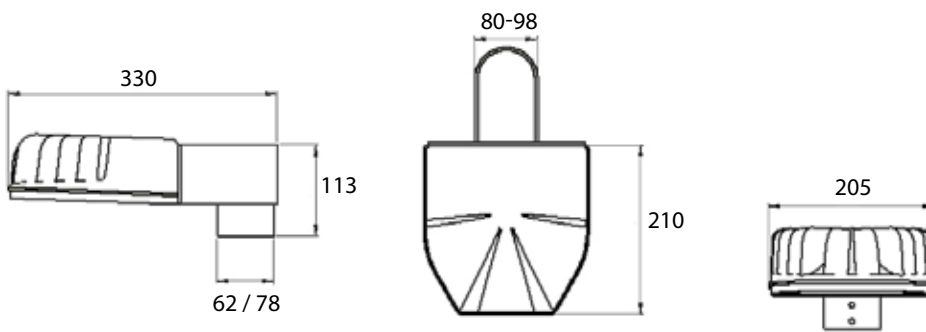

AURA NOCTILED POLE Ø60 / Ø76

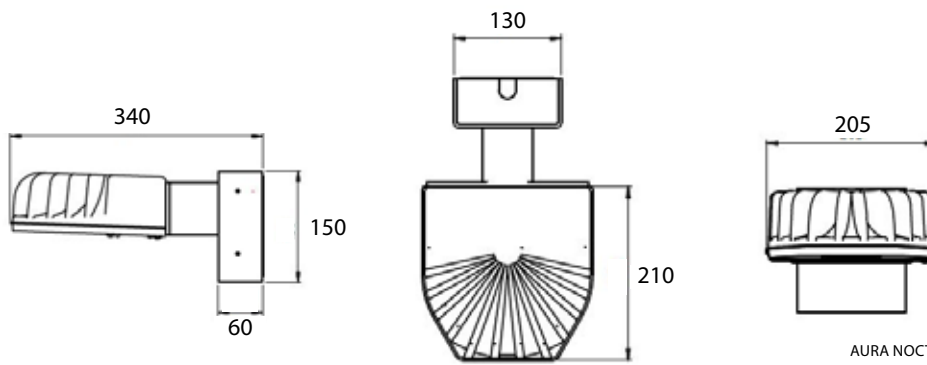

AURA NOCTILED WALL

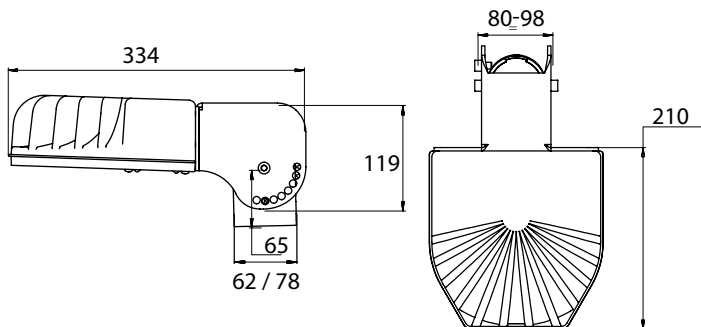


AURA NOCTILED POLE ADJUSTABLE BRACKET Ø60 / Ø76

Non-midnight dimming settings





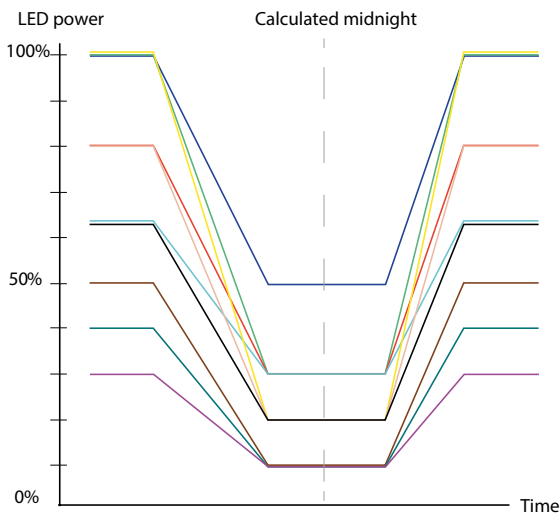





SWITCH POSITIONS				LED POWER	SETTING
OFF	OFF	OFF	OFF	100%	MIDNIGHT MODE DISABLED
OFF	OFF	OFF	ON	80%	MIDNIGHT MODE DISABLED
OFF	OFF	ON	OFF	65%	MIDNIGHT MODE DISABLED
OFF	OFF	ON	ON	50%	MIDNIGHT MODE DISABLED
OFF	ON	OFF	OFF	40%	MIDNIGHT MODE DISABLED
OFF	ON	OFF	ON	30%	MIDNIGHT MODE DISABLED

Midnight dimming settings



LED POWER LEVELS (NOT INTENSITY) CAN BE SET FROM 10-100%.

Midnight dimming settings

LED POWER LEVELS (NOT INTENSITY)						
	SWITCH POSITIONS				MAXIMUM POWER	MINIMUM POWER
	OFF	ON	ON	OFF	100%	50%
	OFF	ON	ON	ON	100%	30%
	ON	OFF	OFF	OFF	80%	30%
	ON	OFF	OFF	ON	65%	30%
	ON	OFF	ON	OFF	100%	20%
	ON	OFF	ON	ON	80%	20%
	ON	ON	OFF	OFF	65%	20%
	ON	ON	OFF	ON	50%	10%
	ON	ON	ON	OFF	40%	10%
	ON	ON	ON	ON	30%	10%

