

OptiFlood MVP506

MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST



MVP506 - MASTERColour CDM-T - 150 W - Open CT-POT

Philipsillä on pitkä perinne erinomaisten ympäristöystävällisten valonheitinjärjestelmien luomisessa yleis- ja aluevalaistukseen. OptiFloodin erinomainen valotekniikka estää hallitsemattoman, satunnaisen valon sekä häiriövalon heijastumisen valaistavan alueen ulkopuolelle, jolloin se ei vaikuta lähellä asuviin tai autolla ohiajaviin ihmisiin. OptiFloodin erittäin tehokas, luokkansa paras optiikka luo tarkkaan hallitun valonjaon: täydellinen valonrajaus vaakatason yläpuolelta ja valokeilan huippuvoimakkuus korkeissa kulmissa pitävät häiriövalon minimissä. Sekä MVP504- että MVP506-versioita saa kahdentyyppisillä heijastimilla varustettuna: epäsymmetrisillä tai tievalaistukseen tarkoitetuilla POT-optiikoilla. Tämä tuo joustavuutta käyttökohteisiin ja mahdollistaa hyvän värinvalon monimetallilampuilla, taloudellisen toiminnan suurpainenatriumlampuilla tai tehokkaan valaistuksen ja pitkäkestoista valkoista valoa MASTERColour CDM Elite MW -lampuilla. Nyt myös uutuuksena lediversio (BVP506). Kompaktin ja esteettisesti miellyttävän muotonsa ansiosta OptiFloodia voidaan käyttää käyttökohteissa, joissa design ja ulkonäkö ovat yhtä tärkeitä kuin tekninen suorituskyky. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös yksityiskohtiin: integroituihin piilosaranoihin, rungon osana toimivaan kulmansäätöön sekä asennuskiinnikkeeseen, jonka kulmamalli mahdollistaa esteettisen integroinnin pylväisiin.

Tuotetiedot

• Yleiskuvaus

Tuoteperheen koodi	MVP506 [MVP506]
Lamppujen lukumäärä	1 [1 pc]
Lamppu tuoteperheen koodi	CDM-T [MASTERColour CDM-T]
Lampun teho	150 W [150 W]
Väri- ja lämpötilakoodi	942 [942 cool white]
Lamppu mukana	K [Lamp(s) included]
Liitäntätyyppi	CONV [Conventional]
Suojaluokka	I [Safety class I]
IP luokka	IP66 [Dust penetration-protected, jet-proof]
IK luokka	IK09 [10 J]
Optiikka	OR [Open CT-POT]
Suojalasi	FG [Glass flat]
Väri	GR [Gray]
Sytyntä	ST [Semi-parallel self-stopping]
Hehkulankatesti	850/5 [Temperature 850 °C, duration 5 s]
CE	CE [CE mark]
ENEC	ENEC [ENEC mark]

• Valotekniset tiedot

Häikäisysoijat	No [-]
----------------	--------

• Sähkötekniset ominaisuudet

Käyttöjännite	230 V [230 V]
---------------	---------------

• Mekaaniset ominaisuudet

Mekaaniset lisätarvikkeet	No [-]
---------------------------	--------

• Application conditions

Ympäristö lämpötila	T35 [+35 °C]
---------------------	--------------

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	720340 00
SSTL koodi	4550299
Tuotenimike	MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST

PHILIPS


OptiFlood MVP506

Tilastuotenumero MVP506 CDM-T150W/942 OR GR
ST
Kappaletta laatikossa 0
Laatikkoa pakkauksessa 1
Viivakoodi pakkauksessa 8711559720340

Logistinen koodi - 910403043212
12NC
Nettopaino per kpl 18.200 kg



Mittapiirros

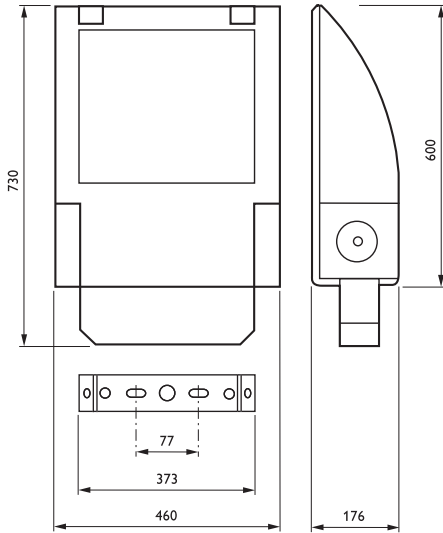

MVP506 CDM-T150W/942 OR GR ST




MVP506 1xCDM-T150W OR

L.O.R.= 0.75

1 x 14000 lm

Cartesian intensity diagram

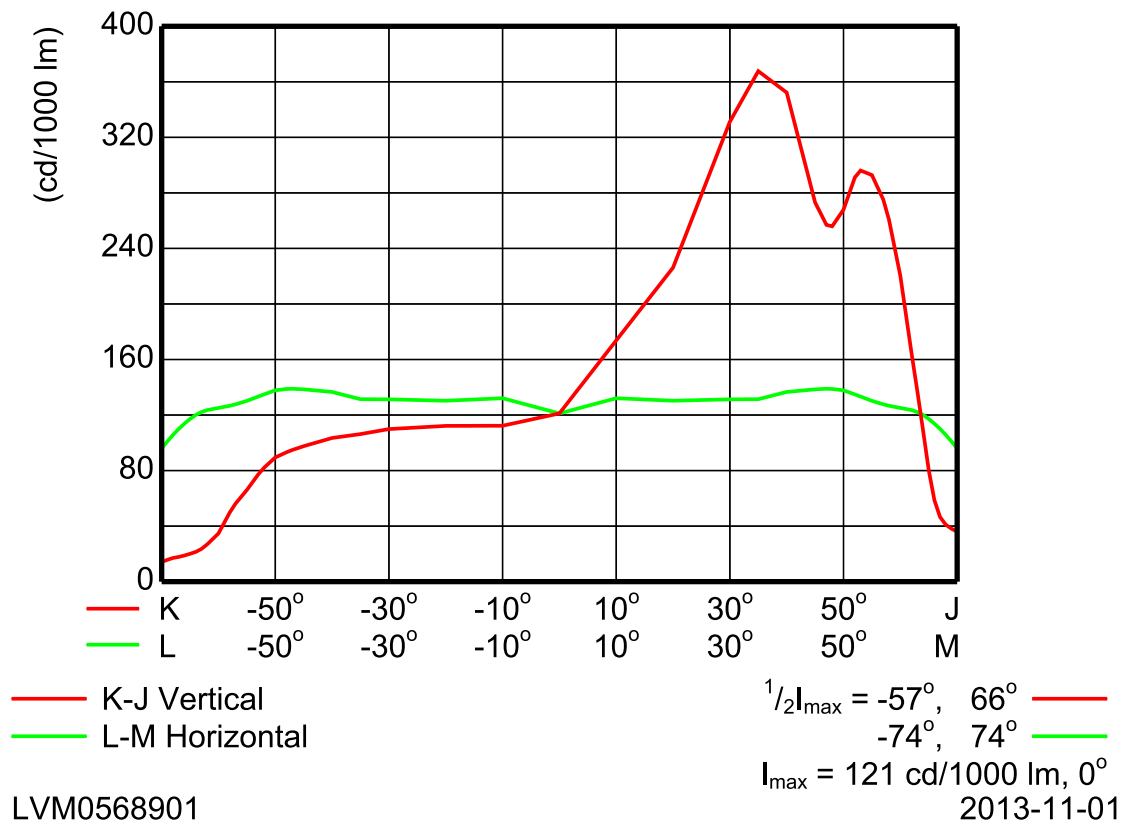

MVP506 1xCDM-T150W OR



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Maaliskuu 26
Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.