

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 on helppo tapa päivittää yhdistettyyn valaistusjärjestelmään. Se voidaan integroida langattomasti 2,4 GHz:n silmuverkkotekniikan avulla erilaisiin hallintalaitteisiin, kuten tunnistimeen ja kytkimeen. Näin säästetään vieläkin enemmän energiaa ja parannetaan tilan joustavuutta. MasterConnect-tekniikka varmistaa, että lamput tuottavat vähintään 50 % enemmän energiaa himmennuksen, läsnäolotunnistuksen ja/tai päivänvalon keräämisen ansiosta.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytentäjäjakso	200000X
B50L70	50000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	2300 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	2300 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Väryhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Lampun virta (suurin)	76 mA
Lampun virta (min.)	69 mA
Sytymissaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemis aika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila

T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	45 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Tuotteen pituus	1200 mm
-----------------	---------

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiää säästävä tuote	Yes
Energielohkokuusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	17 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869677342000
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8
EAN/UPC – tuote	8718696773420
Tilaukoodi	77342000
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalnumero (12NC)	929001813702
Nettopaino (kappale)	0.251 kg


Mittapiirros

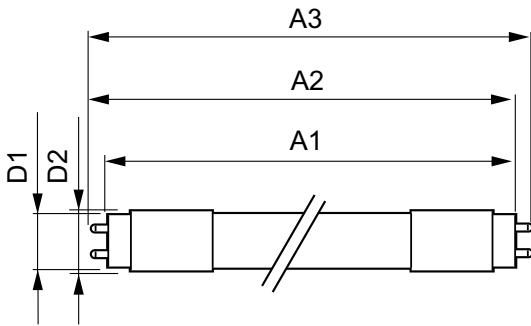


TLED 1200mm 16.5W 2300lm 3000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	25.7 mm	28 mm	1199.4 mm	1205.3 mm	1212.4 mm

Valonjakotiedot

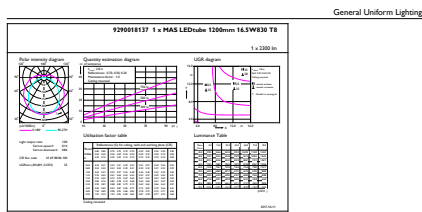


CalculeX Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page: 1/7

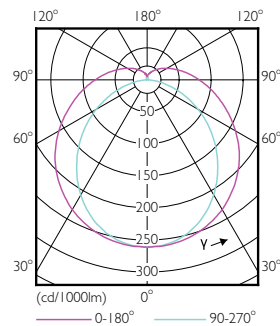

16-5W G13 830 3000K


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Valonjakotiedot

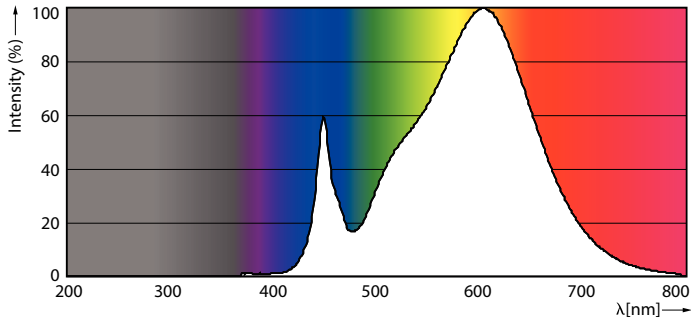


16-5W G13


Käyttöikä

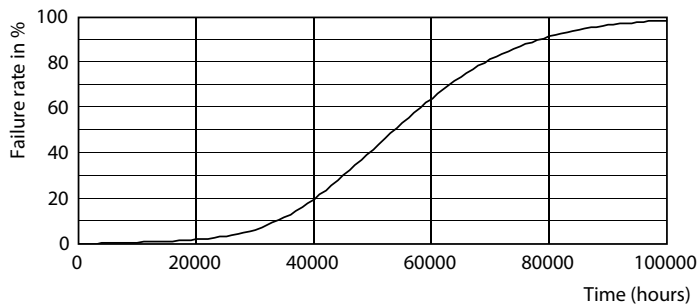


16-5W G13

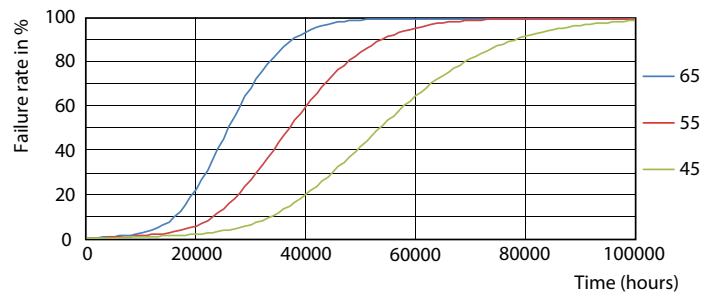

16-5W G13

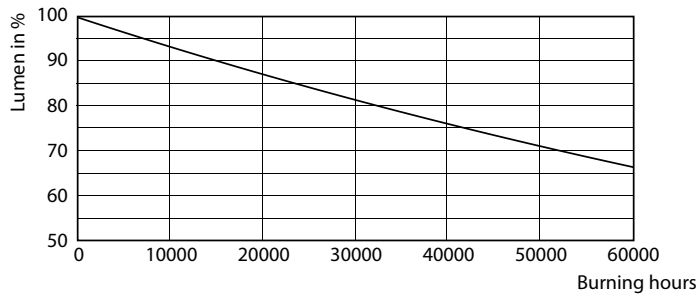


16-5W G13

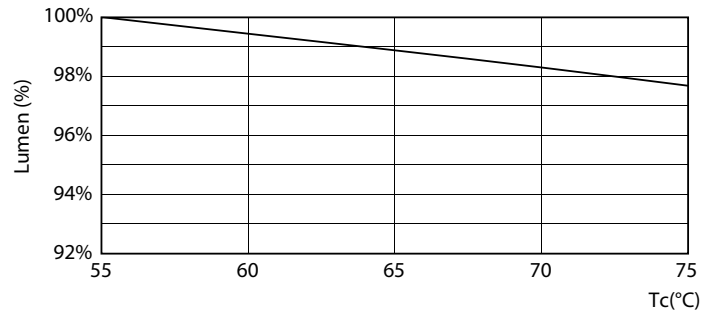

16-5W G13

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Käyttöikä

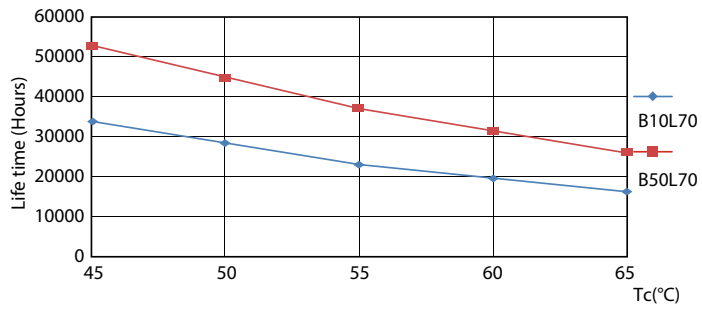

16-5W G13

