



# MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

## MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8

Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 on helppo tapa päivittää yhdistettyyn valaistusjärjestelmään. Se voidaan integroida langattomasti 2,4 GHz:n silmuverkkotekniikan avulla erilaisiin hallintalaitteisiin, kuten tunnistimeen ja kytkimeen. Näin säästetään vieläkin enemmän energiaa ja parannetaan tilan joustavuutta. MasterConnect-tekniikka varmistaa, että lamput tuottavat vähintään 50 % enemmän energiaa himmennuksen, läsnäolotunnistuksen ja/tai päivänvalon keräämisen ansiosta.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h
Kytentäjäjakso	200000X
B50L70	50000 h

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [ CCT / 3 000 K ]
Keilakulma (nim.)	160 °
Valovirta (nim.)	3400 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	3400 lm
Nimelliskeilakulma	160 °
Vastaava värilämpötila (nim.)	3000 K
Väryhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	83
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz

Power (Rated) (Nom)	25.5 W
Lampun virta (suurin)	117 mA
Lampun virta (min.)	108 mA
Sytymissaika (nim.)	0.5 s
Lämpenemis aika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-ympäristö (maks.)	45 °C
T-Ympäristö (min.)	-20 °C
T-varastointi (maks.)	65 °C
T-varastointi (min.)	-40 °C
T-kotelo, maksimi (nim.)	45 °C

Mekaaniset tiedot ja runko	
Tuotteen pituus	1500 mm

# MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

## Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiää säästävä tuote	Yes
Energiatallennusmerkintä (EEL)	A++
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiankulutus kWh/1000 h	26 kWh

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869677348200
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8
EAN/UPC – tuote	8718696773482
Tilaukoodi	77348200
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Materiaalnumero (12NC)	929001814002
Nettopaino (kappale)	0.310 kg



## Mittapiirros

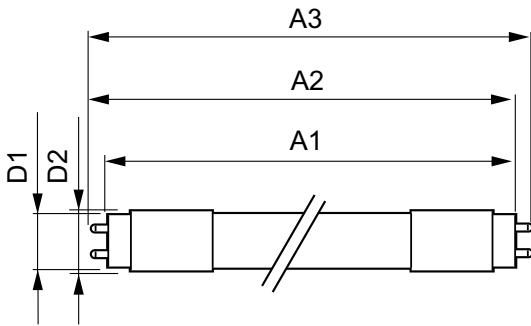

TLED 1500mm 24.5W 3500lm 3000K G13 D

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25.7 mm	28 mm	1500 mm	1507.1 mm	1514.2 mm


## Valonjakotiedot

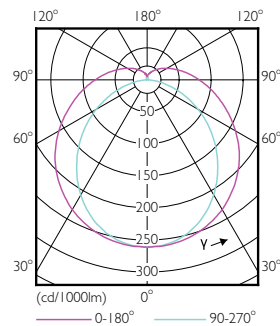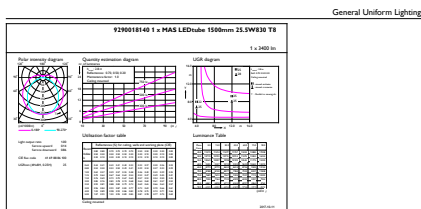

16-5W G13 830 3000K


# MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

## Valonjakotiedot

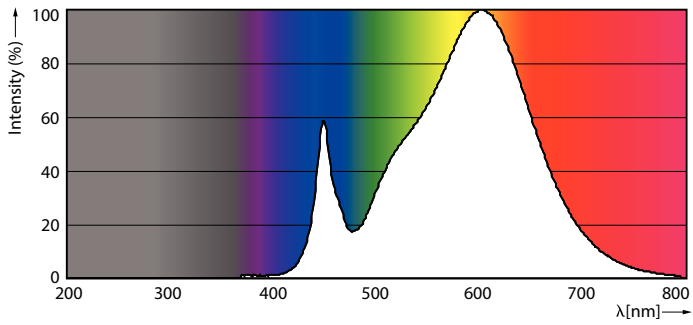


25-5W G13


## Käyttöikä

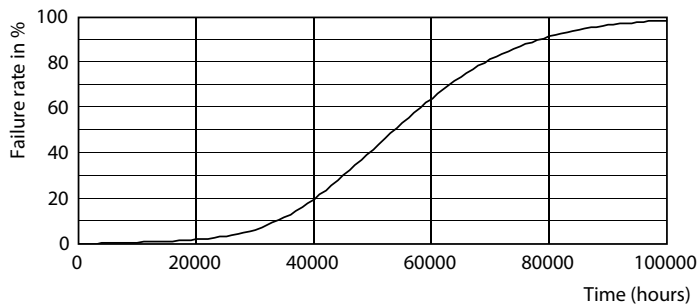


16-5W G13

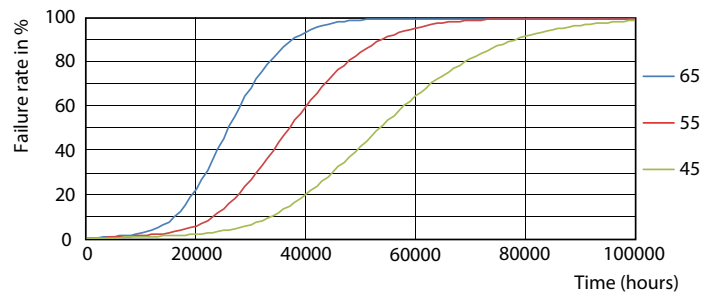

16-5W G13

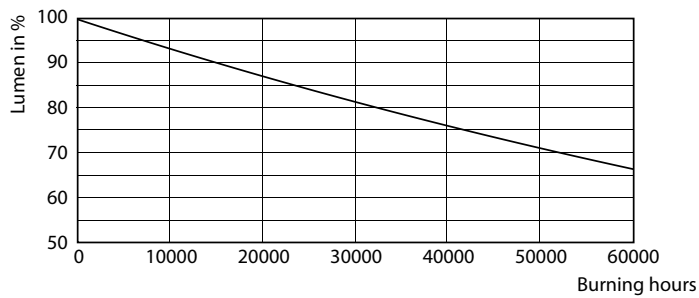


16-5W G13

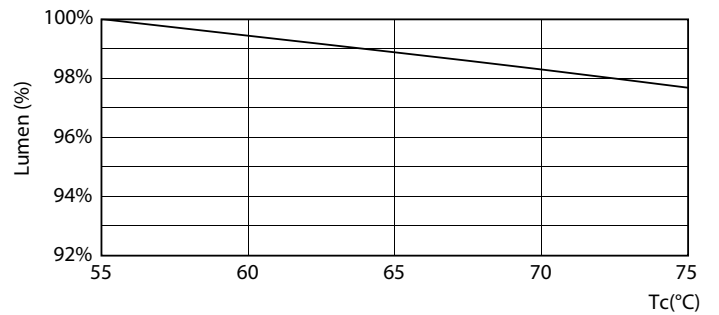

16-5W G13

## MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

### Käyttöikä

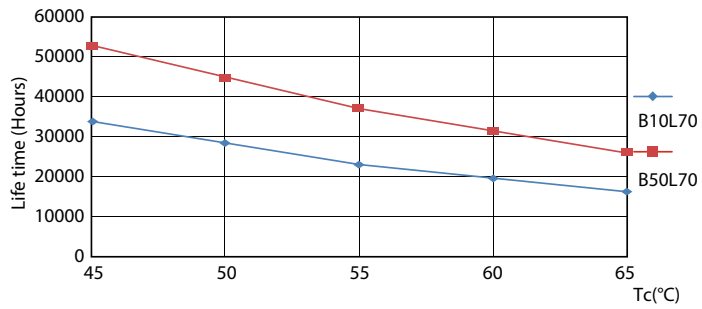

16-5W G13

