



Capsuleline

Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT

Pienen jännitteen halogeenikapseli. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Matalan täyttöpaineen ja UV-säteilyä estävän lasin ansiosta sopii valaisimiin, joissa ei ole suojalasia. Pienikokoinen Capsuleline antaa säkenöivää valkoista valoa pitkän käyttöajan.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Philips koodi	13104
Kanta	GY6.35
Kannan tiedot	15
Kupu	T4 [T4: .434 inch / 11mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
Nominal Lifetime	4000 hr
Nimellispolttokä (tuntia)	4000 hr
Nimellispolttokä (vuotta)	4 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värintoistoindeksi	100 Ra8
Väriämpötila	3000 K
Tekn. väriämpötila	3000 K
Lampun valovirta	300 Lm
Nimellisvalovirta	300 Lm
Lampun valotehokkuus	15 Lm/W
LLMF nim.polttoian lopussa	80 (min) %

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	20.0 W
Lampun nimellisteho	20 W
Lampun teho (tekn)	20.0 W
Tehokerroin	1 -
Jännite	12 V
Lamppuvirta	1.66 A
Himmennettävissä	Kyllä
Syttymisaika	0.0 s
Syttymisaika 60% valontuotto	instant full light

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	C
Energy consumption kWh/1000h	21 kWh

• Mittatiedot

Polttojakso	16000X
-------------	--------

• Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Läpiviennin lämpötila	350 (max) C
Kuvun lämpötila	900 (max) C

• Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	44 (max) mm
Kuvun halkaisija D	12 (max) mm
Kokonaisleveys E	12 (min) mm
Valokeskiö L	30 mm
Kokonaiskorkeus H	44 (min) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	402196 50
SSTL koodi	4729266
Tuotenimike	Capsuleline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT
Tilaustuotenimike	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	10X10F
Laatikkoon pakkauksessa	100


PHILIPS

Capsuline

Viivakoodi tuotteessa 8711500402196
Vähittäispakkauksen
viivakoodi - EAN2 8711500416933
Viivakoodi pakkauk-
sessa 8711500425782

Logistinen koodi - 924040417101
12NC
ILCOS-koodi HSG/C/UB-20-12-GY6.35
Nettopaino per kpl 2.300 gr

Mittapiirros

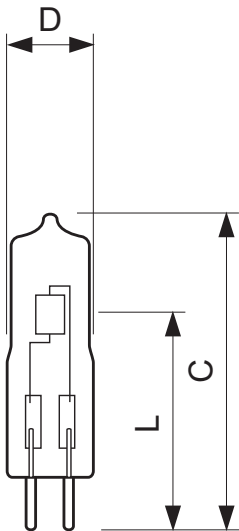

Capsuline 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)
CAP SU 13104 20W GY6.35 12V CL	44	12	30



© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Marraskuu 26
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.