



# MASTER TL5 High Output

## MASTER TL5 HO 54W/827 1SL

Tämä TL5-lamppu (putken halkaisija 16mm) antaa korkean valovirran. TL5 HO -lamppu on optimoitu asennuksiin, joissa tarvitaan korkeaa valovirtaa. Se tarjoaa erinomaisen valovirran pysyvyyden ja värintoiston. Käyttökohdealueita ovat toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

### Tuotetiedot

#### • Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Korkea valoteho
Kanta	G5
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	21000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	30000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	97 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	84 %

#### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	80 (min), 85 (nom), 85 (max) Ra8
Valon väri (nimitys)	Hehkulampunvalkea
Väriämpötila	2700 K
Valovirta EL 25°C, nim.	4450 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	4450 Lm
Valovirta EL 35°C	5000 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	82 Lm/W

Nimellisvalotehokkuus HF 35°C	93 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

#### • Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	54 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	54.1 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	54.0 W
GK: älä käytä	53.8 W
Lamppujännite elektr. 25°C	120 V
GK: älä käytä	118 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.455 A
GK: älä käytä	0.460 A
Himmennettävissä	Kyllä



# MASTER TL5 High Output

## • Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuus-merkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	59 kWh

## • Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.460 A
HF generaattori nim.jännite	235 V
Vastus	255 ohm

## • Tuotteen mittatiedot


Kannasta kantaan A	1149.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1153.7 (min), 1156.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1163.2 (max) mm

Kuvun halkaisija D 17 (max) mm

## • Tuotetiedot


Tilauskoodi	643148 55
SSTL koodi	4924927
Tuotenimike	MASTER TL5 HO 54W/827 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER TL5 HO 54W/827 1SL/40
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	40
Laatikkoa pakkauksessa	40
Viivakoodi tuotteessa	8711500643148
Viivakoodi pakkauksessa	8711500868510
Logistinen koodi - 12NC	927929082755
ILCOS-koodi	FDH-54/27/1B-L/P-G5-16/1150
Nettopaino per kpl	104.500 gr

## Mittapiirros

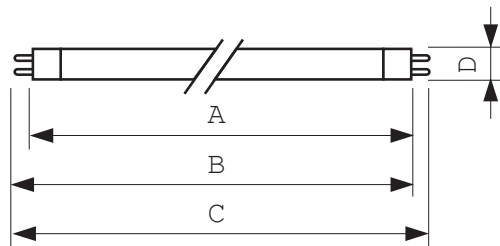



## MASTER TL5 HO 54W/827 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO 54W/827	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17



G5

## Valonjakotiedot

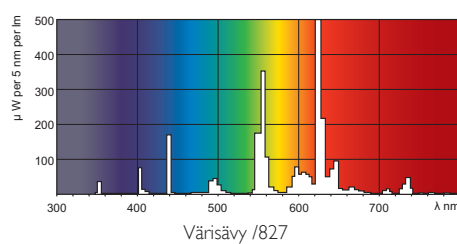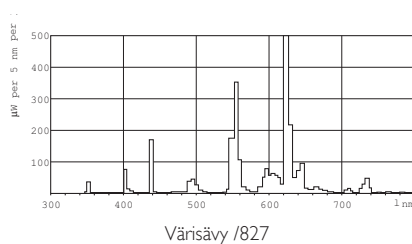



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Heinäkuu 17  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.