

9V ja 230V PALOVAROITTIMET



marelco

FinAlert

KI-9 SARJAN 9V PALOVAROITTIMET

Yhteiset ominaisuudet

Kaikki mallit optisia

Varustettu testipainikkeella ja merkkivalolla

9 voltin paristo

Heikon pariston äänimerkki

Voimakas hälytysääni (85 dB / 3 metriä)

Pakkaus sisältää; palovaroitin, kiinnitystarvikkeet ja käyttöohje suomi/ruotsi

Hyväksytty EN14604:2005 normin mukaan


5-vuoden takuu (ei sisällä paristoa)



KI-9



KI-9P, KI-9L, KI-9LB, KI-9I, KI-9RF, KI-9HRF



FA12-02



KI-AR

KI-9 palovaroitin

- perusmalli
- koko 100x30 mm
- Snro 71 218 33

KI-9P palovaroitin

- perusmalli +
- vaimennustoiminne, voidaan vaimentaa 10 minuutin ajaksi
- koko 105x33 mm
- Snro 71 218 32

KI-9L palovaroitin

- perusmalli +
- sisältää erillisen Ultralife litiumpariston
- koko 105x33 mm
- Snro 71 218 36

KI-9LB palovaroitin

- perusmalli +
- sisäänrakennettu 10-vuoden litiumparisto
- koko 105x33 mm
- Snro 71 218 34

KI-9I palovaroitin

- yhteenliitettävä 12 kpl:een asti
- vaimennustoiminne, voidaan vaimentaa 10 minuutin ajaksi
- koko 105x33 mm
- Snro 71 218 31

KI-9RF langaton palovaroitin

- langaton, 16 kanavaa
- vaimennustoiminne, voidaan vaimentaa 10 minuutin ajaksi
- koko 105x33 mm
- Snro 71 218 29

KI-9HRF langaton lämpöilmäisin

- langaton, 16 kanavaa
- hälytys yli +54°C lämpötila
- koko 105x33 mm
- Snro 71 218 35

LISÄTARVIKKEET FA12-02 adapteri

- esim. KI-9 sarjalle pariston tilalle
- adapterin avulla voidaan varoitin liittää esim. hälytysjärjestelmä
- muuntaa jännitteen 12VDC > 9VDC
- rele C-NC-NO
- käyttöjännite 12VDC
- Snro 71 194 28

KI-AR asennusrasia

- KI-9 sarjalle (paitsi KI-9 / 7121833)
- lisää kytkentätilaa esim. adapterin käytön yhteydessä
- koko 90x15 mm
- Snro 71 218 57

KI-10 SARJAN 230V AC PALOVAROITTIMET

Yhteiset ominaisuudet

Optinen palovaroitin on kooltaan vain 55 x 100mm joten se sopii erinomaisesti erilaisiin sisustuksiin ja tiloihin.

Palo/lämpövaroittimia voidaan liittää yhteen jopa 15 kpl. Lisävarusteena on saatavissa KI-RB relekanta jatkohälytyksiä varten, sekä KI-RF radiokanta yhteenliittämiseen langattomasti.

Uusi X-profiili optinen havaintokammio mahdollisimman aikaiseen palon havaitsemiseen sekä vikahälytysten välttämiseen.

Vaimennustoiminne, voidaan vaimentaa 10 minuutin ajaksi.

Heikon pariston merkkiäänä alkaa usein yöllä. Tässä mallissa paristo voidaan vaimentaa turvallisesti 10 tunnin ajaksi.

Hälytyksen sattuessa on mahdollista nähdä merkkivalon perusteella mikä ketjun varoittimista aiheutti hälytyksen.

Hyväksytty EN14604:2005 normin mukaan

KI-10B palovaroitin

- optinen
- voimakas hälytysääni (85 dB / 3 metriä)
- varmennusparistot 3xAAA, 1,5V
- Snro 71 119 95

KI-10RL palovaroitin

- optinen
- voimakas hälytysääni (85 dB / 3 metriä)
- sisäänrakennettu ladattava 10-vuoden litiumakku
- Snro 71 119 96

KI-10H lämpövaroitin


- hälytys yli +54°C lämpötila
- voimakas hälytysääni (85 dB / 3 metriä)
- varmennusparistot 3xAAA
- Snro 71 119 97

KI-RB relekanta

- asennus normaalin asennuskannan tilalle
- yhteensopiva mallit KI-10B, KI-10RL ja KI-10H
- vaihtokosketin 230V / 2 A
- Snro 71 119 98

KI-RF radiokanta

- langattomaan yhteenliittämiseen max. 15 kpl palo/lämpövaroittimet
- asennus normaalin asennuskannan tilalle
- yhteensopiva mallit KI-10B, KI-10RL ja KI-10H
- sisäänrakennettu 10-vuoden litiumakku
- taajuus 868,65 MHz
- Snro 71 119 99

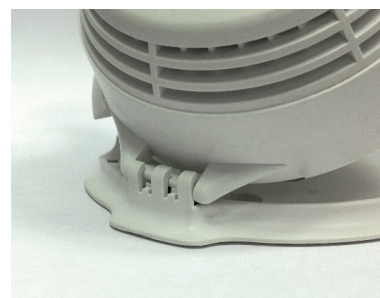

Fast-Fix pikakiinnitys mahdollistaa nopean asennuksen. Asennuskanta voidaan asentaa upporasian päälle tai kattopintaan ja kytkeä valmiiksi; erillistä pintarasiaa ei tarvita.




KI-10B



KI-10RL




KI-10H



KI-RB



KI-RF

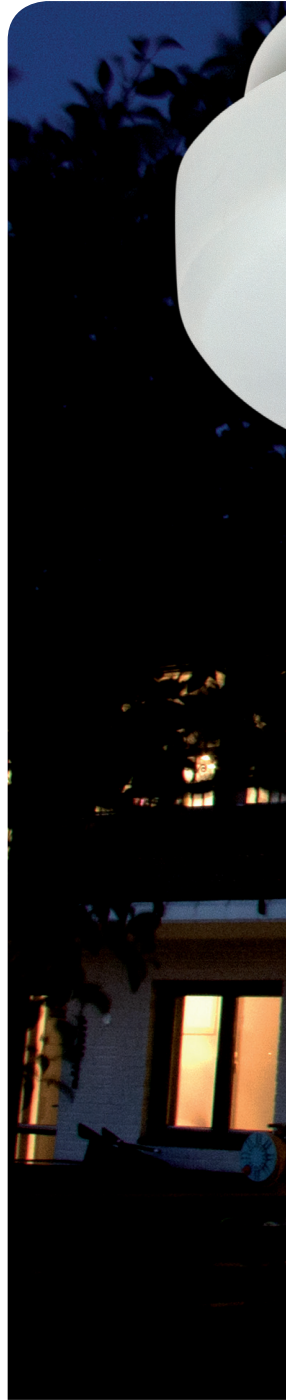

KAMIC Installation Oy
Kylvöpolku 6, 00680 Helsinki • Vaihde 010 8328 200
Myynti puh. 010 8328 220 • myynti@kamic.fi

www.kamic.fi