


Yksimuotokuiduilla olevat häntäkuidut

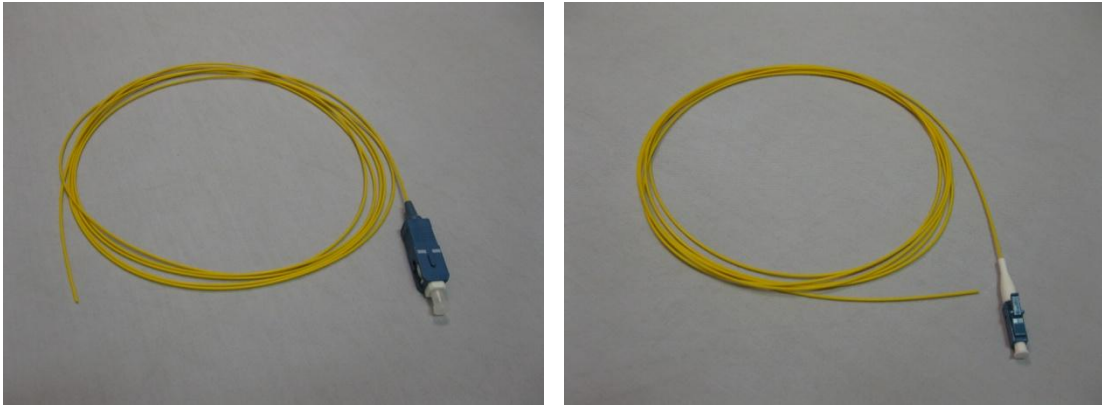


Ominaisuuksia:

- Kuidun tyyppi ITU-T –suosituksen G.652.D tai G.657.A1 mukainen yksimuotokuitu
- Kuidun päällyste: Kiinteä toisiopäällyste, ulkohalkaisija 0,9 mm
- Kuidun väri: Keltainen
- Kuidun pituus: 1,5, 2 tai 3,5 m
- Liittimet: SC/UPC-, SC/APC-, LC/UPC- tai LC/APC-liittimet joiden mitat ja rakenne ovat IEC-, ANSI/TIA- ja JIS-standardien mukaiset

- Liittimien materiaalit:
 - o Runko Muovi
 - o Holkki (ferrule) Keramiikka (zirkonia)
- Liittimien optiset ominaisuudet:
 - o PC-hionnan tyyppi: UPC tai APC
 - o Liitosvaimennus: < 0,30 dB aallonpituusalueella 1200 – 1630 nm
 - o Heijastusvaimennus:
 - UPC ≥ 50 dB
 - APC ≥ 60 dB
- PC-hionnan laatu:
 - o Kuidun vetäytymä/työntymä: ≤ 0,05 μm
 - o Hionnan kaarevuussäde
 - SC 10 ≤ r ≤ 25 mm
 - LC 7 ≤ r ≤ 25 mm
 - o Hionnan epäkeskisyyden: ≤ 50 μm
- Toimintalämpötila: -40...+60°C

Tuotekoodaus:

SC - SMT 2 m häntäkuitu

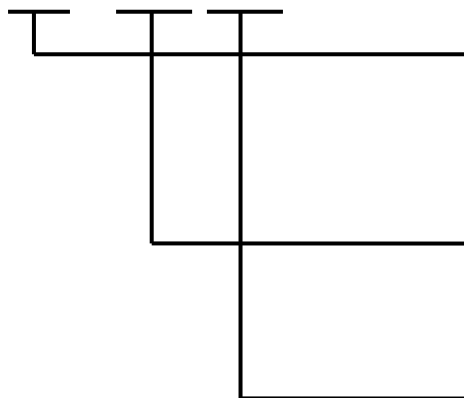
Liittimien tyyppi:

SC (SC/UPC)

LC (LC/UPC)

SC/APC

LC/APC

Kuidun tyyppi:

SMT = kiinteäpääll. yksimuotokuitu G.652.D (OS2)

SMT G.657.A1 = kiinteäpäällysteinen ja taivutussietoinen yksimuotokuitu G.657.A1

Kuidun pituus (m)

Tuote	Nestor-koodi	Snro
SC-SMT 2 m häntäkuitu	LV1156	7284151
SC-SMT 3,5 m häntäkuitu	LV1157	7284152
LC-SMT 2 m häntäkuitu	LV1158	7284153
LC-SMT 3,5 m häntäkuitu	LV1159	7284154
SC/APC-SMT 2 m häntäkuitu	LV1160	7284155
SC/APC-SMT 3,5 m häntäkuitu	LV1161	7284156
LC/APC-SMT 2 m häntäkuitu	LV1295	7284243
SC-SMT G.657.A1 1,5 m häntäkuitu	LV1337	7284261
SC/APC-SMT G.657.A1 1,5 m häntäkuitu	LV1338	7284262