



FLOOD

Flood-valonheittimillä rakennat kustannustehokkaita, pitkän elinkaaren ratkaisut vaativaan käyttöön. Valaisimella on iskunkestävyysluokitus IK08. Sarjasta löytyy kahta eri valojakoa. Sivusuunnassa laajalle valaisevat WB-mallit on tarkoitettu rakennusten seinustojen ja julkisivujen tai maiseman kohdevalaistukseen. Asymmetriset mallit soveltuvat aluevalaistukseen pysäköintialueille, urheilukentille ja pihoilille. Valaisin on helppo ja nopea asentaa ilman sangan irrotusta. Huurtumisen estoventtiili estää huurteen ja kondensioveden kerääntymisen valaisimeen. Lisävarusteena tarjoamme pylväskiinnikettä Ø 60 mm pylväälle.

- Runko paineallettua alumiinia, kupu karkaistua lasia.
- Kääntösäde +/- 90°.
- Suojausluokka I.
- Harmaa RAL9006.
- Asennus seinään tai orteen. Erillisellä sovitteella 60 mm suoraan pylväaseen.
- Päättyvä 3 x 1,5 mm².
- Tuulipinta-ala 40–80 W 0,1 m² / 100–150 W 0,14 m² / 180–240 W 0,2 m²
- Väriämpötila 4000 K.
- CRI <70
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK08.
- Kiinteä led: 40 W / 5400 lm, 80 W / 10 800 lm, 150 W / 20 200 lm, 200 W / 27 000 lm.
- On/Off.
- Käyttöympäristön lämpötila -30 ... 35 °C.
- Hyötyelinikä L70 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L80 100 000 h (Ta35°C).
- Hyötyelinikä L90 80 000 h (Ta35°C).
- 10KV ylijännitesuoja.
- Huurtumisen estoventtiili.
- Projektikohtaiset liitosjohdot saatavissa.

FLOOD WB

| SNRO | KOODI | W | LM |
|---------|--------|---------------------------|-----------|
| 4513134 | A5VAHA | FLOOD IP66 40W/740 WB HA | 40 5400 |
| 4513136 | A5VAHC | FLOOD IP66 80W/740 WB HA | 80 10800 |
| 4513138 | A5VAHE | FLOOD IP66 150W/740 WB HA | 150 20200 |
| 4513140 | A5VAHG | FLOOD IP66 200W/740 WB HA | 200 27000 |

FLOOD ASYM


| SNRO | KOODI | W | LM |
|---------|--------|-----------------------------|-----------|
| 4513135 | A5VAHB | FLOOD IP66 40W/740 ASYM HA | 40 5400 |
| 4513137 | A5VAHD | FLOOD IP66 80W/740 ASYM HA | 80 10800 |
| 4513139 | A5VAHF | FLOOD IP66 150W/740 ASYM HA | 150 20200 |
| 4513141 | A5VAHH | FLOOD IP66 200W/740 ASYM HA | 200 27000 |

FLOOD LISÄTARVIKKEET


| SNRO | KOODI | |
|---------|--------|---------------------------|
| 4513144 | A5PKBA | PYLVÄSKIINNIKE FLOOD 60MM |




40W / 80W

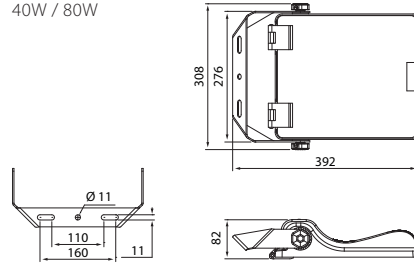


150W

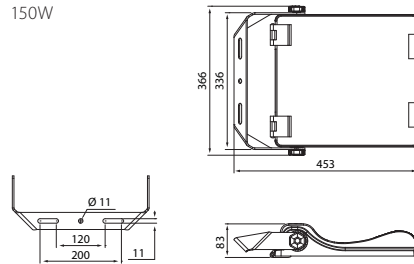


200W

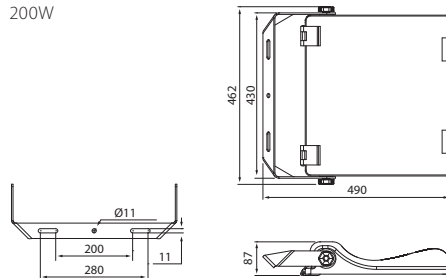

Flood WB



Flood Asym



Valaisimen asennus mahdollista ilman sangan irrotusta.