

hidealite

UUTUUDET 2026:1





Tutustu kevään uutuuksiin ja anna valon inspiroida – se mukautuu tarpeisiin, jotka muuttuvat ajan myötä.

Luokkahuoneissa, toimistoissa, käytävillä – oikea valaistus tekee usein eron erityyppisissä tiloissa. Siksi esittelemme nyt uusimmat tuotteemme, jotka on kehitetty antamaan sinulle enemmän vapautta, älykkäämpi ohjaus ja entistä parempi valonlaatu. Täältä löydät kaiken joustavista valaisinperheistä ja sensoreista valolinjoihin, jotka seuraavat tilan muotoa. Tuotteet on suunniteltu helpottamaan arkea, vähentämään energiankulutusta ja antamaan jokaiselle tilalle juuri sen tarvitseman valon.

Actor G2 – säädä valo suoraan paikan päällä.

Actor G2 mahdollistaa valon säätämisen suoraan asennuspaikalla katto-, riippu- ja 3-vaihekiskovalaisimilla, joissa on puhdas, lineaarinen ja siro muotoilu. Sarja on joustava, yhdistettävissä ja säädettävissä monin tavoin, jolloin voit luoda valokuvioita L-, T- tai X-muodoissa. Actor G2 Link rakentaa saumattomia valolinjoja, jotka yhdistävät kokonaisuuden ja antavat tilalle selkeän rakenteen, jossa valo ohjaa liikkumista häiritsemättä. Voit säätää valonjakoa (Pendant) ja värilämpötilaa DIP-kytkimellä sekä valita optiikan tilan mukaan. Valo mukautuu tilaan, ei päinvastoin.

Actor Basic Pendant – toiminnallisuus kohtaa yksinkertaisuuden.

Himmennettävä perusvalaisin valkoisena tai mustana, 50/50-valonjaolla, joka tarjoaa sekä toiminnallista työvaloa että miellyttävää yleisvaloa. Mikroprismaattinen optiikka luo pehmeän valokuvion, joka sopii täydellisesti toimistoihin ja pienempiin tiloihin.

Sensori Casambi PIR oppoasennus – valo, joka "ajattelee itse".

Helppo tapa tehdä valaistuksesta energiatehokasta. Sensori ohjaa valaistusta automaattisesti läsnäolon, poissaolon ja päivänvalon mukaan. Asennetaan oppoasennettuna alaslaskettuun kattoon ja se kommunikoi langattomasti Casambin kautta – hillitty ja älykäs ohjaus.

Sky Panel Casambi – paneelit, jotka toimivat aina.

Uusi Sky Panel tarjoaa tasaisen ja miellyttävän valon, joka pysyy vakiona myös pitkällä työjaksoilla, samalla kun se ohjataan langattomasti suoraan sovelluksesta. Helppo tapa saada hyvää valoa, pienempi energiankulutus ja luotettava toiminta.

LEDstrip Line 24V – lisää valoa oikeaan paikkaan.

Luo tunnelmavaloa, merkitse kulkureittejä tai valaise yksityiskohtia homogeenisellä, tasaisella valolla, myös ilman kupua. Valitse IP20 sisätiloihin tai IP67 kosteampiin tiloihin. Uudessa LEDstrip Line -nauhassa on lyhyempi katkaisuväli, mikä helpottaa pituuden tarkkaa sovittamista asennukseen.


Puoli vuotta kuluu nopeasti, ja jotta et jäisi paitsi viime syksyn uutuuksista, olemme sisällyttäneet ne esitteen viimeisille sivuille.

Seuraathan Instagram-tiliämme [@hidealitesuomi](#) ja LinkedIn-tiliämme

Hide-a-lite Finland? Näistä kanavista saat lisää vinkkejä ja neuvoja tuotteistamme sekä ideoita miten viedä valaistus uudelle tasolle.




Uutuudet kevät 2026

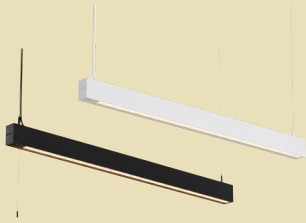

Actor G2 Pendant
Sivut 8-11



Actor G2 Ceiling
Sivut 12-13

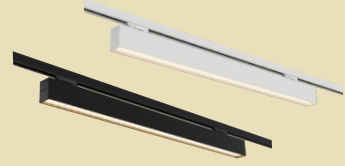


Actor G2 Track
Sivut 14-15



Actor Basic Pendant
Sivu 22



Sensori Casambi PIR
Sivu 23

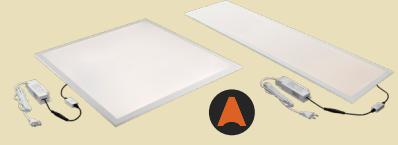

Sky Panel Casambi
Sivut 24-25



LEDstrip 24V Line IP20 & IP67
Sivut 26-27



Ohjain Casambi DIP
Sivut 28-29



SYKSYN 2025 UUTUDET Sivut 30-43

Koko tuotevalikoimamme löytyy osoitteesta www.hidealite.fi. Luettelon kuvat ja teksti esittävät tuotteita mahdollisimman tarkasti, mutta varaamme oikeuden mahdollisiin poikkeamiin tuotteiden rakenteessa, värissä tai teknisissä tiedoissa. Tämän dokumentin kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman OEM Finland Oy:n lupaa. Emme vastaa tässä luettelossa mahdollisesti olevista virheellisyyksistä ja pidätämme oikeudet tietojen muuttamiseen.

ACTOR G2

KONSEPTIVALAISINPERHE
YHTENÄISELLÄ MUOTOKIELELLÄ



NÄIN ACTOR G2 VASTAA TARPEISIIN:

- » Kolme asennusvaihtoehtoa ja yhtenäinen muotokieli – eri versioita voidaan yhdistellä samassa projektissa
- » Kauniit valolinjat, helppo yhdistettävyyys
- » Neljä erilaista optiikkaa: huurrettu, prismaattinen, kaksoisparabolinen tai asymmetrinen (Ceiling)
- » DIP-kytkimellä valittava värilämpötila 3000K/4000K
- » DIP-kytkimellä säädettävä valonjakauma 30/70 tai 50/50 (Pendant)
- » Useita ohjausvaihtoehtoja: himmennettävä, vetokytkin, DALI, PIR, Casambi
- » Modulaarinen rakenne – vaihdettava LED ja liitäntälaite



DIP-kytkin



Pinta- tai oppoasennus



Ripustettuna



Kiskoon

CASAMBI

Kun yhdistät Casambi-järjestelmän valaisimiimme ja lisävarusteisiimme, saat ratkaisun, joka on sekä tehokas että helppokäyttöinen. Valaisimemme voidaan toimittaa Casambi-ready-muodossa, valmiina langattomaan ohjaukseen Bluetoothin kautta. Tämä tekee valaistuksen integroimisesta älykkääseen järjestelmään vaivatonta.



MINKÄLAISEN OHJAUKSEN HALUAT?

Actor G2:n avulla voit itse valita ohjauksen – yksinkertaisesta himmennyksestä aina täydelliseen langattomaan ohjaukseen.



YKSINKERTAINEN TAPA

Himmennettävät valaisimet suoraan 230V liitännällä, ohjaus vetokytkimellä, sisäänrakennetulla sensorilla tai kierto-himmentimellä*.



OHJATTU TAPA

DALI-ohjaus tarkkaan säätöön ja useiden valaisimien yhteensovittamiseen.



ÄLYKÄS TAPA

Casambi Actor G2 Pendantille – langaton ohjaus suoraan sovelluksessa, asiakkaan tarpeisiin räätälöidyt Casambi-ratkaisut Ceiling- ja Track-valaisimille.

** Katso lista eri versioista esitteestä tai osoitteesta hidealite.fi löytääksesi oikean version.*



Me mukaudumme tarpeisiisi. Tutustu, miten räätälöimme valaisimet sinun projektiisi.



Valaistussuunnittelijamme opastavat sinua löytämään juuri oikean valaistusratkaisun. Lue lisää!




Useita valaisimia on helppo yhdistää


YKSI KONSEPTI. TÄYSI VAPAAUS.

Monissa projekteissa valo on viimeinen palanen, mutta usein myös ratkaisevin. Kun seinää maalataan uudelleen, huonekorkeudet vaihtelevat ja tarpeet muuttuvat ajan myötä, tarvitaan valaistusratkaisu, joka pysyy mukana. Actor G2 on kehitetty juuri tähän – valaisin, jota on helppo mukauttaa projektin saadessa uusia suuntia.

Actor G2 tarjoaa kattavan valikoiman katto-, riippu- ja 3-vaihekiskovalaisimia selkeällä ja ajattomalla muotoilulla. Sarja on mukautuva ja älykkäästi suunniteltu. Voit ketjuttaa valaisimia pitkiksi valolinjoiksi, valita eri optiikoiden välillä ja hienosäätää sekä valonjakamaa (30/70 tai 50/50) että värilämpötilaa (3000K tai 4000K) suoraan paikan päällä integroidun DIP-kytkimen avulla. Tämä tarkoittaa, ettei kaikkia päätöksiä tarvitse tehdä tilausvaiheessa – valo mukautuu tilaan ja sen todelliseen käyttöön, ei päinvastoin. Muotoilun taustalla on modulaarinen ja huoltoystävällinen rakenne, jossa huollon yhteydessä vaihdetaan vain tarvittava osa, ei koko valaisinta. Siksi Actor G2 tekee eron projekteissa.

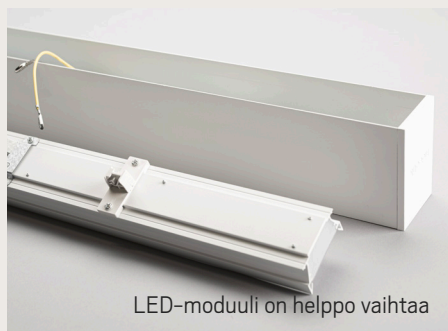

LED-moduuli on helppo vaihtaa

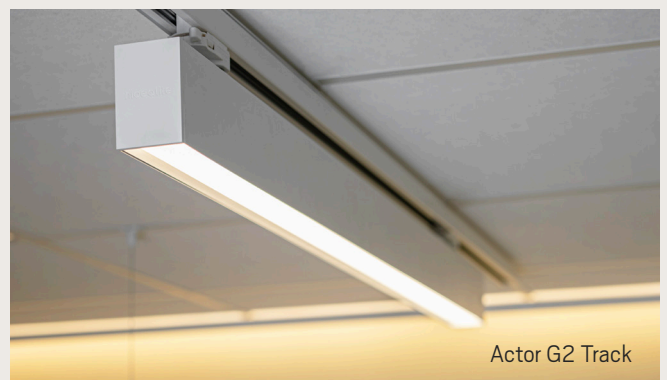

Actor G2 Track



Actor G2 Track ja Actor G2 Pendant



Actor G2 Pendant

- Täydellinen valaisinperhe: **riippu, katto- ja 3-vaihekiskovalaisimet**, seinä- ja taulu-/whiteboardvalaistukseen
- **Yhdistele eri valaisimia** tai asenna yksittäin. Ketjuta valaisimet helposti, luo valolinjoja ja kuvioita
- **Joustava valonsäätö DIP-kytkimellä** – valitse 3000K/4000K kaikissa Actor G2 – valaisimissa ja säädä valonjakauma 30/70 tai 50/50 Pendant-malleissa
- **Visuaalinen mukavuus valitsemallasi optiikalla** – huurrettu, mikroprismaattinen, kaksoisparabolinen kaikissa Actor G2 –malleissa sekä epäsymmetrinen Ceiling-versiossa
- Huoltoystävällinen rakenne – kestävästi suunniteltu, **vaihdeettava LED & liitäntälaite**
- **Valitse haluamasi ohjaus:** vetokytkin, kierto-himmennin, DALI CLO, sensori, sensori Casambilla
- Värintoisto: **Ra>90**
- Käyttöikä: L80 **100.000h** Ta25°C LED ja liitäntälaite



Actor G2 Pendant



Actor G2 Pendant



Actor G2 Ceiling



Actor G2 Track

ACTOR G2 PENDANT

Actor G2 Pendant on ripustettava sisävalaisin, joka on suunniteltu tuottamaan valoa, joka tekee eron, helpon asennuksen ja korkean visuaalisen mukavuuden kera. Saatavilla valkoiseksi tai mustaksi maalattuna alumiiniversiona, joka sopii kaikkiin moderneihin ympäristöihin. Ripustus-sarjan avulla korkeuden säätö on helppoa, ja integroidulla DIP-kytkimellä voi säätää sekä valon- jaon että värilämpötilan (3000K tai 4000K) paikan päällä – nopeasti, tarkasti ja ilman työkaluja. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen; valo mukautetaan asennuksen jälkeen.

Huollon osalta ratkaisu on yksinkertainen. Hide-a-lite Choice -järjestelmän ansiosta rakenne on modulaarinen, ja vaihdat vain tarvittavan osan, ei koko valaisinta.

Actor G2 Pendant voidaan asentaa erikseen tai yhdistää pitkiksi valolinjoiksi. Saatavilla on valonjaot 30/70 tai 50/50 ylös- ja alaspäin, mikä tekee työ- tai tilavalaistuksen painotuksen valinnasta helppoa. Valittavana on huurrettu-, mikroprisma- tai kaksoisparabolinen optiikka. Kaksoisparabolinen optiikka täyttää näyttö- ja päätetyövaatimukset (UGR<19 toimistokäytössä) standardiolosuhteissa. Valaisin toimitetaan valmiina asennukseen kattokiinnikkeillä, maadoitetulla johdolla tai 5-napaisella DALI-kaapelilla, jossa vapaat päät.






- **Täydellinen riippuvalaisin** toimistoihin, neuvotteluhuoneisiin ja luokahuoneisiin
- **Joustava valonsäätö DIP-kytkimellä**
– valitse värilämpötila 3000K/4000K ja säädä valonjakauma 30/70 tai 50/50
- **Visuaalinen mukavuus valitsemallasi optiikalla**
– huurrettu, mikroprismaattinen tai kaksoisparabolinen (DP täyttää näyttö- ja päätetyövaatimukset, UGR<19, standardiolosuhteissa)
- Huoltoystävällinen rakenne – kestävästi suunniteltu, **vaihdeettava LED & liitäntälaitte**
- **Yhdistä helposti** jopa 15 valaisinta (Casambilla 5 kpl), ja luo valolinjoja sekä kuvioita
- Helppo korkeudensäätö **ripustussarjan** avulla
- **Valitse haluamasi ohjaus:** vetokytkin, DALI, sensori, sensori Casambilla
- Värintoisto: **Ra>90**
- Teho: jopa **150lm/W**
- Käyttöikä: L80 **100.000h** Ta25°C LED ja liitäntälaitte




Sno	Tyyppi	Väriämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
41 587 22	DP Valkoinen DIM I	3000K/4000K	5000-5550lm	136lm/W	41W
41 587 23	DP Valkoinen DIM II	3000K/4000K	5050-5650lm	134lm/W	41W
41 587 24	DP Valkoinen DIM I PIR	3000K/4000K	5200-5800lm	141lm/W	41-49W
41 587 25	DP Valkoinen PIR	3000K/4000K	5200-5800lm	141lm/W	41-49W
41 587 26	DP Valkoinen Casambi PIR	3000K/4000K	5200-5800lm	141lm/W	41-49W
41 587 27	DP Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	5200-5800lm	141lm/W	41-49W
41 587 28	DP Valkoinen DIM I LINK	3000K/4000K	5000-5550lm	136lm/W	41W
41 588 80	DP Valkoinen DIM II LINK	3000K/4000K	5050-5650lm	136lm/W	41W
41 587 29	DP Valkoinen DALI/PIR LINK	3000K/4000K	5200-5800lm	141lm/W	41-49W
41 587 30	DP Musta DIM I	3000K/4000K	4520-5150lm	126lm/W	41W
41 587 31	DP Musta DIM II	3000K/4000K	4830-5250lm	136lm/W	41W
41 587 32	DP Musta DIM I PIR	3000K/4000K	4580-5350lm	130lm/W	41-49W
41 587 33	DP Musta PIR	3000K/4000K	4580-5350lm	130lm/W	41-49W
41 587 34	DP Musta Casambi PIR	3000K/4000K	4580-5350lm	130lm/W	41-49W
41 587 35	DP Musta DALI CLO	3000K/4000K	4580-5350lm	130lm/W	41-49W
41 587 36	DP Musta DIM I LINK	3000K/4000K	4520-5150lm	126lm/W	41W
41 588 81	DP Musta DIM II LINK	3000K/4000K	4830-5250lm	134lm/W	41W
41 587 37	DP Musta DALI/PIR LINK	3000K/4000K	4580-5350lm	130lm/W	41-49W
41 587 38	MP Valkoinen DIM I	3000K/4000K	5350-5850lm	148lm/W	41W
41 587 39	MP Valkoinen DIM II	3000K/4000K	5300-5800lm	148lm/W	41W
41 587 40	MP Valkoinen DIM I PIR	3000K/4000K	5600-6100lm	148lm/W	41-49W
41 587 41	MP Valkoinen PIR	3000K/4000K	5600-6100lm	148lm/W	41-49W
41 587 42	MP Valkoinen Casambi PIR	3000K/4000K	5600-6100lm	148lm/W	41-49W
41 587 43	MP Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	5600-6100lm	148lm/W	41-49W
41 587 44	MP Valkoinen DIM I LINK	3000K/4000K	5350-5850lm	148lm/W	41W
41 588 82	MP Valkoinen DIM II LINK	3000K/4000K	5300-5800lm	148lm/W	41W
41 587 45	MP Valkoinen DALI/PIR LINK	3000K/4000K	5600-6100lm	148lm/W	41-49W
41 587 46	MP Musta DIM I	3000K/4000K	4840-5400lm	131lm/W	41W
41 587 47	MP Musta DIM II	3000K/4000K	5000-5700lm	139lm/W	41W
41 587 48	MP Musta DIM I PIR	3000K/4000K	4960-5600lm	136lm/W	41-49W
41 587 49	MP Musta PIR	3000K/4000K	4960-5600lm	136lm/W	41-49W
41 587 50	MP Musta Casambi PIR	3000K/4000K	4960-5600lm	136lm/W	41-49W
41 587 51	MP Musta DALI CLO	3000K/4000K	4960-5600lm	136lm/W	41-49W
41 587 52	MP Musta DIM I LINK	3000K/4000K	4840-5400lm	131lm/W	41W
41 588 83	MP Musta DIM II LINK	3000K/4000K	5000-5700lm	139lm/W	41W
41 587 53	MP Musta DALI/PIR LINK	3000K/4000K	4960-5600lm	136lm/W	41-49W
41 587 54	OP Valkoinen DIM I	3000K/4000K	5500-5950lm	145lm/W	41W
41 587 55	OP Valkoinen DIM II	3000K/4000K	5450-5900lm	144lm/W	41W
41 587 56	OP Valkoinen DIM I PIR	3000K/4000K	5700-6150lm	150lm/W	41-49W
41 587 57	OP Valkoinen PIR	3000K/4000K	5700-6150lm	150lm/W	41-49W
41 587 58	OP Valkoinen Casambi PIR	3000K/4000K	5700-6150lm	150lm/W	41-49W
41 587 59	OP Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	5700-6150lm	150lm/W	41-49W
41 587 60	OP Valkoinen DIM I LINK	3000K/4000K	5500-5950lm	145lm/W	41W
41 588 84	OP Valkoinen DIM II LINK	3000K/4000K	5450-5900lm	144lm/W	41W
41 587 61	OP Valkoinen DALI/PIR LINK	3000K/4000K	5700-6150lm	150lm/W	41-49W
41 587 62	OP Musta DIM I	3000K/4000K	5050-5550lm	135lm/W	41W
41 587 63	OP Musta DIM II	3000K/4000K	5200-5800lm	141lm/W	41W
41 587 64	OP Musta DIM I PIR	3000K/4000K	5250-5750lm	140lm/W	41-49W
41 587 65	OP Musta PIR	3000K/4000K	5250-5750lm	140lm/W	41-49W
41 587 66	OP Musta Casambi PIR	3000K/4000K	5250-5750lm	140lm/W	41-49W
41 587 67	OP Musta DALI CLO	3000K/4000K	5250-5750lm	140lm/W	41-49W
41 587 68	OP Musta DIM I LINK	3000K/4000K	5050-5550lm	135lm/W	41W
41 588 85	OP Musta DIM II LINK	3000K/4000K	5200-5800lm	141lm/W	41W
41 587 69	OP Musta DALI/PIR LINK	3000K/4000K	5250-5750lm	140lm/W	41-49W



DIM I = yksi vetokytkin, DIM II = kaksi vetokytkintä



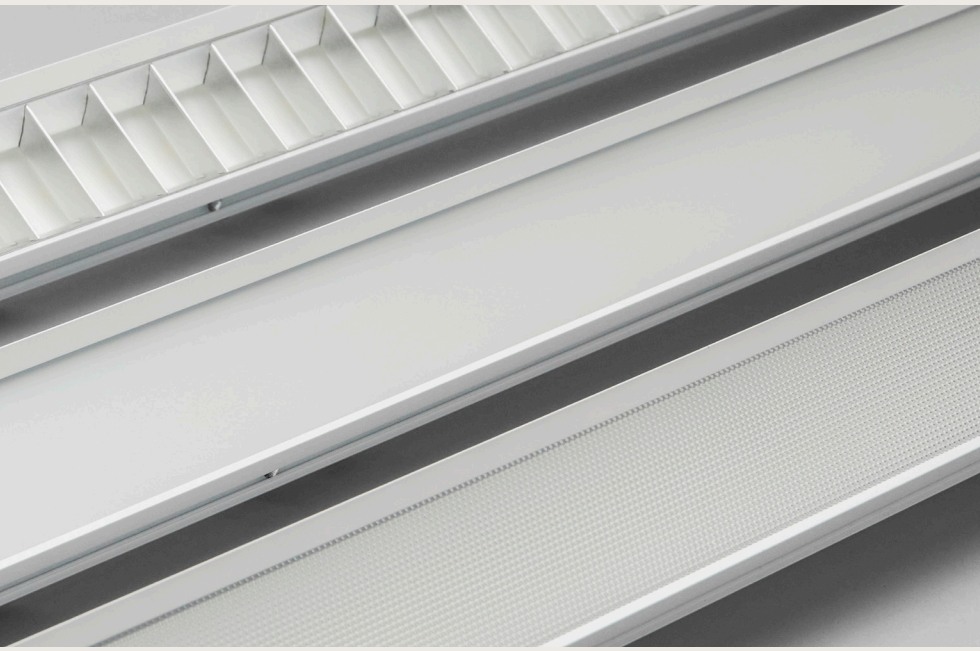

VISUAALINEN MUKAVUUS VALITSEMALLASI OPTIIKALLA



Actor G2 toimitetaan asennusvalmiina kattokiinnitystarvikkeilla varustettuna.



Huurrettu optiikka

– täydellinen valinta, kun haluat tasaisen ja laajalle leviävän valaistuksen.



Mikroprismaattinen optiikka

– täydellinen toimistoihin, joissa tarvitaan häikäisyn vähentämistä valaistuksessa.



LED-moduuli on helppo vaihtaa



Kaksoisparapolaarinen optiikka

– täyttää näyttö- ja päätetyövaatimukset, UGR<19, standardiolosuhteissa.



ACTOR G2 CEILING





Actor G2 Ceiling on pinta-asennettava valaisin kiinteisiin kattoihin. Selkeä, reunoihin asti ulottuva muotoilu sulautuu kattoon ja antaa harmonisen vaikutelman – täydellinen ympäristöihin, joissa valon tulee näkyä muttei hallita.

Integroidun DIP-kytkimen avulla voit säätää värilämpötilaa (3000K tai 4000K) helposti suoraan paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen, ja valaistus mukautetaan asennuksen valmistuttua. Hide-a-lite Choice -järjestelmän ansiosta valaisinta huollettaessa ei tarvitse purkaa koko valaisinta – rakenne on modulaarinen ja vaihdat vain tarvittavan osan.

Actor G2 Ceiling sopii erinomaisesti käytäviin, auloihin sekä seinä- tai tauluvalaistukseen. Valaisin voidaan asentaa erikseen tai yhdistää pitkiksi valolinjoiksi, ja sillä voidaan luoda kuvioita, jotka seuraavat tilan muotoja. Jokainen valaisin toimii sekä johtavana että seuraavana yksikkönä. Valittavana on useita optiikoita, joilla valo voidaan mukauttaa ympäristöön: huurrettu, mikroprismaattinen, kaksoisparabolinen tai epäsymmetrinen, joka korostaa seinä ja tauluja.



Sno	Tyyppi	Värilämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
41 587 74	DP Valkoinen DIM	3000K/4000K	2060-2600lm	108lm/W	24W
41 587 75	DP Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	2300-2460lm	112lm/W	22-26W
41 587 76	DP Musta DIM	3000K/4000K	1840-2430lm	101lm/W	24W
41 587 77	DP Musta DALI CLO	3000K/4000K	2230-2300lm	105lm/W	22-26W
41 587 78	MP Valkoinen DIM	3000K/4000K	2570-3130lm	131lm/W	24W
41 587 79	MP Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	2820-3020lm	137lm/W	22-26W
41 58780	MP Musta DIM	3000K/4000K	2160-2530lm	105lm/W	24W
41 587 81	MP Musta DALI CLO	3000K/4000K	2350-2480lm	113lm/W	22-26W
41 587 82	OP Valkoinen DIM	3000K/4000K	2720-3250lm	135lm/W	24W
41 587 83	OP Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	2930-3090lm	140lm/W	22-26W
41 587 84	OP Musta DIM	3000K/4000K	2290-2750lm	115lm/W	24W
41 587 85	OP Musta DALI CLO	3000K/4000K	2570-2660lm	121lm/W	22-26W
41 587 86	Asym Valkoinen DIM	3000K/4000K	1830-2080lm	130lm/W	14-16W
41 587 87	Asym Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	2060-2080lm	109lm/W	16-19W
41 586 91	Asym Musta DIM	3000K/4000K	1700-1910lm	119lm/W	14-16W
41 586 92	Asym Musta DALI CLO	3000K/4000K	1900-1920lm	101lm/W	16-19W

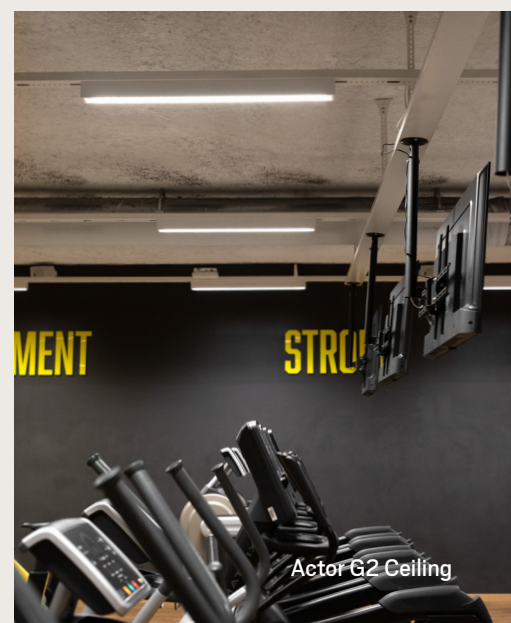

- Täydellinen valaisin **katto- ja seinä-asennukseen** – sopii käytäviin, auloihin ja koulutiloihin
- **Joustava valonsäätö DIP-kytkimellä** – valitse värilämpötila 3000K/4000K
- **Visuaalinen mukavuus valitsemallasi optiikalla** – huurrettu, mikroprismaattinen, kaksoisparabolinen tai asymmetrinen esim. tauluvalaistukseen
- Huoltoystävällinen rakenne – kestävästi suunniteltu, **vaihdeettava LED & liitäntälaite**
- **Yhdistä helposti jopa 15 valaisinta** ja luo valolinjoja sekä kuvioita
- **Valitse haluamasi ohjaus:** Himmennettävä, DALI
- **Asennustarvikkeet** – kannatinvarsi, seinäkiinnike ja kattokiinnike – erilaisia asennuksia varten
- Värintoisto: **Ra>90**
- Käyttöikä: L80 **100.000h** Ta25°C LED ja liitäntälaite



Actor G2 Ceiling seinäkiinnityksellä

RIPUSTUSSARJA


Ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavallo.

Snro	Tyyppi
41 588 87	Ripustussarja valkoinen
41 588 88	Ripustussarja musta

SEINÄKIINNIKE

Seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin.



Snro	Tyyppi
41 587 89	Seinäkiinnike valkoinen
41 588 76	Seinäkiinnike musta



KIINNIKE JÄRJESTELMÄKATTOON

Lisävaruste, joka tekee asennuksesta järjestelmäkattoon nopeaa ja vaivatonta – erityisesti myymäläympäristöihin. Tukeva kiinnitys ja huomaamattoman siirtymä valaisimen ja katon välillä – täydellinen, kun valaistus halutaan integroida saumattomasti.


Snro	Tyyppi
41 587 90	Kiinnike järjestelmäkattoon 2kpl valkoinen



KANNATINVARSI

Kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana.

Snro	Tyyppi
41 587 88	Kannatinvarsi valkoinen
41 586 93	Kannatinvarsi musta



ACTOR G2 TRACK

Actor G2 Track yhdistää lineaarisen valon täyteen joustavuuteen 3-vaihekiskossa. Valaisin voidaan asentaa erikseen tai sijoittaa tiiviisti vierekkäin pitkien valolinjojen luomiseksi. Yhteensopiva vakiomallisten 3-vaihekiskojen kanssa, ja siihen voidaan helposti lisätä kohdevalaisimia vaihtelevan valaistuksen luomiseksi.





Sisäänrakennetun DIP-kytkimen ansiosta värilämpötilaa voidaan säätää suoraan paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen – valaistus mukautetaan lopullisen asennuksen mukaan.

Useiden optiikkavaihtoehtojen avulla voit ohjata valon ilmettä: huurrettu, mikroprisma tai kaksoisparabolinen. Yhdistettynä kiskon kohdevalaisimiin saat dynaamisen valaistuksen, joka korostaa sekä tilaa että sen yksityiskohtia.

Hide-a-lite Choice -järjestelmän ansiosta valaisinta huollettaessa ei tarvitse purkaa koko valaisinta – rakenne on modulaarinen ja vaihdat vain tarvittavan osan. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia sekä tekee ratkaisusta kestävämmän.

Snro	Tyyppi	Väriämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
41 587 91	DP Valkoinen DIM	3000K/4000K	2060-2600lm	108lm/W	24W
41 587 92	DP Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	2300-2460lm	112lm/W	22-26W
41 587 93	DP Musta DIM	3000K/4000K	1840-2430lm	101lm/W	24W
41 587 94	DP Musta DALI CLO	3000K/4000K	2230-2300lm	105lm/W	22-26W
41 587 95	MP Valkoinen DIM	3000K/4000K	2570-3130lm	131lm/W	24W
41 587 96	MP Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	2820-3020lm	137lm/W	22-26W
41 587 97	MP Musta DIM	3000K/4000K	2160-2530lm	105lm/W	24W
41 587 98	MP Musta DALI CLO	3000K/4000K	2350-2480lm	113lm/W	22-26W
41 587 99	OP Valkoinen DIM	3000K/4000K	2720-3250lm	135lm/W	24W
41 588 00	OP Valkoinen DALI CLO	3000K/4000K	2930-3090lm	140lm/W	22-26W
41 588 01	OP Musta DIM	3000K/4000K	2290-2750lm	115lm/W	24W
41 588 02	OP Musta DALI CLO	3000K/4000K	2570-2660lm	121lm/W	22-26W



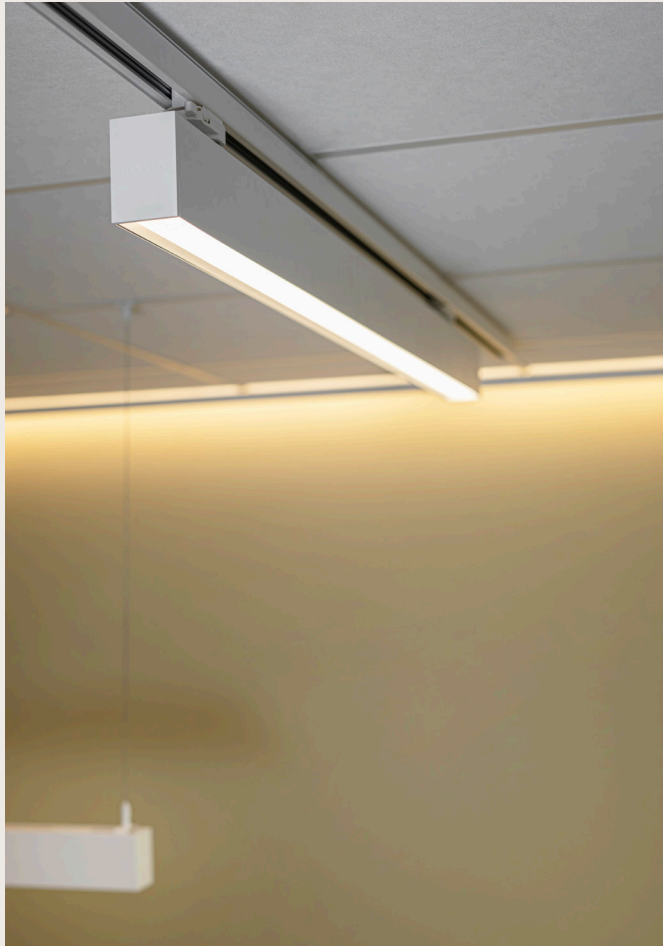

- Täydellinen **3-vaihekiskovalaisin lineaarisella valolla** – ihanteellinen toimistoihin, käytäviin ja myymälöihin
- **Joustava valonsäätö DIP-kytkimellä** – valitse värilämpötila 3000K/4000K
- **Visuaalinen mukavuus valitsemallasi optiikalla** – huurrettu, mikroprismaattinen, tai kaksoisparabolinen
- Huoltoystävällinen rakenne – kestävästi suunniteltu, **vaihdeettava LED & liitäntälaite**
- **Yhdistele eri valaisimia** tai asenna yksittäin – luo valolinjoja ja kuvioita
- **Valitse haluamasi ohjaus:**
Himmennettävä, DALI
- Värintoisto: **Ra>90**
- Käyttöikä: L80 **100.000h Ta25°C**
LED ja liitäntälaite



Visualisointi


ACTOR G2 LINK

Actor G2 Link on lisätarvike, joka yhdistää koko Actor G2 -perheen – kirjaimellisesti. Ne on suunniteltu siten, että voit helposti rakentaa pitkiä valolinjoja tai luoda valokuvioita L-, T- tai X-muodossa. Kahden Actor G2 Ceiling -valaisimen yhdistämiseen tarvitaan Ceiling Connector, koska molemmat valaisimet toimivat sekä johtavana että seuraavana yksikkönä. Älykkään liitännätarvikkeen ansiosta valaisimet ovat kytkettävissä helposti ja nopeasti. Kompaktit kulmaliittimet takaavat terävät linjat ja kustannustehokkaan asennuksen.








Actor G2 Link tekee yhtenäisten valolinjojen ja joustavien ratkaisujen luomisesta helppoa. Se on osa Actor G2 -perhettä, joka tekee kokonaisuudesta täydellisen.

Kahden Actor G2 Ceiling -valaisimen yhdistämiseen tarvitaan **Ceiling Connector**, sillä molemmat toimivat sekä johtavana että seuraavana yksikkönä.

Snro	Tyyppi
41 587 70	LINK L valkoinen
41 586 88	LINK L musta
41 587 71	LINK T valkoinen
41 586 89	LINK T musta
41 587 72	LINK X valkoinen
41 586 90	LINK X musta
41 587 73	LINK Ceiling Connector

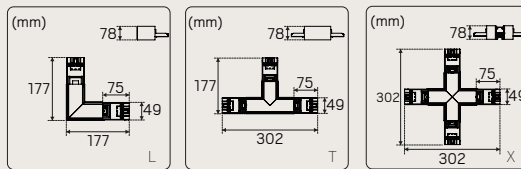



Visualisointi: Actor G2 Pendant Link X -lisätarvikkeella.
Actor G2 Ceiling, Echo, Circo M ja Sky Panel peitelevyllä.

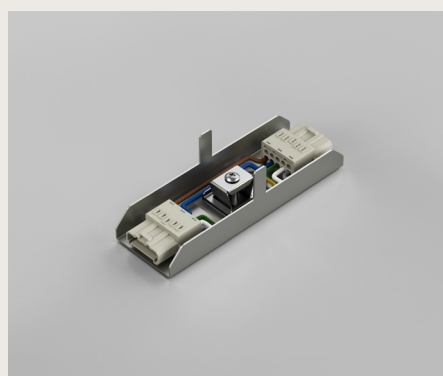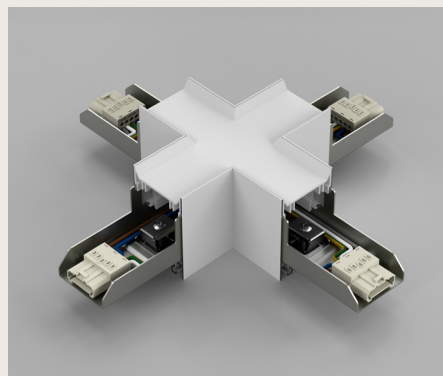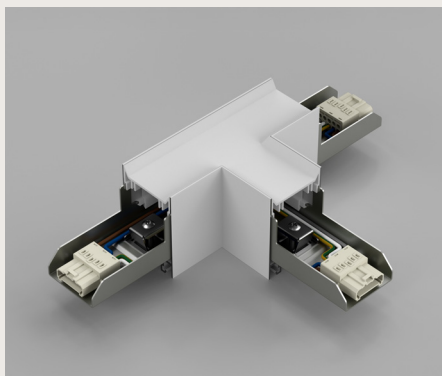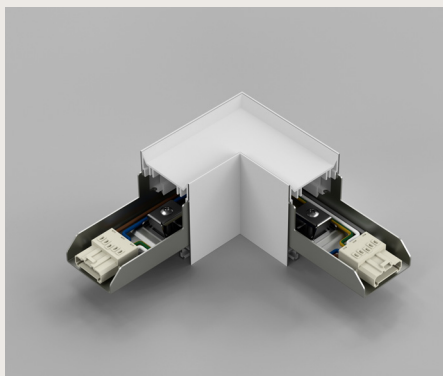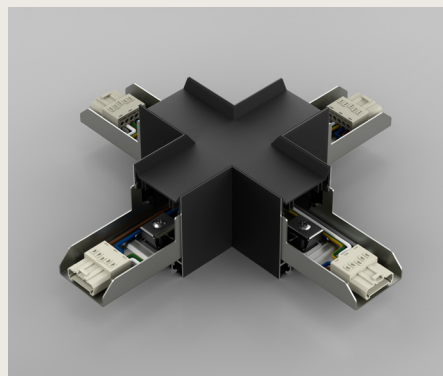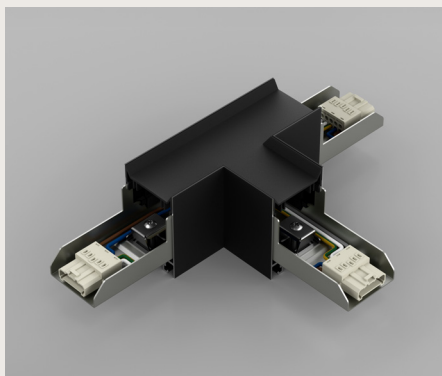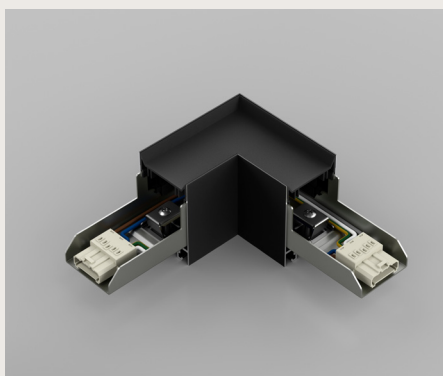

Acton G2 Ceiling yhdessä Acton G2 Linkin kanssa muodostaa selkeän nelikulmion.

- Acton G2 Link tekee asennuksesta **sujuvaa**, lopputuloksesta **tarkan** ja muotoilusta **täydellisen** – tärkeä pala kokonaisuudessa
- Rakenna pitkiä, **yhtenäisiä linjoja** tai selkeitä **L-, T- ja X-**muotoja – täydellinen toimistoihin, käytäviin ja kouluihin, joissa valo ohjaa kulkua
- Nopea ja helppo asennus – **yhdistä helposti jopa 15 valaisinta** (Casambilla 5 kpl)

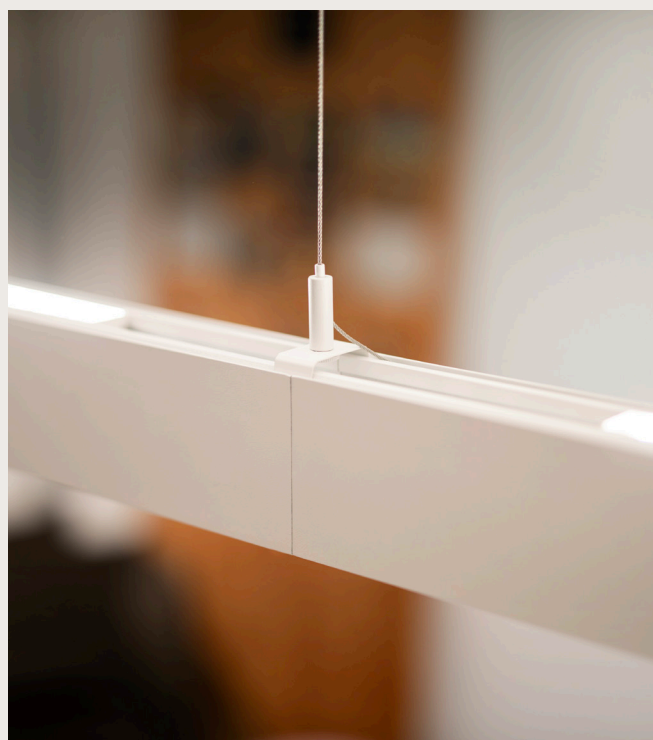

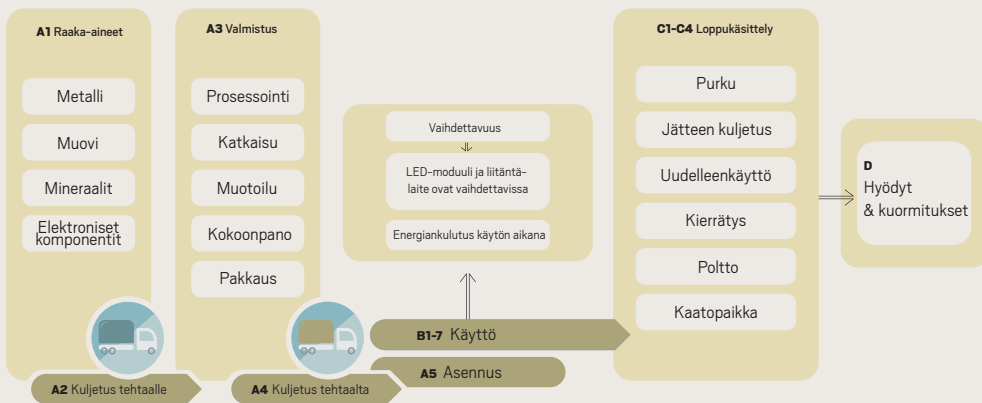

EPD

Tiesitkö, että useilla tuotteillamme on EPD?

EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste kertoo tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren ajalta – raaka-aineista valmiiseen valaisimeen. Se antaa asentajalle, suunnittelijalle tai tilaajalle selkeän ja vertailukelpoisen kuvan tuotteen hiilijalanjäljestä. Valitsemalla EPD-tuotteita edistät läpinäkyvyyttä ja helpotat ympäristöystävällisiä valintoja jokaisessa projektissa.

Tutustu **EPD-tuotteisiimme osoitteessa hidealite.fi.**





EPD:idemme avulla haluamme antaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuvan tuotteidemme vaikutuksista koko elinkaaren ajalta. EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristöseloste on osa EU:n työtä standardoinnin ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi ympäristö- ja kestäväen kehityksen alueella. Se perustuu standardeihin, jotka osoittavat tuotteen ilmastovaikutukset koko sen elinkaaren aikana. Yksi EPD sisältää tietoja elinkaaren kaikista vaiheista:

A1, Raaka-aineiden hankinta – mitä materiaaleja käytetään sekä niiden valmistusprosessien vaikutukset.

A2, Kuljetus – raaka-aineiden kuljetus tuotantoon.

A3, Valmistus – tuotteen valmistamiseen sisältyvä valmistusprosessi, joilla on ilmastovaikutus energian käytön muodossa.

A4, Kuljetus – valmis tuote kuljetetaan tehtaalta asiakkaalle.

A5, Asennus – valmiit tuotteen asennetaan loppuasiakkaan luona.

B1-7, Käyttö – käyttövaiheen aikana aiheutuu valaistustuotteen suurin ilmastovaikutus, koska se käyttää sähköä.

C1-C4, Loppukäsittely (kierrätys tai hävittäminen) – miten suuri osa materiaalista voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai viedä kaatopaikalle. Tämä on mukana jokaisen tuotteen elinkaarilaskelmissa.

EPD:iden laatimisen avulla saamme arvokasta tietoa tuotteidemme ilmastovaikutuksista. Tämä mahdollistaa läpinäkyvyyden ja antaa asiakkaillemme edellytykset tehdä tietoisia ja kestäviä valintoja. Samalla kerätty tieto ja osaa-minen tarjoavat meille näkemyksiä, joita voimme hyödyntää kehittäessämme entistä resurssitehokkaampia tuotteita. Näin EPD-työstä tulee keskeinen osa matkaamme kohti kestävämpää kehitystä.

Tuotteen ympäristövaikutusten ymmärtäminen on ratkaisevaa muutosten aikaansaamiseksi. EPD:idemme avulla voimme tunnistaa elinkaaren vaiheet, joilla on suurin vaikutus, ja työskennellä aktiivisesti niiden vähentämiseksi. Tämä tarkoittaa, että emme ainoastaan luo parempia edellytyksiä asiakkaillemme tehdä tietoisia valintoja, vaan näemme myös mahdollisuuksia parantaa koko arvoketjuamme. Yhdistämällä dataa ja innovaatiota voimme kehittää ratkaisuja, jotka edistävät kiertotaloutta ja resurssitehokasta tuotantoa.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa viemme eteenpäin muutosprosessia, jossa tieto ja innovaatio kulkevat käsi kädessä ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi.

ACTOR G2

KONSEPTIVALAISINPERHE
YHTENÄISELLÄ MUOTOKIELELLÄ



Käytävä ja oleskelualue

Actor G2 -visualisoinnit yhdessä
muiden valaisimiemme kanssa
kohottavat jokaisen tilan ja
punovat kokonaisuuden yhteen.



Luokkahuone



MINKÄ VALAISIMEN VALITSEN?

OIKEA VALO OIKEAAN YMPÄRISTÖÖN

Minkä valaisimen valitsen		ACTOR G2 CEILING / TRACK				ACTOR G2 PENDANT					
Optiikka		DP ¹	MP ²	OP ³	ASYM ⁴	DP ¹	MP ²	OP ³	DP ¹	MP ²	OP ³
Valonjako						30/70			50/50		
100lx	Käyttökohde										
	Aula / Eteinen		X							X	
	Käytävät / Kulkuväylät			X							X
	Varasto			X							
	Tauko-/Lepotila		X								
200lx	Ruokasali / Odotustila		X							X	
	Vaatesäilytystila / Naulakko			X							X
	Pukuhuone			X							X
	Yleisalueet / Kokoontumissalit		X							X	
	Kirjasto: Kirjahyllyt	X							X		
300lx	Kopiointitila	X							X		
	Vastaanottotiski		X				X			X	
	Myymäla: myyntialue		X							X	
	Liikuntasali	X							X		
	Teatteri / Konsertti / Elokuvateatteri / Viihde		X							X	
	Koulutila / Leikkihuone / Päivähuone		X							X	
	Työpaja: keskitarkka asennus			X							X
500lx	Toimisto / Ryhmättila / Kokous / Konferenssi	X				X					
	Luokahuone	X							X		
	Liitutaulu / Kirjoitustaulu				X						
	Myymäla: Kassa	X				X					
	Vastaanotto / Kampaamo / Kirjasto: lukusali	X							X		
	Työpaja: tarkka asennus		X							X	
	Työpaja: erittäin tarkka asennus	X							X		
	Sairaalatilat / Tutkimushuone	X				X			X		



¹ DP - Kaksoisparabolinen ² MP - Mikroprismaattinen ³ OP - Huurrettu ⁴ ASYM - Asymmetrinen

ACTOR BASIC PENDANT

Actor Basic Pendant on himmennettävä perusvalaisin toimistoihin ja pienempiin tiloihin – nyt myös mustana. Tyylikäs riippuvalaisin, jonka valonjako on 50/50, luo sekä toiminnallista työvaloa että miellyttävää yleisvaloa. Mikroprismaattinen optiikka antaa hyvin himmennetyn valokuvion alaspäin, kun taas ylöspäin suuntautuva valo luo pehmeän ja varjottoman tilakokemuksen. Vetokytkimellä voit ohjata ylös- ja alavaloa samanaikaisesti, ja muistiominaisuuden ansiosta valaisin syttyy aina viimeksi asetetulla valotasolla sähkökatkon jälkeen.

Actor Basic Pendant toimitetaan valmiina asennukseen 2,5 metrin kaapelilla, suojaadoitettulla pistotulpalla ja ripustussarjalla eri tyyppisiin kattoihin. Luotettava, edullinen ja tasapainoinen riippuvalaisin.

	Sno	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
	41 435 20	Pendant DIM	Valkoinen	3000K	4550lm	99lm/W	46W
	41 435 21	Pendant DIM	Valkoinen	4000K	5050lm	110lm/W	46W
UUTUUS	41 587 20	Pendant DIM	Musta	3000K	4550lm	99lm/W	46W
UUTUUS	41 587 21	Pendant DIM	Musta	4000K	5050lm	110lm/W	46W



- Riippuvalaisin, lineaarinen perusmalli mikroprismaattisella optiikalla ja 50/50 valonjaolla – **nyt myös mustana**
- Ylös- ja alasvalon **yhteinen ohjaus** vetokytkimellä
- **Muistitoiminto** sytyttää valaisimen viimeksi asetetulla valotasolla sähkökatkon jälkeen
- Toimitetaan **2,5 m kaapelilla**, maadoitettulla **pistokkeella ja ripustussarjalla** eri kattotyyppeihin

SENSORI CASAMBI PIR UPPOASENNUS

Nyt on helpompaa kuin koskaan tehdä valaistuksesta energiatehokasta. Sensori Casambi PIR uppoasennus tarjoaa automaattisen ohjauksen läsnäolon, poissaolon ja päivänvalon perusteella.

Se asennetaan uppoasennettuna alaslaskettuun kattoon ja liitetään Casambi-mesh-verkkoon langatonta viestintää varten. Sensori voi ohjata myös jopa 80 mA DALI-lähetyksellä tai integroidun releen avulla, jolloin valaisimia tai ryhmiä voidaan ohjata suoraan ilman erillistä DALI-ohjausta. Tämä tekee sensorista joustavan monenlaisissa asennuksissa.

Mukana toimitetaan kaksi peitekantta tunnistusalueen rajoitusta varten, käytäville ja puolikuun muotoon. Noin 4 metrin kattokorkeudella sen tunnistusalue on jopa 8 metrin halkaisija, mikä on optimaalista käytäville ja kulkureiteille. Kaikki ohjelmointi tehdään helposti Casambi-sovelluksen kautta, ja sensoria toimitetaan valmiina Q-Box Micro -yhteyden kanssa nopeaan 230V liitäntään. Valmistettu halogeenittomasta muovista.

Sensori Casambi PIR uppoasennus – helppo asentaa ja luonnollinen osa älykkäitä valaistusratkaisuja.

SENSORI CASAMBI PIR UPPOASENNUS

Suuro


26 061 10

Tyyppi

Sensori Casambi PIR 2-4m uppoasennus

Väri

Valkoinen



CASAMBI



- **Älykäs sensoria** läsnäolon, poissaolon ja päivänvalon ohjaukseen
- Luo älykkäitä valaistustiloja ja **optimoia energiankäyttöä** paikan päällä – kaikki Casambi-sovelluksen kautta
- **Langaton viestintä Casambi-meshin kautta**, ohjaa jopa 80mA DALI-väylän tai releen avulla
- Huomaamaton **uppoasennus** – täydellinen alaslasketuille kattolevyille ja kipsiin
- Valitse, sensorin **tunnistustapa** – mukana kaksi peitelevyä: **käytävä** ja **puolikuu**
- Toimitetaan **Q-Box Micro -yhteyden kanssa** helppoa 230V liitäntää varten

SKY PANEL CASAMBI

CASAMBI

LED-paneelit ovat valaistusratkaisu, johon palataan yhä uudelleen – eikä syyttä. Tasainen valo ja helppo asennettavuus kantavaan runkoon tekevät siitä luotettavan valinnan. Nyt nostamme tämän itsestään selvän valinnan uudelle tasolle: Sky Panel Casambi-ohjauksella.

Casambin avulla saat täyden hallinnan valoon suoraan sovelluksesta. Himmenä, säädä värilämpötila (3000K/4000K) DIP-kytkimen avulla ja luo ympäristöjä, jotka seuraavat päivän rytmiä. Täydellinen keskittymiseen, viihtyvyyteen ja energiansäästöön.

Sky Panel Casambi toimitetaan valmiina asennukseen esiasennetun Casambi-liitäntälaitteen ja pistotulpalla varustetun 2 metrin liitoskaapelin kanssa – liitä, kytke ja käytä. Valitse optiikaksi huurrettu (OP) tai mikroprismaattinen (MP valon mukavuuden mukaan). Pinta-asennusta varten on saatavilla erillinen korotuskehys.




Sky MP täyttää näyttö- ja päätetyövaatimukset (UGR<19) standardin EN 12464-1 mukaisesti. Sky Panel – nyt modernilla ohjauksella.



- **Ohjaa paneelia Casambin kautta** – täydellinen koulutiloihin ja käytäviin
- **Helppo asennus**, saatavana kahdessa koossa: **600×600** ja **300×1200**
- **Huurrettu** tai **mikroprismaattinen** optiikka
- **Joustava valonsäätö** **DIP-kytkimellä** – valitse värilämpötila 3000K/4000K



Snro	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
41 438 02	OP 600x600 DIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm-3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 03	OP 600x600 DIM 5-pack	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm-3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 04	OP 600x600 DIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm-3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 05	OP 600x600 DIM Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm-3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 06	OP 600x600 DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	2950lm-5050lm	117lm/W/120lm/W	24-42W
41 438 07	OP 600x600 DALI Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	2950lm-5050lm	117lm/W/120lm/W	24-42W
41 586 18	OP 600x600 DALI CLO Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4180lm-4350lm	>100lm/W/>104lm/W	34-42W
UUTUUS 41 587 00	OP 600x600 Casambi	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3560lm-5450lm	126lm/W/130lm/W	28-42W
41 438 08	MP 600x600 DIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm-3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 09	MP 600x600 DIM 5-pack	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm-3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 10	MP 600x600 DIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm-3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 11	MP 600x600 DIM Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm-3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 12	MP 600x600 DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	2850lm-4850lm	113lm/W/115lm/W	24-42W
41 438 13	MP 600x600 DALI Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	2850lm-4850lm	113lm/W/115lm/W	24-42W
41 586 19	MP 600x600 DALI CLO Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3790lm-3940lm	>90lm/W/>94lm/W	34-42W
UUTUUS 41 587 01	MP 600x600 Casambi	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3290lm-5200lm	120lm/W/124lm/W	28-42W
41 585 60	OP 300x1200 DIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3950lm-4200lm	132lm/W/140lm/W	30W
41 585 61	OP 300x1200 DIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3950lm-4200lm	132lm/W/140lm/W	30W
41 585 62	OP 300x1200 DIM Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3950lm-4200lm	132lm/W/140lm/W	30W
41 585 63	OP 300x1200 DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3020lm-5500lm	126lm/W/131lm/W	24W-42W
41 585 64	OP 300x1200 DALI Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3020lm-5500lm	126lm/W/131lm/W	24W-42W
41 586 20	OP 300x1200 DALI CLO Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4210lm-4360lm	>100lm/W/>104lm/W	34-42W
UUTUUS 41 587 02	OP 300x1200 Casambi	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3610lm-5450lm	127lm/W/130lm/W	28-42W
41 585 65	MP 300x1200 DIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm-3900lm	125lm/W/130lm/W	30W
41 585 66	MP 300x1200 DIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm-3900lm	125lm/W/130lm/W	30W
41 585 67	MP 300x1200 DIM Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm-3900lm	125lm/W/130lm/W	30W
41 585 68	MP 300x1200 DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	2890-5200lm	120lm/W/124lm/W	24W-42W
41 585 69	MP 300x1200 DALI Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	2890-5200lm	120lm/W/124lm/W	24W-42W
41 586 21	MP 300x1200 DALI CLO Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3910lm-4050lm	>93lm/W/>96lm/W	34-42W
UUTUUS 41 587 03	MP 300x1200 Casambi	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3350lm-5150lm	118lm/W/123lm/W	28-42W



LEDSTRIP 24V LINE

Uusi LEDstrip 24V Line vie suosittuun LED-nauhamme seuraavalle tasolle. Olipa kyse tunnelma- valaistuksesta, kulkureittien korostamisesta tai yksityiskohtien valaistuksesta, saat tasaisen ja pisteettömän valon myös ilman kupua – nyt entistä tiheämmällä katkaisuvälillä (IP20). Sekä IP20- että IP67-versiot tuottavat yhtenäisen, varjottoman valon ja sopivat erinomaisesti Hide-a-liten alumiiniprofiileihin, halusitpa luoda valolinjoja kaiteisiin, peilien ympärille, huonekaluihin tai epäsuoraa opastevalaistusta keittiöön tai kylpyhuoneeseen.

Lyhyt katkaisuväli, vain 8 mm (IP20), mahdollistaa valon jatkumisen aivan profiilin reunaan ja helpottaa räätälöityjen, mittatarkkojen ratkaisujen toteutusta. IP67-versiossa katkaisuväli on 31 mm. Saatavana Lowlum- ja Midlum-versioina, värilämpötiloissa 2700K tai 3000K sekä värintoistoindeksillä Ra90 luonnolliseen värintoistoon.

Toimitetaan 5 metrin rullassa, jossa on 2 metrin liitäntäkaapeli molemmissa päissä, itseliimautuva teippi ja asennustarvikkeet. Metritavara toimitetaan oletuksena ilman liitäntäkaapelia. Tilauksesta nauha voidaan toimittaa myös liitäntäkaapelilla varustettuna. Maksimipituus 6 metriä. Liitäntälaite tilataan erikseen toivotun himmennystekniikan ja sijoituspaikan mukaan.


LEDstrip 24V Line on ratkaisu, kun haluat yhtenäisen, varjottoman valon ja viimeistellyn, ammattimaisen lopputuloksen.

LEDSTRIP 24V LINE IP20


Sno	Tyyppi	Värilämpötila	Valomäärä/m	Maks. pituus	Teho/m
41 587 04	LEDstrip 24V Line IP20 Lowlum 2700K 5m	2700K	500 lm	6m	5,3W
41 587 05	LEDstrip 24V Line IP20 Lowlum 2700K /m	2700K	500 lm	6m	5,3W
41 587 06	LEDstrip 24V Line IP20 Lowlum 3000K 5m	3000K	510 lm	6m	5,3W
41 587 07	LEDstrip 24V Line IP20 Lowlum 3000K /m	3000K	510 lm	6m	5,3W
41 587 08	LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 2700K 5m	2700K	1000 lm	6m	10,3W
41 587 09	LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 2700K /m	2700K	1000 lm	6m	10,3W
41 587 10	LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 3000K 5m	3000K	1030 lm	6m	10,3W
41 587 11	LEDstrip 24V Line IP20 Midlum 3000K /m	3000K	1030 lm	6m	10,3W



Luo tunnelmavalaitusta, korosta kulkureittejä tai valaise yksityiskohtia – **tasainen, pisteetön valo** ilman kupua.




- **Tasaisesti valaisevat, varjottomat valolinjat** ilman kupua
- Äärimmäisen **lyhyt katkaisuväli** – vain 8mm (IP20), 31mm (IP67), maks. pituus 6m
- **Sopii täydellisesti** valikoimamme alumiiniprofiileihin
- Toimitetaan **asennusvalmiina** – 5m rulla, jossa liitoskaapelit molemmissa päissä
- Metritavara toimitetaan normaalisti **ilman liitoskaapeleita** – tilauksesta saatavana **liitoskaapelin kanssa**

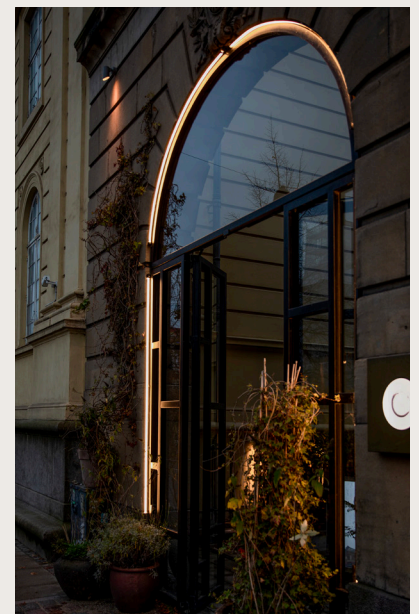



LEDSTRIP 24V LINE IP67

Snro	Tyyppi	Väriämpötila	Valomäärä/m	Maks. pituus	Teho/m
41 587 12	LEDstrip 24V Line IP67 Lowlum 2700K 5m	2700K	400 lm	6m	4,4W
41 587 13	LEDstrip 24V Line IP67 Lowlum 2700K /m	2700K	400 lm	6m	4,4W
41 587 14	LEDstrip 24V Line IP67 Lowlum 3000K 5m	3000K	430 lm	6m	4,4W
41 587 15	LEDstrip 24V Line IP67 Lowlum 3000K /m	3000K	430 lm	6m	4,4W
41 587 16	LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 2700K 5m	2700K	875 lm	6m	9,6W
41 587 17	LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 2700K /m	2700K	875 lm	6m	9,6W
41 587 18	LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 3000K 5m	3000K	900 lm	6m	9,6W
41 587 19	LEDstrip 24V Line IP67 Midlum 3000K /m	3000K	900 lm	6m	9,6W



LIITÄNTÄSARJA LEDSTRIP 24V IP67

Liitäntäsarja LEDstrip 24V IP67 -nauhalle. Sisältää 2kpl päätytulppaa, 2kpl kaapeliliitäntää, 2 metrin kaapelin sekä 10 ml:n silikonituubin liitännän tiivistämiseen.

Snro	Tyyppi
41 586 99	Liitäntäsarja LEDstrip 24V IP67 Line



OHJAIN CASAMBI DIP

CASAMBI

Joskus ei tarvita muuta kuin ohjain valaistuksen viemiseksi seuraavalle tasolle. Casambi-ohjaimen avulla valaisimien liittäminen Casambi-verkkoon on helppoa – kytke, yhdistä ja ohjaa valaistusta langattomasti suoraan sovelluksessa. DIP-Switch Power -toiminnon ansiosta säädät vaivattomasti ohjaimen lähtövirran (mA) valaisimen mukaan ja saat oikean tehon paikan päällä ilman mallin vaihtamista.



Saatavana kolmena eri versiona – 10W, 22W ja 40 W – joissa on DIP-Switch Power -kytkin virran (mA) säätöön. Tämä kattaa laajan valikoiman valaisimia ja auttaa löytämään aina oikean tehon.

Toimitetaan 2 metrin liitoskaapelilla ja EU-pistotulpalla nopeaan asentukseen – valmis käyttöön heti. Sekundaaripuolella on phono-liitin, joka mahdollistaa helpon liitännän. Lisätarvikkeita ei tarvita. Vakiovirtaohjain (CC) sisäkäyttöön kuiviin tiloihin.

Ohjain Casambi – kolme kokoa, yksi ratkaisu, valmis tekemään valaistuksesta älykkäämpää.

OHJAIN CASAMBI DIP

Snro	Tyyppi	Pituus	Teho
40 114 63	Ohjain Casambi DIP 75–250mA 10W	126,5mm	Maks. 3–10W
40 114 64	Ohjain Casambi DIP 250–600mA 22W	126,5mm	Maks. 10–22W
40 114 65	Ohjain Casambi DIP 700–1050mA 40W	153,8mm	Maks. 28–40W




Teho Sopii tuotteille

- 10W** – Comfort G4, Optic L G2, Globe Recessed
- 22W** – Echo, Solo, Plano 170 / 190, Sky, Optic XL
- 40W** – Sky, Plano 230

DIP-taulukko, jossa täydellinen yleiskuva yhdistelmistä ja asetuksista, löytyy osoitteesta **hidealite.fi**.

- Säädä teho suoraan paikan päällä **DIP Switch Power** -kytkimellä
- **Kolme tehoa** – 10W, 22W tai 40W
- **Plug & play-asennus** valmiin johdinsarjan ja pistokkeen kanssa
- **Kytke, yhdistä ja ohjaa** Casambin avulla



Tee valaistuksesta
langaton
silmäräpäyksessä!

SYKSYN 2025 UUTUUDET.

Haluamme käyttää tilaisuuden hyväksi ja muistuttaa edellisestä lanseerauksestamme. Älykäs ohjaus, korvaavat ratkaisut loisteputkille sekä kestävät valaisimet, jotka selviävät vaativista ympäristöistä – nämä kaikki esittelimme viime syksynä. Casambin ja Hide-a-liten avulla saat täyden hallinnan valaistuksesta ja voit luoda tyylikkäitä valoskenaarioita.

Indline G2 -sarja huolehtii sekä päivityksistä että kovista teollisuusympäristöistä, Liteline IP66+ on suunniteltu vaativiin ympäristöihin. Flexline muokkaa valon juuri sinne, missä sitä tarvitaan. Uudet profiilimme viimeistelevät asennuksen. CLO-tekniikalla varustettu Sky-paneeli tuottaa tasaisen valon ajan myötä. Ehkä löydät näiden joukosta uuden suosikin, jonka olet aiemmin ohittanut?


CASAMBI

SALVADOR 1000



- » Yhdistä Casambi ja DALI
- » Salvador, hallinnoi jopa 64 laitetta
- » Kustannustehokas älykkään ohjauksen päivitykseen

Sno	Tyyppi
26 06 111	Salvador 1016
26 06 112	Salvador 1032
26 06 113	Salvador 1064




SALVADOR 2000



- » Yhdistä Casambi ja DALI
- » Salvador, hallinnoi jopa 64 laitetta
- » Kustannustehokas älykkään ohjauksen päivitykseen

Sno	Tyyppi	Teho
26 06 114	Salvador 2016	DALI 130mA
26 06 115	Salvador 2032	DALI 130mA
26 06 116	Salvador 2064	DALI 130mA






DCS



- » Yhdistä Casambi ja DALI
- » Salvador, hallinnoi jopa 64 laitetta
- » Kustannustehokas älykkään ohjauksen päivitykseen

Sno	Tyyppi
26 06 117	DCS

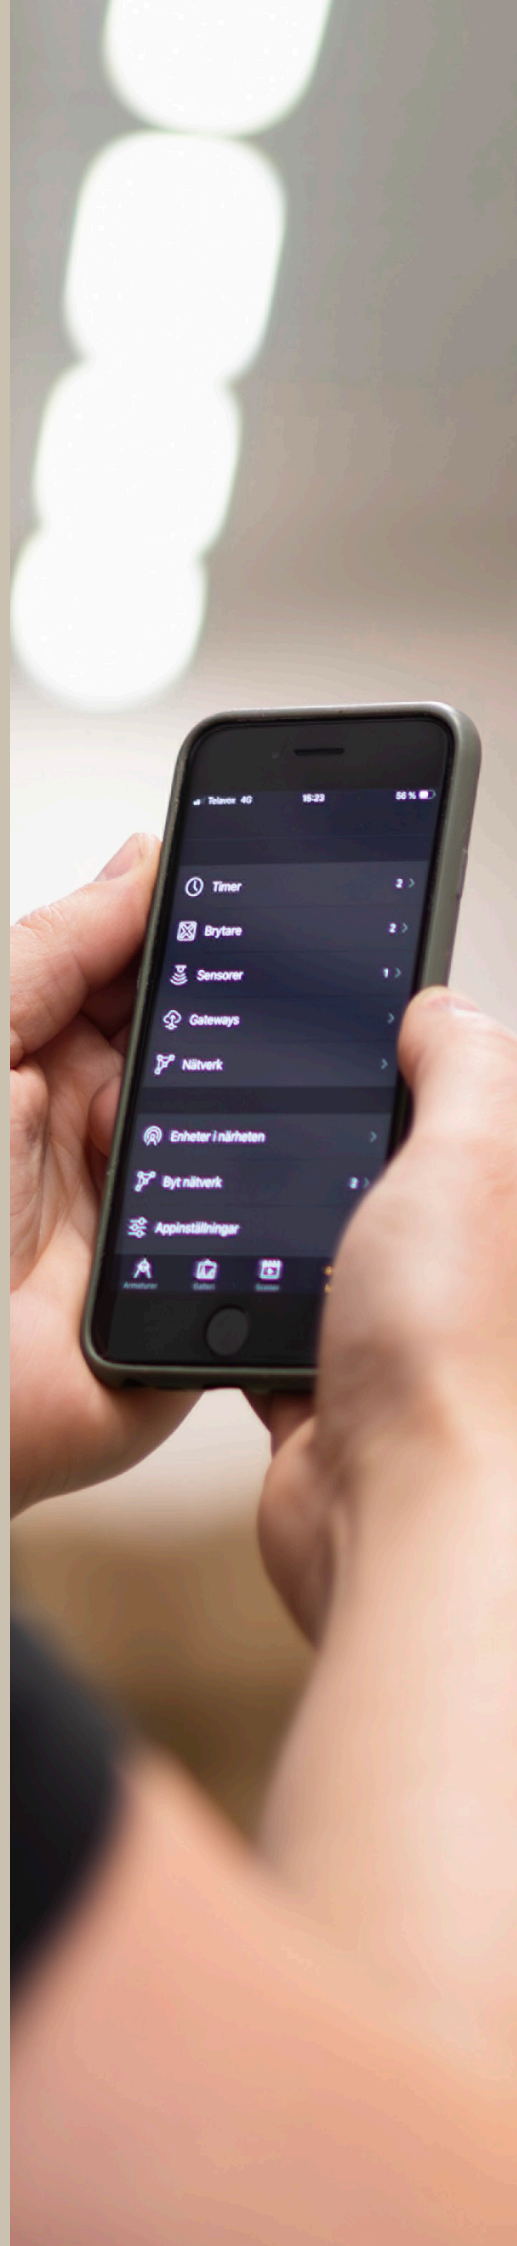

CASAMBIN vs. DALIN EDUT

Sekä Casambi että DALI ovat suosittuja ohjausjärjestelmiä, mutta Casambi tarjoaa useita etuja, jotka tekevät siitä käyttäjäystävällisemmän vaihtoehdon:



Langaton teknologia

Casambi käyttää langatonta mesh-tekniikkaa, mikä minimoi kaapeloinnin tarpeen ja tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. DALI vaatii fyysisen kaapeloinnin, mikä voi olla sekä aikaa vievää että kallista.



Helppo kytkentä

Casambi on helposti asennettava ja skaalautuva. Voit helposti lisätä tai poistaa laitteita tekemättä koko asennusta uudelleen, kun taas DALI vaatii enemmän teknistä asiantuntemusta ja laajaa kaapelointia.



Käytettävyys

Casambi tarjoaa sovelluksen, jonka avulla valaistusta on helppo ohjata mobiilisovelluksella tai tabletilla. DALI-järjestelmä vaatii usein erilliset ohjauspaneelit eikä ole yhtä joustava käyttäjän kannalta.




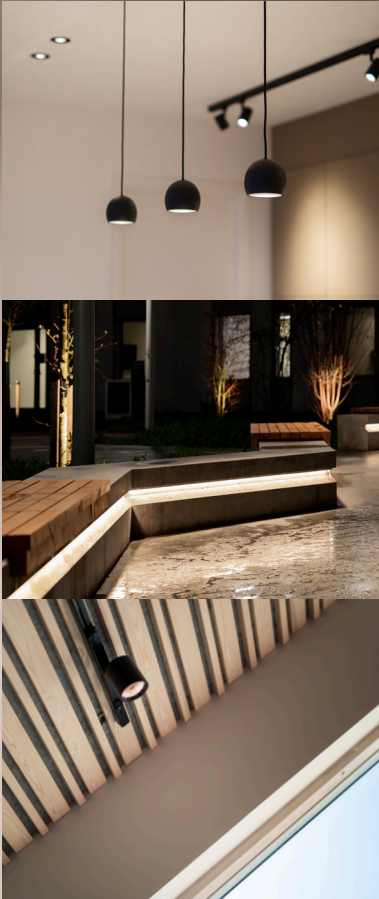
Yhteensopivuus vanhempien järjestelmien kanssa

Casambi voidaan helposti integroida vanhempiin valaistusjärjestelmiin yhdistämällä se DALI:iin. DALI:lla on kuitenkin enemmän rajoituksia integroinnissa vanhempiin järjestelmiin.







Automaatio ja sensorit

Casambi tukee automaatiota ja sensoreita valaistuksen säätämiseksi liikkeen tai ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan. DALI tarjoaa samat toiminnot, mutta ohjelmointi ja kaapelointi ovat usein monimutkaisempia.




Lataa Casambi-sovellus
App Storesta tai Google Playsta



App Store Google Play


Toiminto	Casambi (langaton)	DALI (langallinen)
Asennus	Yksinkertainen, langaton asennus ilman ylimääräistä kaapelointia	Vaatii lisäkaapeloinnin DALI-väylää varten
Joustavuus	Helppo laajentaa ja vaihtaa ilman uusia kaapeleita	Muutosten tekeminen jälkikäteen voi olla vaikeaa ja monimutkaista
Ohjaus	Mobiilisovelluksen, mesh-tekniikan, sensoreiden ja skenaarioiden kautta	DALI-ohjainten ja keskusohjauksen kautta. Tarvitaan DALI-tekniikko
Kustannukset	Pienemmät asennuskustannukset (mahdollistaa olemassa olevien kaapeleiden käyttö)	Suuremmat asennuskustannukset lisäkaapeloinnin vuoksi
Huolto	Helppo päivitys sovelluksen kautta, fyysiset kytkentä ei tarvita	Vaatii teknistä tietämystä muutoksissa tai virheiden ilmetessä
Energiansäästö	Edistyksellinen himmennys, liiketunnistimet ja skenaariot	Edistyksellinen himmennys, liiketunnistimet ja skenaariot
Skaalattavuus	Helppo lisätä uusia valaisimia ilman kaapelointia	Vaatii suunnittelua tulevaa laajennusta varten

XPRESS



- » Langaton ja paristokäyttöinen
- » Neljä painiketta omia skenaarioita varten
- » Tyylikäs muotoilu

Snro	Tyyppi
20 115 00	Xpress valkoinen
20 115 01	Xpress musta




CLOUD GATEWAY



- » Kauko-ohjaus reaaliajassa
- » Saumaton integraatio

Snro	Tyyppi
26 061 18	Cloud Gateway
26 061 19	Cloud Gateway POE






JOLLY MAXI US



- » Tehokas All-in-one LED-muuntaja, jossa on sisäänrakennettu PWM-himmennin
- » Valittavissa Casambilla tai ilman, valaisimien langattomaan ohjaukseen
- » Virranasetus on helppo säätää DIP-kytkimellä, 350 mA:sta 1050 mA:iin
- » Älykäs muistitoiminto sähkökatkon varalta

Snro	Tyyppi	Ohjaus	Teho
40 113 45	Jolly Maxi US	1-10V, Push 230V, Potentiometri	1-60W
40 113 46	Jolly Maxi US DALI	Push 230V, 1-10V, Potentiometri, DALI2	1-60W
40 114 62	Jolly Maxi US Casambi	Casambi LR, DALI2	1-60W





Q-BOX MULTI



- » Helposti asennettava Q-box älykkäille Casambi-laitteille
- » Ohjaa valaisimia langattomasti Casambin kautta helppokäyttöisellä sovelluksella
- » Välittää tulevan syöttöjännitteen eteenpäin
- » Casambi-yksiköt himmennettävien tai DALI-valaisimien sekä LED-nauhojen ohjaukseen

Snro	Tyyppi	Teho
26 061 04	Q-Box Multi	
26 061 05	Q-Box Multi Casambi TED ¹⁾	1-100W
26 061 06	Q-Box Multi Casambi PWM4 ¹⁾	0-144W
26 061 07	Q-Box Multi Casambi ASD ¹⁾	DALI 6mA
26 061 08	Q-Box Multi Casambi A2D ¹⁾	DALI 20mA






TED

- » Casambi Mesh -tekniikka
- » Ohjaa ja valvo valaistusta
- » Joustava ja monipuolinen


Snro 26 061 20 **Tyyppi** TED **Teho** 1-100W



ASD

- » Casambi Mesh -tekniikka
- » Ohjaa ja valvo valaistusta
- » Joustava ja monipuolinen



Snro 26 061 22 **Tyyppi** ASD **Teho** DALI 6mA



PWM4

- » Casambi Mesh -tekniikka
- » Ohjaa ja valvo valaistusta
- » Joustava ja monipuolinen


Snro 26 061 21 **Tyyppi** PWM4 **Teho** 0-144W




A2D

- » Casambi Mesh -tekniikka
- » Ohjaa ja valvo valaistusta
- » Joustava ja monipuolinen

Snro 26 061 23 **Tyyppi** A2D **Teho** DALI 20mA





INDLINE G2

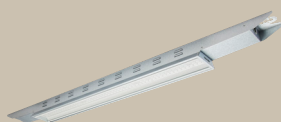


- » Laaja valikoima loisteputkien korvaajia – täydellinen teollisuusympäristöön
- » Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte
- » Avattavat päädyt helpottavat asennusta
- » Asennustavat: kiskoon, kattoon, seinään tai vajeriin; kattokiinnike ja seinäkiinnike lisävarusteena
- » Ohjaus On/Off- tai DALI, vaihtoehtoisesti Casambilla PIR-anturin kanssa tai ilman



Sno	Tyyppi	Värlämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Valokeila	Kokonaisteho
43 184 07	M 30°	4000K	10750-15250lm	<190lm/W	30°	53-80W
43 184 08	M 60°	4000K	10200-14400lm	<180lm/W	60°	53-80W
43 184 09	M 90°	4000K	9550-13500lm	<167lm/W	90°	53-80W
43 184 10	M Asym	4000K	9700-12600lm	<158lm/W	65°	53-80W
43 184 11	M 30° DALI CLO ¹⁾	4000K	15400lm	<192lm/W	30°	80W
43 184 12	M 60° DALI CLO ¹⁾	4000K	15100lm	<189lm/W	60°	80W
43 184 13	M 90° DALI CLO ¹⁾	4000K	13800lm	<173lm/W	90°	80W
43 184 14	M Asym DALI CLO ¹⁾	4000K	12800lm	<160lm/W	65°	80W
43 184 15	M 30° Casambi ²⁾	4000K	15400lm	<192lm/W	30°	80W
43 184 16	M 60° Casambi ²⁾	4000K	15100lm	<189lm/W	60°	80W
43 184 17	M 90° Casambi ²⁾	4000K	13800lm	<173lm/W	90°	80W
43 184 65	M 30° Casambi PIR ²⁾	4000K	15400lm	<192lm/W	30°	80W
43 184 66	M 60° Casambi PIR ²⁾	4000K	15100lm	<189lm/W	60°	80W
43 184 67	M 90° Casambi PIR ²⁾	4000K	13800lm	<173lm/W	90°	80W
43 184 18	L 30°	4000K	11050-19050lm	<196lm/W	30°	55-97W
43 184 19	L 60°	4000K	10350-17800lm	<184lm/W	60°	55-97W
43 184 20	L 90°	4000K	10150-17550lm	<181lm/W	90°	55-97W
43 184 21	L Asym	4000K	10350-16350lm	<169lm/W	65°	55-97W
43 184 22	L 30° DALI CLO ¹⁾	4000K	19750lm	<197lm/W	30°	100W
43 184 23	L 60° DALI CLO ¹⁾	4000K	17700lm	<177lm/W	60°	100W
43 184 24	L 90° DALI CLO ¹⁾	4000K	18250lm	<183lm/W	90°	100W
43 184 25	L Asym DALI CLO ¹⁾	4000K	16850lm	<169lm/W	65°	100W
43 184 26	L 30° Casambi ²⁾	4000K	19750lm	<197lm/W	30°	100W
43 184 27	L 60° Casambi ²⁾	4000K	17700lm	<177lm/W	60°	100W
43 184 28	L 90° Casambi ²⁾	4000K	18250lm	<183lm/W	90°	100W
43 184 68	L 30° Casambi PIR ²⁾	4000K	19750lm	<197lm/W	30°	100W
43 184 69	L 60° Casambi PIR ²⁾	4000K	17700lm	<177lm/W	60°	100W
43 184 70	L 90° Casambi PIR ²⁾	4000K	18250lm	<183lm/W	90°	100W
43 184 29	XL 30°	4000K	15750-23350lm	<187lm/W	30°	81-125W
43 184 30	XL 60°	4000K	15450-23050lm	<184lm/W	60°	81-125W
43 184 31	XL 90°	4000K	14550-21600lm	<173lm/W	90°	81-125W
43 184 32	XL Asym	4000K	15450-20950lm	<168lm/W	65°	81-125W
43 184 33	XL 30° DALI CLO ¹⁾	4000K	23700lm	<187lm/W	30°	127W
43 184 34	XL 60° DALI CLO ¹⁾	4000K	22850lm	<180lm/W	60°	127W
43 184 35	XL 90° DALI CLO ¹⁾	4000K	21750lm	<171lm/W	90°	127W
43 184 36	XL Asym DALI CLO ¹⁾	4000K	21400lm	<169lm/W	65°	127W
43 184 37	XL 30° Casambi ²⁾	4000K	23700lm	<187lm/W	30°	127W
43 184 38	XL 60° Casambi ²⁾	4000K	22850lm	<180lm/W	60°	127W
43 184 39	XL 90° Casambi ²⁾	4000K	21750lm	<171lm/W	90°	127W
43 184 71	XL 30° Casambi PIR ²⁾	4000K	23700lm	<187lm/W	30°	127W
43 184 72	XL 60° Casambi PIR ²⁾	4000K	22850lm	<180lm/W	60°	127W
43 184 73	XL 90° Casambi PIR ²⁾	4000K	21750lm	<171lm/W	90°	127W






INDLINE G2 IP23 SPORT




- » Laaja valikoima loisteputkien korvaajia – täydellinen liikuntasaleihin, areenoille tai harrastealueille
- » Täyttää pallotestin vaatimukset
- » Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte
- » Avattavat päädyt helpottavat asennusta
- » Asennustavat: kiskoon, kattoon, seinään tai vajeriin; kattokiinnike ja seinäkiinnike lisävarusteena
- » Ohjauk On/Off tai DALI



Snro	Tyyppi	Värlämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Valokeila	Kokonaisteho
43 184 40	Sport M 30°	4000K	9800-14100lm	<176lm/W	30°	53-80W
43 184 41	Sport M 60°	4000K	10000-13050lm	<163lm/W	60°	53-80W
43 184 42	Sport M 90°	4000K	9300-13150lm	<164lm/W	90°	53-80W
43 184 43	Sport M Asym	4000K	9050-11650lm	<146lm/W	65°	53-80W
43 184 44	Sport M 30° DALI CLO ¹⁾	4000K	14150lm	<177lm/W	30°	80W
43 184 45	Sport M 60° DALI CLO ¹⁾	4000K	13150lm	<164lm/W	60°	80W
43 184 46	Sport M 90° DALI CLO ¹⁾	4000K	13100lm	<164lm/W	90°	80W
43 184 47	M Asym DALI CLO ¹⁾	4000K	11600lm	<145lm/W	65°	80W
43 184 48	Sport L 30°	4000K	10500-18000lm	<186lm/W	30°	55-97W
43 184 49	Sport L 60°	4000K	10250-16950lm	<175lm/W	60°	55-97W
43 184 50	Sport L 90°	4000K	9900-16850lm	<174lm/W	90°	55-97W
43 184 51	Sport L Asym	4000K	9500-14700lm	<152lm/W	65°	55-97W
43 184 52	Sport L 30° DALI CLO ¹⁾	4000K	18400lm	<184lm/W	30°	100W
43 184 53	Sport L 60° DALI CLO ¹⁾	4000K	17500lm	<175lm/W	60°	100W
43 184 54	Sport L 90° DALI CLO ¹⁾	4000K	17150lm	<172lm/W	90°	100W
43 184 55	Sport L Asym DALI CLO ¹⁾	4000K	15050lm	<150lm/W	65°	100W
43 184 56	Sport XL 30°	4000K	14900-22350lm	<179lm/W	30°	81-125W
43 184 57	Sport XL 60°	4000K	15100-21250lm	<170lm/W	60°	81-125W
43 184 58	Sport XL 90°	4000K	14000-20850lm	<167lm/W	90°	81-125W
43 184 59	Sport XL Asym	4000K	13900-19050lm	<152lm/W	65°	81-125W
43 184 60	Sport XL 30° DALI CLO ¹⁾	4000K	22400lm	<176lm/W	30°	127W
43 184 61	Sport XL 60° DALI CLO ¹⁾	4000K	21200lm	<167lm/W	60°	127W
43 184 62	Sport XL 90° DALI CLO ¹⁾	4000K	20950lm	<165lm/W	90°	127W
43 184 63	Sport XL Asym DALI CLO ¹⁾	4000K	19350lm	<152lm/W	65°	127W



SUOJARITILÄ INDLINE G2




Snro	Tyyppi
43 184 05	Suojaritulä Indline G2 M
43 184 06	Suojaritulä Indline G2 L/XL

CASAMBI-SENSORI



Snro	Tyyppi
26 061 09	Casambi-sensori PIR 6-11m kantama


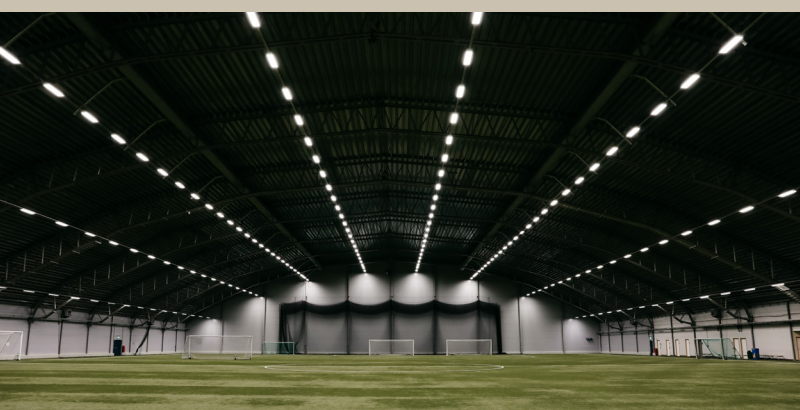


INDLINE BASIC IP23



- » Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte
- » Energiatohokas korvaaja 1200 ja 1500 mm loisteputkille
- » Avattavat päädyt helpottavat asennusta
- » Asennustavat: kiskoon, kattoon, seinään tai vajjeriin; kattokiinnike ja seinäkiinnike lisävarusteena
- » Ohjaus On/Off tai DALI

Snro	Tyyppi	Väriämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Valokeila	Kokonaisteho
43 184 01	M	4000K	5050-8650lm	<147lm/W	85°	34-62W
43 184 02	M DALI	4000K	8900lm	<144lm/W	85°	60W
43 184 03	L	4000K	7900-13800lm	<150lm/W	85°	52-101W
43 184 04	L DALI	4000K	14000lm	<143lm/W	85°	98W





LITELINE IP66+



- » D-merkitty standardin SS-EN 60598-2-24 mukaisesti – tiloihin, joissa on kohonnut paloriski
- » Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte
- » Loisteputkien korvaaja, täydellinen korroosiolle alttiisiin ympäristöihin, kuten eläinsuojat
- » Asennustavat: kiskoon, kattoon, seinään tai vajjeriin; kattokiinnike ja seinäkiinnike lisävarusteena
- » Ohjaus On/Off tai DALI
- » Jopa 60 % kierrätettyä muovia

Snro	Tyyppi	Väriämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Valokeila	Kokonaisteho
72 192 69	1500	3000K/4000K	5500-8550lm	<157lm/W	105°	36-55W
72 192 70	1500 DALI	3000K/4000K	5400-8400lm	<162lm/W	105°	34-52W



Liteline IP66+ ennen



Liteline IP66+ jälkeen







Liteline IP66+

FLEXLINE



- » Vaihdeettava LED ja liitäntälaitte
- » Valmis himmennettävä 230V profiiliratkaisu
- » Neljä pituutta: 30cm, 50cm, 1m, 2m
- » Pinta- tai riippuasennus
- » Rakenna haluamasi järjestelmä erikseen tilattavilla lisävarusteilla, kuten liittimillä, kulmilla, ripustussarjoilla ja kiinnikkeillä
- » Jopa 97 % kierrätettyä muovia

Snro	Tyyppi	Väri	Väriämpötila	Valomäärä	Valokeila	Kokonaisteho
41 586 51	300	Valkoinen	2700K/3000K/4000K	490-545lm	110°	6W
41 586 52	500	Valkoinen	2700K/3000K/4000K	825-920lm	110°	10W
41 586 53	1000	Valkoinen	2700K/3000K/4000K	1530-1715lm	110°	19W
41 586 54	2000	Valkoinen	2700K/3000K/4000K	3045-3370lm	110°	38W
41 586 55	300	Musta	2700K/3000K/4000K	410-460lm	110°	6W
41 586 56	500	Musta	2700K/3000K/4000K	740-815lm	110°	10W
41 586 57	1000	Musta	2700K/3000K/4000K	1350-1485lm	110°	19W
41 586 58	2000	Musta	2700K/3000K/4000K	2645-2930lm	110°	38W




Flexline



Flexline







Flexline ripustussarjalla



PROFIILI 30X30





- » Tuoteperhe pinta-, riippu- ja uppoasennukseen
- » Sopii kaikille LED-nauhoillemme, joissa on kaksipuolinen teippi
- » Huurrettu, prismaattinen tai musta kupu lisävarusteena
- » Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- » Saatavana valkoisena, mustana ja alumiinina, voidaan maalata haluttuun väriin tilauksesta
- » Laaja valikoima lisävarusteita halutun valaistuskokemuksen ja helpon asennuksen saavuttamiseksi

Sno	Tyyppi	Mitat (PxLxK) mm
41 586 33	Profiili 30x30 valkoinen 2m	2000x30x30
41 586 34	Profiili 30x30 alu 2m	2000x30x30
41 586 35	Profiili 30x30 musta 2m	2000x30x30
41 586 36	Profiili 30x30 upotettu valkoinen 2m	2000x40x30
41 586 37	Profiili 30x30 upotettu alu 2m	2000x40x30
41 586 38	Profiili 30x30 upotettu musta 2m	2000x40x30



PROFIILI 30X30 TARVIKKEET



Sno	Tyyppi	Mitat (PxLxK) mm
42 894 76	Kupu huurrettu 28mm 2m	2000x28x8
42 894 77	Kupu prisma 28mm 2m	2000x28x8
41 435 46	Kupu musta 28mm 2m	2000x28x8
41 586 29	Pääty 30x30 valkoinen 2kpl	2x30x30
41 588 51	Pääty 30x30 musta 2kpl	2x30x30
42 894 72	Pääty 30x30 alu 2kpl	2x30x30
41 586 30	Pääty 30x30 upotettava valkoinen 2kpl	6x40x30
41 586 31	Pääty 30x30 upotettava musta 2kpl	6x40x30
42 894 74	Pääty 30x30 upotettava alu 2kpl	6x40x30
41 586 32	Profiilikiinnike lukittava alu 2kpl	40x25x7
42 021 12	Kiinnike ruostumaton alu 2kpl	40x14x5
42 021 15	Ripustussarja M4 2kpl	1500x1x1
42 894 75	Kiinnike Jousi 30x30 Recessed 1 kpl	
41 586 42	Kannatinvarsi 27-32mm valkoinen 2kpl	
41 586 43	Kannatinvarsi 27-32mm alu 2kpl	
41 586 44	Kannatinvarsi 27-32mm musta 2kpl	
41 586 48	Kulmakiinnike 27-32mm valkoinen 2kpl	
41 586 49	Kulmakiinnike 27-32mm alu 2kpl	
41 586 50	Kulmakiinnike 27-32mm musta 2kpl	



PROFIILI HIDDEN




- » Täydellinen upotettuun asennukseen, helpottaa asennusta kattorakenteisiin
- » Luo koristeellisen heijastusvalon katon ja seinän väliin
- » Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- » Saatavana valkoisena, mustana ja alumiinina, voidaan maalata haluttuun väriin tilauksesta
- » Lisävarusteena saatavana useita erilaisia kupuja halutun valaistuskokemuksen luomiseksi





Sno	Tyyppi	Mitat (PxLxK) mm
42 021 24	Profiili Hidden alu 2m	2000x29x30
41 586 23	Profiili Hidden valkoinen 2m	2000x29x30
41 586 24	Profiili Hidden musta 2m	2000x29x30

PROFIILI WEDGE



- » Kiilamainen, täydellinen pinta-asennukseen ylös- ja alaspäin suuntautuvaan valoon tai kulma-asennukseen
- » Luo koristeellisen heijastusvalon seinälle
- » Sekä sisä- että ulkokäyttöön
- » Saatavana valkoisena, mustana ja alumiinina, voidaan maalata haluttuun väriin tilauksesta



Sno	Tyyppi	Mitat (PxLxK) mm
42 021 21	Profiili Wedge alu 2m	2000x23x37
41 586 25	Profiili Wedge valkoinen 2m	2000x23x37
41 586 26	Profiili Wedge musta 2m	2000x23x37



Profiili Art Low



Profiili Art Low





Profiili Hidden

PROFIILI HIDDEN TARVIKKEET



Sno	Tyyppi	Mitat (PxLxK) mm
42 017 64	Kupu huurrettu 15mm 2m 500kg	2000x15x8
41 586 86	Kupu huurrettu 15mm 2m	2000x15x8
42 894 68	Kupu korkea huurrettu 15mm 2m	2000x19x18
41 586 87	Kupu kirkas 15mm 2m	2000x15x8

PROFIILI WEDGE TARVIKKEET






Sno	Tyyppi	Mitat (PxLxK) mm
42 017 64	Kupu huurrettu 15mm 2m 500kg	2000x15x8
41 586 86	Kupu huurrettu 15mm 2m	2000x15x8
42 017 65	Kupu kirkas 15mm 2m	2000x15x8
42 021 23	Pääty Wedge alu 2kpl	2x23x38
41 586 27	Pääty Wedge valkoinen 2kpl	2x23x38
41 586 28	Pääty Wedge musta 2kpl	2x23x38
42 021 12	Kiinnike ruostumaton 2kpl	40x14x5
42 017 61	Kiinnike muovi 2kpl	18x12x15
42 017 90	Jatko suora 1kpl	45x12x2
41 586 32	Profiilikiinnike lukittava alu 2kpl	40x25x7

PROFIILI ART LOW, ART HIGH TARVIKKEET



Sno	Tyyppi	Väri
41 586 45	Kulmakiinnike profiili 19mm 2kpl	Valkoinen
41 586 46	Kulmakiinnike profiili 19mm 2kpl	Alumiini
41 586 47	Kulmakiinnike profiili 19mm 2kpl	Musta
41 586 39	Kannatinvarsi profiili 19mm 2kpl	Valkoinen
41 586 40	Kannatinvarsi profiili 19mm 2kpl	Alumiini
41 586 41	Kannatinvarsi profiili 19mm 2kpl	Musta

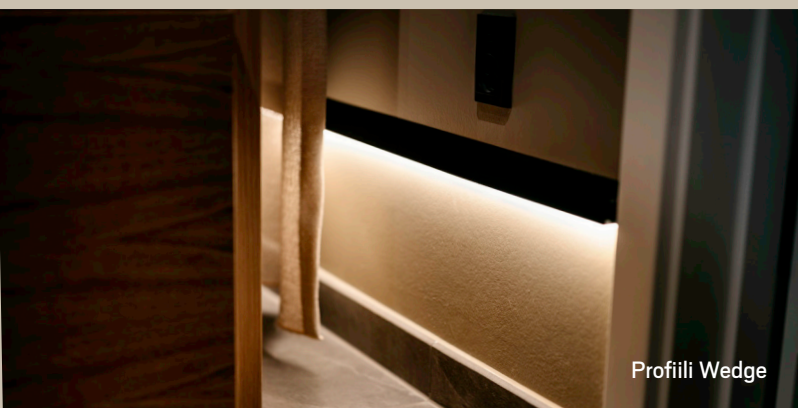


Profiili Wedge






Profiili Art High

SKY



- » DIP-kytkimellä valittava värilämpötila
- » Valitse huurrettu tai mikroprismaattinen optiikka
- » Joustava liitäntä Linectillä tai kytkettävällä Q-boxilla
- » Valitse himmennettävä tai DALI-ohjattava
- » Himmennettävät 600x600-paneelit saatavana myös 5-pack pakkauskoossa ja toimitetaan 2 m esiasennetulla pistotulpalla
- » Sky MP täyttää näyttö- ja päättyövaatimukset (UGR<19) standardiolosuhteissa EN 12464-1:n mukaan
- » Korotuskehys esiporatuilla rei'illä pinta-asennettavia kaapeleita varten saatavana lisävarusteena

Snro	Tyyppi	Väri	Värilämpötila	Valomäärä	Tehokkuus	Kokonaisteho
41 438 02	Sky OP 600x600 DIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 03	Sky OP 600x600 DIM 5-pack	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 04	Sky OP 600x600 DIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 05	Sky OP 600x600 DIM Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3800lm	125lm/W/127lm/W	30W
41 438 06	Sky OP 600x600 DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4950lm/5050lm	117lm/W/120lm/W	42W
41 438 07	Sky OP 600x600 DALI Q-Box Micro ¹⁾	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4950lm/5050lm	117lm/W/120lm/W	42W
UUTUUS 41 586 18	Sky OP 600x600 DALI CLO Q-Box Micro ²⁾	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4180lm/4350lm	>100lm/W/>104lm/W	34-42W
41 438 08	Sky MP 600x600 DIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 09	Sky MP 600x600 DIM 5-pack	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 10	Sky MP 600x600 DIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 11	Sky MP 600x600 DIM Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3650lm/3700lm	121lm/W/123lm/W	30W
41 438 12	Sky MP 600x600 DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4750lm/4850lm	113lm/W/115lm/W	42W
41 438 13	Sky MP 600x600 DALI Q-Box Micro ¹⁾	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4750lm/4850lm	113lm/W/115lm/W	42W
UUTUUS 41 586 19	Sky MP 600x600 DALI CLO Q-Box Micro ²⁾	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3790lm/3940lm	>90lm/W/>94lm/W	34-42W
41 585 60	Sky OP 300x1200 DIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3950lm/4200lm	132lm/W/140lm/W	30W
41 585 61	Sky OP 300x1200 DIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3950lm/4200lm	132lm/W/140lm/W	30W
41 585 62	Sky OP 300x1200 DIM Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3950lm/4200lm	132lm/W/140lm/W	30W
41 585 63	Sky OP 300x1200 DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3020lm-5500lm	126lm/W/131lm/W	24W-42W
41 585 64	Sky OP 300x1200 DALI Q-Box Micro ¹⁾	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3020lm-5500lm	126lm/W/131lm/W	24W-42W
UUTUUS 41 586 20	Sky OP 300x1200 DALI CLO Q-Box Micro ²⁾	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	4210lm/4360lm	>100lm/W/>104lm/W	34-42W
41 585 65	Sky MP 300x1200 DIM	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3900lm	125lm/W/130lm/W	30W
41 585 66	Sky MP 300x1200 DIM Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3900lm	125lm/W/130lm/W	30W
41 585 67	Sky MP 300x1200 DIM Q-Box Micro	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3750lm/3900lm	125lm/W/130lm/W	30W
41 585 68	Sky MP 300x1200 DALI Linect	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	2890-5200lm	120lm/W/124lm/W	24W-42W
41 585 69	Sky MP 300x1200 DALI Q-Box Micro ¹⁾	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	2890-5200lm	120lm/W/124lm/W	24W-42W
UUTUUS 41 586 21	Sky MP 300x1200 DALI CLO Q-Box Micro ²⁾	Valkoinen (RAL9016)	3000K/4000K	3910lm/4050lm	>93lm/W/>96lm/W	34-42W







hidealite

OEM FINLAND OY
FISKARSINKATU 6 • 20750 TURKU
0207 499 499 • INFO@HIDEALITE.FI

hidealite.fi