

Lisävarusteet

KATTOLÄPIVIENTI-ALIPAINEPELTI ASENNETTUNA

LVI-koodi	Tuote
7805102	HiFEP 01-03, EI60
7805104	HiFEP 06-20, EI60
7805106	HiFEP 30-40, EI60
7805045	HiFEP 01-03, EI120
7805046	HiFEP 06-20, SaFEP-35, EI120
7805047	HiFEP 30-40, SaFEP-63, EI120

HUOLTOKYTKIN

LVI-koodi	Tuote
7805911	HiFEK-huoltokytkin irrallaan (230 V)
7805912	HiFEK-huoltokytkin irrallaan (400 V)
7805010	HiFEK-huoltokytkin asennettu (230 V)
7805011	HiFEK-huoltokytkin asennettu (400 V)

HiFEK EC SÄÄTIMET



LVI-koodi	Tuote
7805024	HiFEK EC saneerausyksikkö 01–36
7805029	HiFEK EC nopeusohjain 01–36
7805030	HiFEK EC paineensäädin viikkokellolla 02–09
7805031	HiFEK EC paineensäädin-saneerausyksikkö 02–36

TILAUSESIMERKKI

HiFEK EC-03 - a - b - c


HiFEP - 02 / 03 - a

- a: 1 = kuumasinkitty teräslevy
 2 = epoksimaalaus, 60 µm ulkopinta*
 3 = epoksimaalaus, 60 µm ulkopinta/sisapinta*
 4 = ruostumaton teräs
- b: 1 = eristämätön
 2 = äänieristetty
- c: 1 = ilman huoltokytkintä
 2 = huoltokytkin irrallisena
 3 = huoltokytkin kytkettynä
- * RAL-Classic perusvärrikartan mukaan

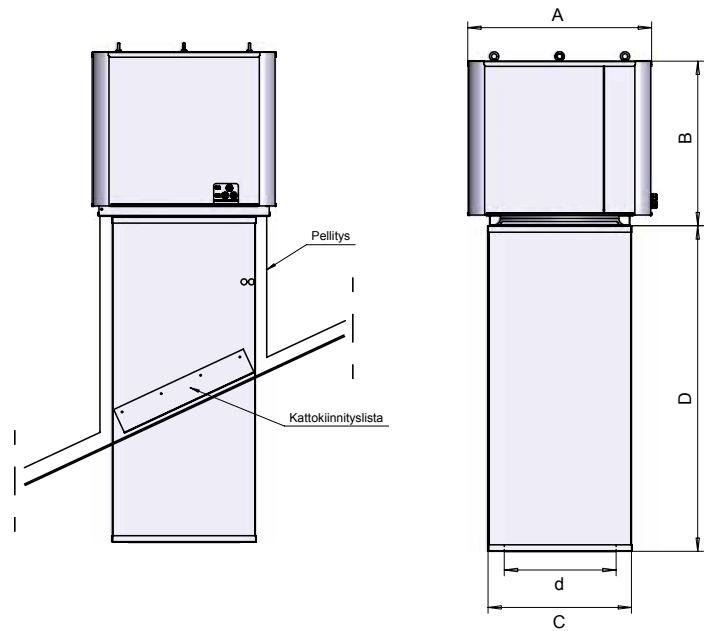

HiFEK Pohjalevy

- *d2= Huippumurin imuaukon halkaisija
 **d3= Huippumurin asennuskehiksen aukon halkaisija
 Koot 30 ja 40 kulmikkaalla kehyksen aukolla
 d= Läpivientipiipun aukon halkaisija

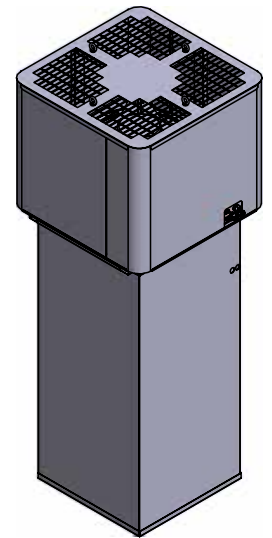

HiFEP läpivientipiiput

HiFEK ECO	A (mm)	B (mm)	HiFEK m (kg)	HiFEP	HiFEP m (kg)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	S2 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	HiFEP	HiFEP m (kg)	C (mm)	D (mm)	d (mm)	FEK
01	458	453	13,6	01-03, EI60	26	376	1252	250	320	153	295	01-03, EI120	37	438	1252	250	25
03	458	453	20,6	01-03, EI60	26	376	1252	250	320	192	295	01-03, EI120	37	438	1252	250	25
06	627	602	33	06-20, EI60	60	554	1252	400	480	223	455	06-20, EI120	75	614	1252	400	31
09	627	602	37,2	06-20, EI60	60	554	1252	400	480	223	455	06-20, EI120	75	614	1252	400	31
12	707	634	47,2	06-20, EI60	60	554	1252	400	480	257	455	06-20, EI120	75	614	1252	400	35
20	707	634	59,4	06-20, EI60	60	554	1252	400	480	271	455	06-20, EI120	75	614	1252	400	40
30	964	790	150	30-40, EI60	108	1024	1252	630	710	407	630	30-40, EI120	132	1024	1252	630	50
40	1204	900	177	30-40, EI60	108	1024	1252	630	910	380	630	30-40, EI120	132	1024	1252	630	63

Asiantuntijamme palvelevat kaikissa vaiheissa projektien ja tuotteiden elinkaarien ajan.
 Kysy lisää ja pyydä tarjous.



Lisätietoja:
 Koja.materiaali.fi

