



6211

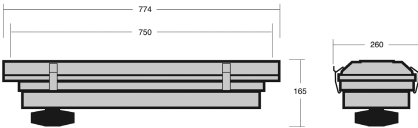


6221


6211.000.V3 ST 100W



6221.000.V3 ST 150W



6221.000.V3 MT 150W



Laajasäteilijät 6211, 6221

Teollisuuden matalien tilojen yleisvalaisin. Käyttökohteina mm. paperi- ja sellutehtaiden alakerrat, käytävät, parkkihallit, portaikot ja hoitosillat. Asennuskorkeus 2...10 m. Pölysuodatin suojaa valaisimen sisäosia likaantumiselta. Tarvittaessa valaisimet voidaan varustaa erillisellä halogeenilampulla ja valonohjausreleellä.

Rakenne

Suljettu, pölysuodattimella varustettu ja painekoestettu valaisin. Runko epoksoitua pursotettua alumiinia. 6211 valaisimen kupu polykarbonaattia, 6221 valaisimen kupu karkaistua lasia. Kuvun kehukset ja sulkuosalvat alumiinia. Valaisin voidaan varustaa lisäsytyttimellä ja lisälampulla, jolloin valaisinta voidaan käyttää tiloissa, missä tarvitaan ns. pikasytytteisiä valaisimia.

Väri

Harmaa (RAL7040)

Optiikka

Leveä

Asennus

Pinta-asennus

Kytkenä

-o- 5 x 2,5 mm² tai 1,5 m:n pistotulppajohto

Kotelointiluokka

IP64

SSTL	TYYPPI	KYTKENTÄ	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
44 000 03	6211.000.V3	-o-5 x 2,5 mm ²	harmaa/leveä	ST-100 W	E40	6,0
44 000 08	6211.400.V3	1,5m:n pt	harmaa/leveä	ST-100 W	E40	6,0
44 000 33	6221.000.V3	-o-5 x 2,5 mm ²	harmaa/leveä	ST/MT-150 W	E40	8,0
44 000 34	6221.400.V3	1,5m:n pt	harmaa/leveä	ST/MT-150 W	E40	8,0

