





560




561

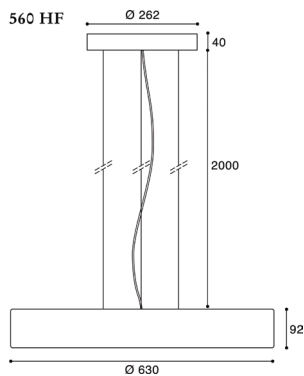


560.000.00 HF




560.000.20 HF



561.000.00 HF



561.000.20 HF



560, 561


Tehokas alas- ja ylöspäin valaiseva ripustusvalaisin, 4 x 36 W, valaisinosan halkaisija Ø 630 mm, korkeus 92 mm. Häikäisysuojana alaspäin opaaliakryylilevy tai alumiininen hunajakennoritiä, ylöspäin perferoitu valkoiseksi maalattu teräslevy tai ilman suojaa. Ripustusvaijerit ja ripustusjohto 2 m. Ripustusetäisyys kattopinnasta 87–2000 mm. Asennus myös vinoon kattoon. KytKentärima kattokupissa, kruunukytkentä (2+2). Saatavana myös säädettävällä liitäntälaitteella (HFDIM).

Rakenne	Runko terästä, häikäisysuojana levy tai ritilä, kehys ja kattokuppi alumiinia
Väri	Valkoinen (RAL9016) ja raepintainen alumiininharmaa (RAL9006)
Optiikka	Opaaliakryylilevy, alumiininen hunajakennoritiä, perferoitu teräslevy
Asennus	Ripustusasennus
KytKentä	-o- 5 x 2,5mm ² , opporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen
Kotelointiluokka	IP20

SSTL	TYYPPI	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
Opaaliakryylilevy, yläpuolisella häikäisysuojalla					
H 42 010 10	560.000.00 HF	valkoinen/opaali	4xFSD-E-36	2G11	5,8
H 42 010 12	560.500.00 HF	alumiininharmaa/opaali	4xFSD-E-36	2G11	5,8
Opaaliakryylilevy, ei yläpuolista häikäisysuojaa					
H 42 010 11	560.000.20 HF	valkoinen/opaali	4xFSD-E-36	2G11	4,7
H 42 010 13	560.500.20 HF	alumiininharmaa/opaali	4xFSD-E-36	2G11	4,7
Alumiininen hunajakennoritiä, yläpuolisella häikäisysuojalla					
H 42 010 70	561.000.00 HF	valkoinen/valkoinen	4xFSD-E-36	2G11	4,9
H 42 010 86	561.500.00 HF	alumiininharmaa/valkoinen	4xFSD-E-36	2G11	4,9
Alumiininen hunajakennoritiä, ei yläpuolista häikäisysuojaa					
H 42 010 72	561.000.20 HF	valkoinen/valkoinen	4xFSD-E-36	2G11	3,8
H 42 010 88	561.500.20 HF	alumiininharmaa/valkoinen	4xFSD-E-36	2G11	3,8



TOIMISTOVALAISIMET

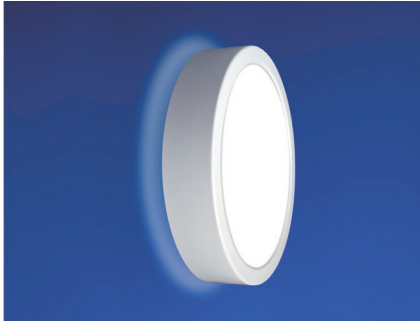

570 katto- ja seinävalaisin




575 kattovalaisin




571, 576 kattovalaisin hunajakennoritulällä




570 HF




570.000.00 HF




571.000.00 HF



575.000.00 HF



576.000.00 HF



PRO-valaisimet 570, 571, 575, 576

Seinä- ja kattovalaisin 28 W, tai kattovalaisin 38 W, halkaisija Ø 350 mm, korkeus 87 mm. Antaa epäsuoraa taustavaloa. Häikäisyuojana opaaliakryylilevy tai alumiininen hunajakennoritulä. 575 ja 576 saatavana myös säädettävällä liitäntälaitteella (HFDIM).

- Rakenne** Runko ja kehys terästä, häikäisyuojana levy tai ritilä
- Väri** Valkoinen (RAL9016) ja raepintainen alumiininharmaa (RAL9006)
- Optiikka** Opaaliakryylilevy, alumiininen hunajakennoritulä
- Asennus** Seinä- tai kattoasennus
- Kytkenä** -o- 3 x 2,5mm², upporasiaan, uppo- ja pintajohtoasennukseen
- Kotelointiluokka** IP20



SSTL	TYYPPI	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
Katto- ja seinävalaisin, opaaliakryylilevy					
H 42 011 60	570.000.00 HF	valkoinen/opaali	FSS-E-28	GR10q	1,9
H 42 011 61	570.500.00 HF	alumiininharmaa/opaali	FSS-E-28	GR10q	1,9
Kattovalaisin, hunajakennoritulä					
H 42 011 62	571.000.00 HF	valkoinen/valkoinen	FSS-E-28	GR10q	1,7
H 42 011 63	571.500.00 HF	alumiininharmaa/valkoinen	FSS-E-28	GR10q	1,7
Kattovalaisin, opaaliakryylilevy					
H 42 011 66	575.000.00 HF	valkoinen/opaali	FSS-E-38	GR10q	1,9
H 42 011 67	575.500.00 HF	alumiininharmaa/opaali	FSS-E-38	GR10q	1,9
Kattovalaisin, hunajakennoritulä					
H 42 011 70	576.000.00 HF	valkoinen/valkoinen	FSS-E-38	GR10q	1,7
H 42 011 71	576.500.00 HF	alumiininharmaa/valkoinen	FSS-E-38	GR10q	1,7

Patria Arena





580 uppovalaisin opaaliakryylilevyllä

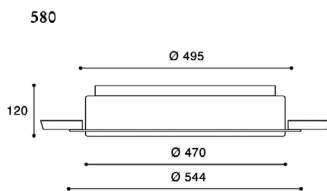

580, 581

Uppovalaisin, 2 x 24 W, halkaisija Ø 470 mm, korkeus 120 mm.
Uppoasennuskehyyksen halkaisija Ø 544 mm. Uputussyvyys 40–130 mm.
Soveltuu asennettavaksi myös 600 x 600 moduulikattolevyyn. Häikäisyuojana opaaliakryylilevy tai alumiininen hunajakennoritilä. Saatavana myös säädettävällä liitäntälaitteella (HFDIM).

- Rakenne** Runko ja upotuskehys terästä, kehys alumiinia, häikäisyuojana levy tai ritilä
Väri Valkoinen (RAL9016) ja raepintainen alumiininharmaa (RAL9006)
Optiikka Opaaliakryylilevy, alumiininen hunajakennoritilä
Asennus Uppoasennus kattoon
Kytkenä -o- 3 x 2,5mm², upporasiaan, uppojohtoasennukseen
Kotelointiluokka IP 20

SSTL	TYYPPI	VÄRI/OPTIIKKA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
Opaaliakryylilevy					
H 42 011 30	580.000.00 HF	valkoinen/opaali	2xFSD-E-24	2G11	3,6
H 42 011 34	580.500.00 HF	alumiininharmaa/opaali	2xFSD-E-24	2G11	3,6
Hunajakennoritilä					
H 42 011 38	581.000.00 HF	valkoinen/valkoinen	2xFSD-E-24	2G11	3,6
H 42 011 42	581.500.00 HF	alumiininharmaa/valkoinen	2xFSD-E-24	2G11	3,6

