

# I-VALO SOL

## YLEISVALAISIN

LED 13,6W	LED 12,5W	3000 K 4000 K	FSD 2x9W
FSD 2x11W	I 75W	EL FCY 18W	
t <sub>a</sub> 25°C	IP 44	II	

Ajattoman tyylikäs klassisesti muotoiltu yleisvalaisin kaikkeen rakentamiseen. Sarjan vaihdettavalla LED-moduulilla varustettu malli on päivitetty viimeisimpään tekniikkaan ja on erinomainen vaihtoehto kun tarvitaan nopeita ja toistuvia sytytyksiä kestävää laatuvalaisinta sekä tehokasta valaistusta, esimerkiksi porrasvalokäyttöön. Soveltuu yhtä hyvin sekä kuiviin että kosteisiin tiloihin.

### RAKENNE

- Valaisimen runko valkoista polykarbonaattia
- Kupu iskunkestävää opaalipolykarbonaattia
- 770, 773-mallit E27-lampunpitimellä
- 775, 775HF-mallit G23-lampunpitimellä
- 782-valaisin vaihdettavalla LED-moduulilla (vaihtoehdot 3000 K ja 4000 K väriämpötilat, valaisimen valovirta 1050lm)

### ASENNUS

- Pinta- tai uppoasennukseen, kattoon tai seinään
- Uputusaukko 290 mm, upotussyvyys 36 mm
- Uppoasennuksessa levykattoihin kiinnitys uppoasennussangalla





### KYTKENTÄ

- Jousiliittimet -o- 3 x 2,5mm<sup>2</sup>
- Upporasiaan, uppo- tai pintajohtoasennukseen

### LISÄTIETOJA

- Pinta-asennukseen lisävarusteena pinta-asennuskaulus 7070, ks. kääntöpuoli
- Uppoasennukseen lisävarusteena uppoasennussanka 7020, ks. kääntöpuoli

Snro	Tuote-numero	Valonlähde	Väriämpötila	Paino
42 000 12	770.000	I-75-E27	Ei sis. lampputila	0,8 kg
42 000 23	773.001	EL FCY 18/840-E27	4000K	1,0 kg
42 000 29	775.001	FSD-11/30/1B-I-G23	3000K	1,6 kg
42 000 31	775.002	FSD-9/30/1B-I-G23	3000K	1,6 kg
42 000 32	775.001HF	FSD-11/30/1B-E-2G7	3000K	1,0 kg
42 000 56	782.003LED	LED-moduuli	3000K	0,9 kg
42 000 64	782.004LED	LED-moduuli	4000K	0,9 kg

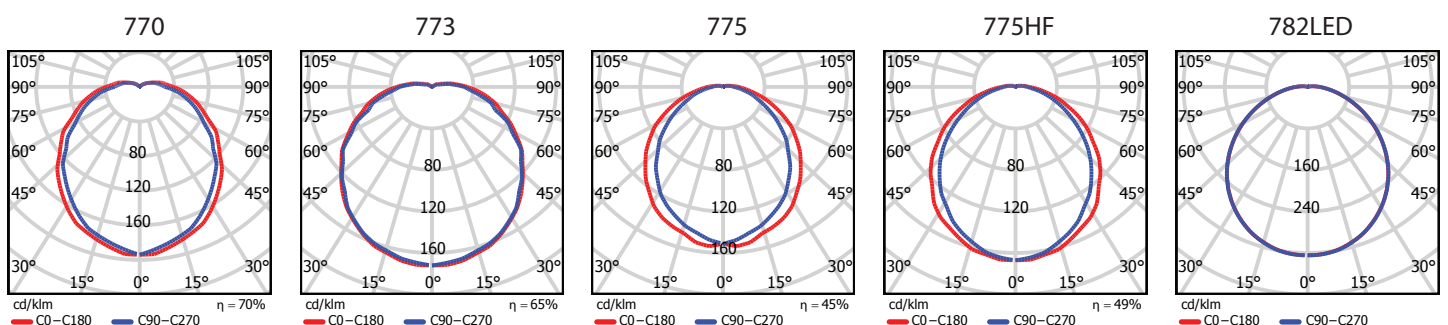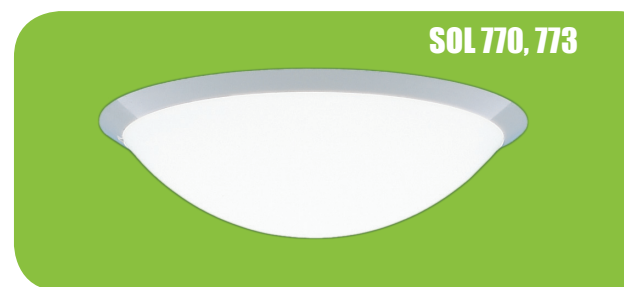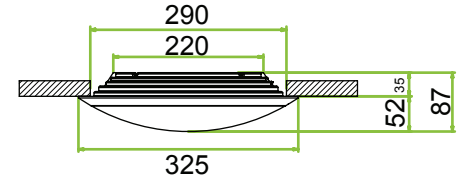

# I-VALO SOL

## LISÄTARVIKKEET

Sol-lisävarusteilla saadaan vaihtelua ulkonäköön, lisätään mekaanista kestävyyttä ja helpotetaan tarvittaessa asentamista.

### PINTA-ASENNUSKAULUS 7070

- Lisäkaulus Sol-valaisimien pinta-asennukseen
- Kauluksen halkaisija 344 mm, korkeus 38 mm
- Painosorvattua pinnoitettua alumiinia
- Asennetaan yhdessä valaisimen rungon kanssa. Asennettaessa puristuu kattopinnan ja rungon reunuksen väliin tukevoittaen samalla pinta-asennusta

### UPPOASENNUSSANKA 7020

- Soveltuu käytettäväksi kaikkien Sol-valaisimien kiinnitykseen uppoasennuksissa levykattoihin
- Taivutettua sinkittyä terästä, kaksi kierteitettyä reikää, ristikantaiset koneruuvit
- Ruuveille läpivientaihiot valaisinrungon pohjassa
- Valaisinosa kiinnitetään sankaan ja kiristetään alakattoa vasten



Snro	Tuote	Tuotenumero	Paino
42 002 37	Kiinnityssanka	7020.000	0,2
42 002 40	Pinta-asennuskaulus	7070.000	0,3



Ota yhteyttä, kerromme lisää!

I-Valo Oy  
010 501 3000  
info@i-valo.com  
www.i-valo.com