
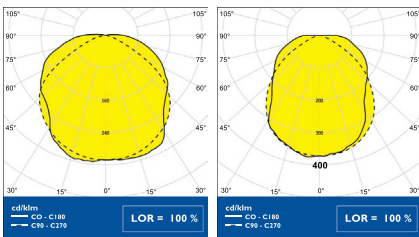



SULJETUT TEOLLISUUSVALAISIMET

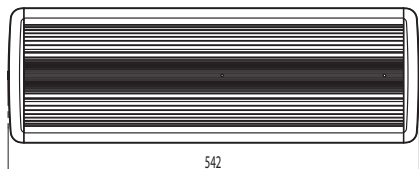

K1

K2

MonixLED LED

MonixLED on vaihdettavalla LED-modulilla varustettu yleisvalaisin kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Pitkäikäinen ja energiatehokas MonixLED soveltuu erinomaisesti kylmiin pysäköinti- ja varastotiloihin sekä erilaisiin tuotantotiloihin. Valaisimet on asennettavissa Monix-tuoteperheestä tutuilla AMJK-jousikiinnikkeillä.

Rakenne

Runko pulverimaalattua alumiiniprofiilia, päädyt alumiinivalua

Kupu uritettua, valoa hajoittavaa uv- suojattua akryylia

Heijastin kiiltoanodisoitua alumiinia

Laajasäteilevä optiikka (A), asennuskorkeus 2 – 5m

Keskisäteilevä optiikka (AL), asennuskorkeus 4 – 7m

Väri valkoinen

LED- modulit;

1800 lm, ottoteho keskimäärin (*)20W, mitoitusteho 22W

3000 lm, ottoteho keskimäärin (*) 36W, mitoitusteho 39W

4500 lm, ottoteho keskimäärin (*) 55W, mitoitusteho 60W

(*) valaisin kompensoi valovirran alenemaa nostamalla ottotehoa eliniän aikana

Väriämpötila neutraali 4000K

Värintoistoindeksi 70

Tehokerroin > 0,85

Käyttölämpötila – 20 - + 50 astetta

Elinikä 50 000 h (L70), Ta= 25°C

LED- yksikkö ja virtalähde vaihdettavissa.

LED- modulien valotehokkuus kehitty jatkuvasti.

Ajantasalla oleva tieto valaisimen ottotehosta löytyy www.alppilux.fi

Kattoon AMJK1- jousikiinnikkeillä (sisältyy toimitukseen) tai valaisin ripustuskiskoon (MEK70) AMJK2- tai AMJK2V-jousikiinnikkeillä

Toisessa päädyssä 2 murtoaihiota, ø 21mm

Ketjutettava 5x2,5mm²

Asennus

Kotelointiluokka

IP44

Tilauksesta

Liitosjohdolla / - johdoilla

Erikoisvärit

SNRO	TYYPPI	OPTIIKKA	TEHO	PAINO
Laajasäteilevät mallit				
43 600 62	AMLED1800A IP44 1800/740 AC C	K1	22W	5,5
43 600 65	AMLED3000A IP44 3000/740 AC C	K1	39W	6,0
43 600 68	AMLED4500A IP44 4500/740 AC C	K1	60W	6,0
Keskisäteilevät mallit				
43 600 64	AMLED1800AL IP44 1800/740 AC C	K2	28W	5,5
43 600 67	AMLED3000AL IP44 3000/740 AC C	K2	39W	6,0
43 600 70	AMLED4500AL IP44 4500/740 AC C	K2	60W	6,0