



# PUISTO- JA TAAJAMAVALAISIMET

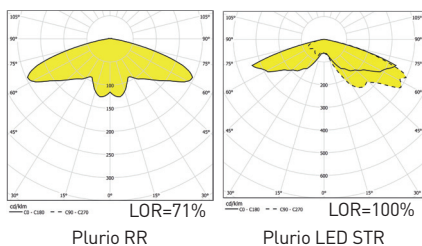

IP66  CE IK08

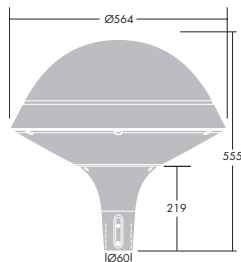

## Plurio ja Plurio LED

Pallonomainen valonjako, mutta paljon paremmalla hyötysuhteella Elohopealamppujen poistumisen yhteydessä erinomainen vaihtoehto pallovalaisimien korvaajaksi puistoissa ja katujen varsilla.

### Rakenne

- Pohjakuppi: alumiinia, RAL9006
- Hattu: UV- suojattua ja läpivärjättyä ASA- muovia (RAL9006)
- Alumiininen fasettiheijastin
- Häikäisysooja: UV- stabiloitua polykarbonaattia, kirkas
- HID- mallit - 70W HSE/HIE ja 50/70W HSE/HIE:
  - Pohjakuppi alumiinia, RAL9006
  - Hattu UV- suojattua ja läpivärjättyä ASA- muovia RAL9006
  - Alumiininen fasettiheijastin
- LED -mallit 45W, 3000 lm, 4200K:
  - Pohjakuppi ja hattu alumiinia, RAL9006
  - Heijastin ABS- muovia
  - 4 metrin 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> liitosjohdolla (H05-W F)
  - Optiikat: STR = katuvalo-optiikka
  - R/S = pyörähdyssymmetrinen

### Asennus

- Häikäisysooja: UV- stabiloitua polykarbonaattia, kirkas
- 60mm pylvään päähän
- Suosittelava asennuskorkeus 3 - 4 metriä
- Ketjutettavissa

### Pylväät

Tehomet Architectural mallistosta

### Kotelointiluokka

IP66

SNRO	TYYPPI	TEHO	KANTA	PAINO
<b>Plurio RR - kirkas kupu ja fasettiheijastin</b>				
H 45 604 34	PLURIO RR 70W HSE/HIE CL1 ECL	70W	E27	8,6
45 604 85	PLURIO RR 50/70W HID ECL N4M	50/70W	E27	8,6
<b>Plurio RR tarvikkeet</b>				
H 45 604 25	PLURIO HÄIKÄISYSUOJA LAMPULLE			0,5
H 45 604 27	PLURIO HÄIKÄISYSUOJA 120°			0,8
H 45 604 26	PLURIO ULOR 0% SUOJA			0,9
<b>Plurio LED</b>				
H 45 604 98	PLURIO R LED 45W CL2 R/S N4M	45W		7,5
H 45 604 99	PLURIO R LED 45W/BP R/S N4M	45W		7,7
H 45 606 06	PLURIO R LED 45W CL2 STR N4M	45W		7,5
H 45 606 07	PLURIO R LED 45W/BP STR N4M	45W		7,5

EOP= Opaalikupu, ECL= Kirkas kupu, LI= Lamppu sisältyy toimitukseen

Katso lisätiedot; [www.alppilux.fi](http://www.alppilux.fi)



Plurio LED R/S

Plurio LED STR