

AINO RAMPPI

LED | T5

IP20    



AIR228M1033

Linjakkaan ja ohuen muotoilunsa ansiosta Aino Ramppi on erinomainen ratkaisu perustoimistoista arkkitehtonisesti vaativiin kohteisiin. Pitkän, yhtenäisen rungon omaava valaisin on parhaimmillaan toimistoissa, auloissa ja neuvotteluhuoneissa.



AIL1842F



RVLX04

Rakenne

- Runko valkoiseksi (RAL 9016) pulverimaalattua alumiini-profilia
- Häikäisysooja anodisoitua alumiinia (33) tai uritettua satiiniakryyliä (93)
- Alavalomallit
- T5-mallit varustettu putkitehon tunnistavalla liitäntälaitteella, tehot 35/49W ja 28/54W
- LED-mallit satiiniakryylikuvulla:
Ottoteho 44W, valaisimen valovirta 3824 lm
Vakio ja DALI -mallit
4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,95
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T_a = 25 °C


Asennus

- Vaijeriripustus
- Asennus suoraan kattopintaan tai ripustuskiskoon toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä.
- -o- 5x2,5 mm² valaisimen päädyssä
- Asennustarvikkeet tilattavissa erikseen


Tilauksesta

- Aino Ramppi LED:
AIL11042F, ottoteho 60W, valovirta 5260 lm, pituus 2830 mm, paino 8 kg
AIL11043F, ottoteho 88W, valovirta 7640 lm, pituus 2830 mm, paino 8 kg
- Ohjattavat mallit (T5):
Switch-Control (ES)
1-10V (ELD)
DALI (ED)
- Vetokytkimellä (vain ritilämallit), liitosjohdolla, valonlähteillä
- Harmaana (RAL 9006)
- Valaisinkohtaisella sensorilla varustetut mallit




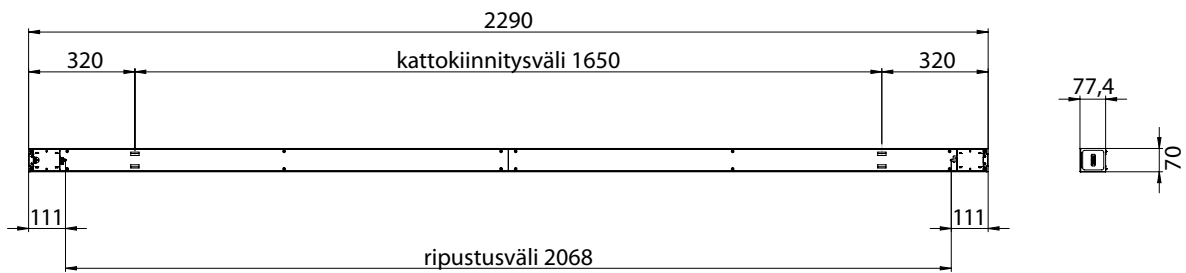

Aino Ramppi AIR228M1093

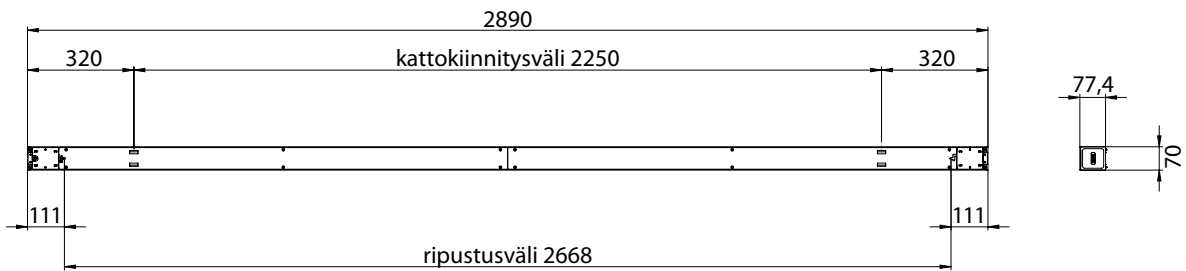

Aino Ramppi AIR235M1093

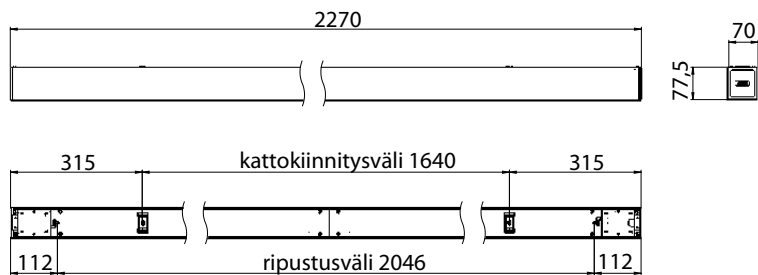

Aino Ramppi LED AIL1842F

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	Pituus	Ohjaus
LED-alavalomallit - satiinikupu LED						
42 605 95	AIL1842F	AIL1842F LED 44W/840 AC F	LED	7,0	2270	DALI
42 605 97	AIL1842FED	AIL1842FED LED 44W/840 AC F DA	LED	7,0	2270	DALI
T5 alavalomallit multilaitteella, puolikiiltävä matalaluminanssiritilä (33)						
42 605 35	AIR228M1033	AIR228M1033 T5 2x1x28/54W	G5	7,0	2290	
42 605 38	AIR235M1033	AIR235M1033 T5 2x1x35/49W	G5	8,0	2890	
T5 alavalomallit multilaitteella, satiinikupu (93)						
42 605 37	AIR228M1093	AIR228M1093 T5 2x1x28/54W AC F	G5	7,0	2290	
42 605 41	AIR235M1093	AIR235M1093 T5 2x1x35/49W AC F	G5	8,0	2890	