


AINO

LED | T5

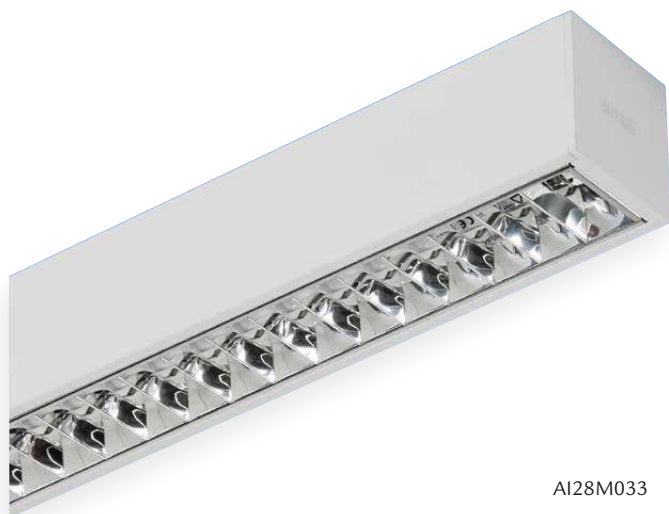

AI28M033

Aino on elegantin tyylikäs, tilaa jäsentävä julkisten tilojen LED- ja T5-loisteputkivalaisin. Sopivia käyttökohteita ovat toimistot, käytävät ja sisääntuloaulat.



AIL1442F



Upotuskehys T5-malleille



AI281093Y

Rakenne

- Runko valkoiseksi (RAL 9016) pulverimaalattua alumiini-profilia, harmaat AIH-mallit (RAL 9006) tilauksesta
- Häikäisy-suoja anodisoitua alumiinia (33) tai uritettua satiiniakryyliä (93)
- Mallit:
Alavalomallit
Hajavalomallit (Y), ylävalo n. 10 %, ylävaloaukkojen pölysuoja kirkasta akryylilevyä
- Multilaitemallit varustettu putkitehon tunnistavalla liitäntälaitteella, tehot 35/49W ja 28/54W
- LED-alavalomallit satiiniakryylikuvulla:
Ottoteho 22W, valaisimen valovirta 1910 lm
Ottoteho 30W, valaisimen valovirta 2630 lm
Ottoteho 40W, valaisimen valovirta 3350 lm
4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,95
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T_a = 25 °C

Ohjaustavat

- Switch-Control (ES)
- 1-10V (ELD), vain T5-mallit
- DALI (ED)

Asennus


- Vaijeriripustus
- Asennus suoraan kattopintaan tai ripustuskiskoon toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä.
- Uppoasennus erillisellä upotuskehyksellä (T5-mallit)
Upotusaukon mitat = valaisimen mitat + 10 mm
- -o- 5x2,5 mm² valaisimen päädyssä
- AIRK-ramppiasennussarjat valaisimien suoraan tai 90° kulmassa tapahtuvaan rampitukseen. Sarjat sisältävät jatkokappaleen ja kiinnitysruuvit.
- Asennustarvikkeet tilattavissa erikseen

Tilauksesta

- Vetokytkimellä, liitosjohdolla, valonlähteillä
- Harmaana (RAL 9006)
- Valaisinkohtaisella sensorilla varustetut mallit
- Rampimallit esim. 2x1x28W ja 2x1x35W
- Ohjattavat multilaitteet




AI491033

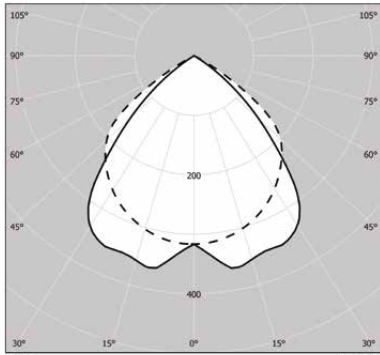


cd/klm —C0 - C180 -- C90 - C270 **70%**

AI491033Y

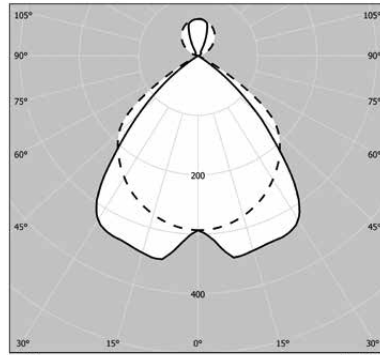


cd/klm —C0 - C180 -- C90 - C270 **75%**

AI35M1093

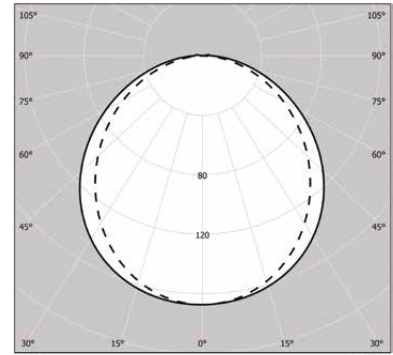


cd/klm —C0 - C180 -- C90 - C270 **48%**

AI35M1093Y

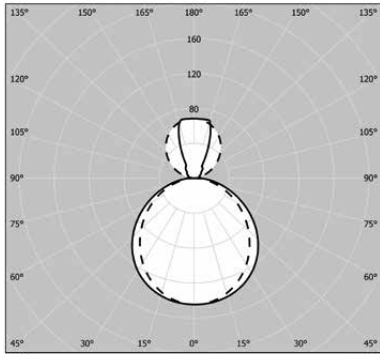


cd/klm —C0 - C180 -- C90 - C270 **54%**



AIL1442F

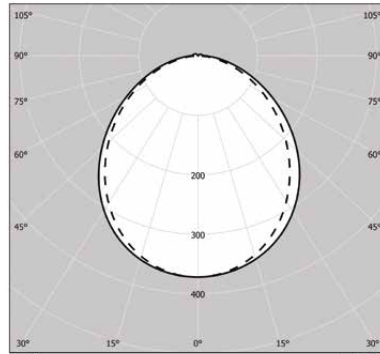



cd/klm —C0 - C180 -- C90 - C270 **100%**

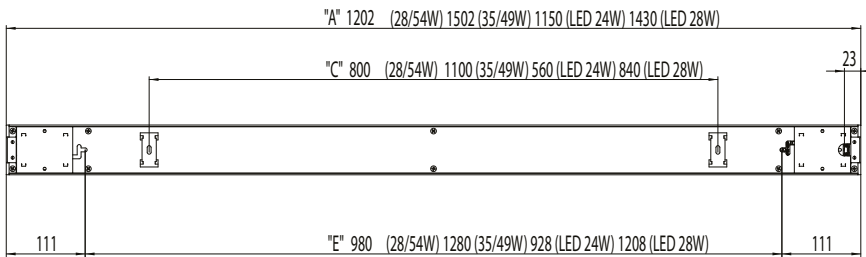


Aino alavalolla

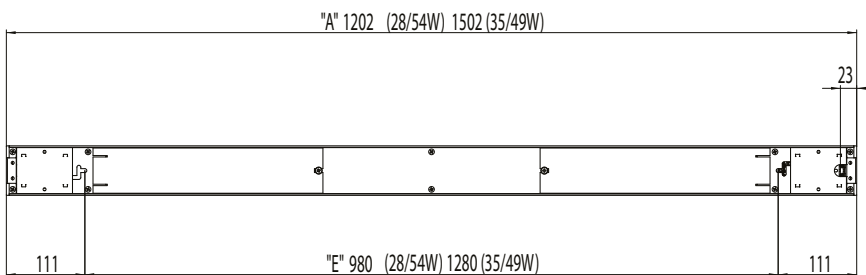


Aino ala-/ylävalolla





AIRKR90 oikea



AIRKL90 vasen

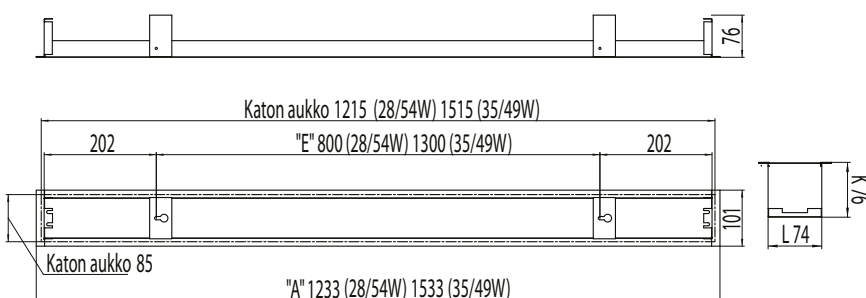

Aino upotuskehys (T5-mallit)



AIRK suora

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	E	Ohjaus
Aino LED - alavalomallit - satiinikupu (93) LED							
42 605 84	AIL1442F	AIL1442F LED 22W/840 AC F	LED	3,2	1150	928	
42 605 85	AIL1442FED	AIL1442FED LED 22W/840 AC F DA	LED	3,2	1150	928	DALI
42 605 87	AIL1542F	AIL1542F LED 30W/840 AC F	LED	4,0	1430	1208	
42 605 88	AIL1542FED	AIL1542FED LED 30W/840 AC F DA	LED	4,0	1430	1208	DALI
42 605 91	AIL1543F	AIL154F LED 40W/840 AC F	LED	4,0	1430	1208	
42 605 94	AIL1543FED	AIL1543FED LED 40W/840 AC F DA	LED	4,0	1430	1208	DALI
Alavalomallit - puolikiiltävä matalaluminanssiritilä (33)							
42 076 67	AI281033	AI281033 T5 28W	G5	3,5	1202	980	
42 076 68	AI281033ED	AI281033ED T5 28W DALI	G5	3,5	1202	980	DALI
42 076 77	AI351033	AI351033 T5 35W	G5	4,4	1502	1280	
42 076 78	AI351033ED	AI351033ED T5 35W DALI	G5	4,4	1502	1280	DALI
42 076 87	AI491033	AI491033 T5 49W	G5	4,4	1502	1280	
42 076 88	AI491033ED	AI491033ED T5 49W DALI	G5	4,4	1502	1280	DALI
42 076 95	AI541033	AI541033 T5 54W	G5	3,5	1202	980	
42 076 96	AI541033ED	AI541033ED T5 54W DALI	G5	3,5	1202	980	DALI
Hajavalomallit, ylävalo 10 % - puolikiiltävä matalaluminanssiritilä (33)							
42 076 61	AI281033Y	AI281033Y T5 28W	G5	3,3	1202	980	
42 076 63	AI281033YED	AI281033YED T5 28W DALI	G5	3,3	1202	980	DALI
42 076 73	AI351033Y	AI351033Y T5 35W	G5	4,2	1502	1280	
42 076 74	AI351033YED	AI351033YED T5 35W DALI	G5	4,2	1502	1280	DALI
42 076 83	AI491033Y	AI491033Y T5 49W	G5	4,2	1502	1280	
42 076 84	AI491033YED	AI491033YED T5 49W DALI	G5	4,2	1502	1280	DALI
42 076 91	AI541033Y	AI541033Y T5 54W	G5	3,3	1202	980	
42 076 92	AI541033YED	AI541033YED T5 54W DALI	G5	3,3	1202	980	DALI
Alavalomallit multilaitteella - puolikiiltävä matalaluminanssiritilä (33)							
42 076 72	AI28M1033	AI28M1033 T5 28/54W	G5	3,5	1202	980	
42 076 82	AI35M1033	AI35M1033 T5 35/49W	G5	4,4	1502	1280	
Hajavalomallit, ylävalo 10 %, multilaitteella - puolikiiltävä matalaluminanssiritilä (33)							
42 076 71	AI28M1033Y	AI28M1033Y T5 28/54W	G5	3,3	1202	980	
42 076 81	AI35M1033Y	AI35M1033Y T5 35/49W	G5	4,2	1502	1280	
Alavalomallit - uritettu satiinikupu (93)							
42 604 09	AI281093	AI281093 T5 28W AC C	G5	3,5	1202	980	
42 604 19	AI281093ED	AI281093ED T5 28W AC C DALI	G5	3,5	1202	980	DALI
42 604 28	AI351093	AI351093 T5 35W AC C	G5	4,4	1502	1280	
42 604 29	AI351093ED	AI351093ED T5 35W AC C DALI	G5	4,4	1502	1280	DALI
42 604 41	AI491093	AI491093 T5 49W AC C	G5	4,4	1502	1280	
42 604 43	AI491093ED	AI491093ED T5 49W AC C DALI	G5	4,4	1502	1280	DALI
42 604 53	AI541093	AI541093 T5 54W AC C	G5	3,5	1202	980	
42 604 55	AI541093ED	AI541093ED T5 54W AC C DALI	G5	3,5	1202	980	DALI
Hajavalomallit, ylävalo 10 % - uritettu satiinikupu (93)							
42 604 23	AI281093Y	AI281093Y T5 28W AC C	G5	3,3	1202	980	
42 604 25	AI281093YED	AI281093YED T5 28W AC C DALI	G5	3,3	1202	980	DALI
42 604 35	AI351093Y	AI351093Y T5 35W AC C	G5	4,2	1502	1280	
42 604 37	AI351093YED	AI351093YED T5 35W AC C DALI	G5	4,2	1502	1280	DALI
42 604 47	AI491093Y	AI491093Y T5 49W AC C	G5	4,2	1502	1280	
42 604 49	AI491093YED	AI491093YED T5 49W AC C DALI	G5	4,2	1502	1280	DALI
42 604 59	AI541093Y	AI541093Y T5 54W AC C	G5	3,3	1202	980	
42 604 61	AI541093YED	AI541093YED T5 54W AC C DALI	G5	3,3	1202	980	DALI

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Kg	A	E	Ohjaus
Alavalomallit multilaitteella - uritettu satiinikupu (93)							
42 603 46	AI28M1093	AI28M1093 T5 28/54W AC C	G5	3,5	1202	980	
42 603 65	AI35M1093	AI35M1093 T5 35/49W AC C	G5	4,4	1502	1280	
Hajavalomallit, ylävalo 10 %, multilaitteella - uritettu satiinikupu (93)							
42 603 48	AI28M1093Y	AI28M1093Y T5 28/54W AC C	G5	3,3	1202	980	
42 603 67	AI35M1093Y	AI35M1093Y T5 35/49W AC C	G5	4,2	1502	1280	
Aino asennustarvikkeet							
42 603 78	RVLX04	RVLX04 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø31	vaijeririp.srj 1.5m kitkal. kupin halkaisija 31 mm				
42 603 84	UKAI28V-N	UKAI28V-N UPOTUSKEHYS 28/54W	upotuskehys 28/54W valkoinen				
42 603 88	UKAI35V-N	UKAI35V-N UPOTUSKEHYS 35/49W	upotuskehys 35/49W valkoinen				
42 605 54	AIRK	AIRK RAMPPIASARJA SUORA	jatkokappale suora				
42 605 65	AIRKL90	AIRKL90 RAMPPISARJA 90AST VAS	90 ast. kulmajatkokappale vasemmalle				
42 605 79	AIRKR90	AIRKR90 RAMPPISARJA 90AST OIK	90 ast. kulmajatkokappale oikealle				